

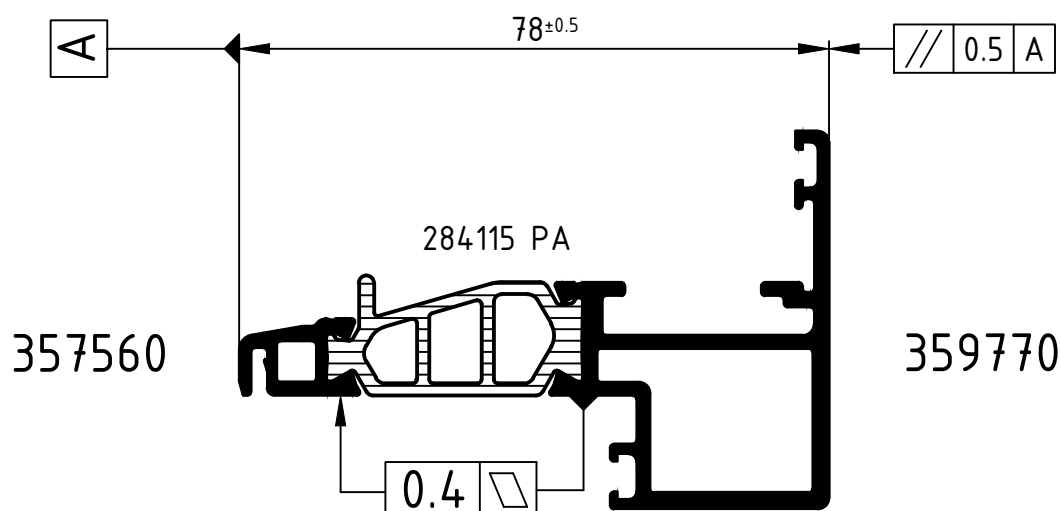


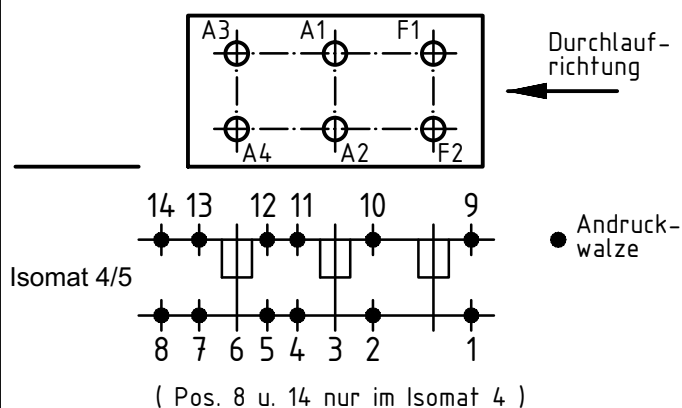

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

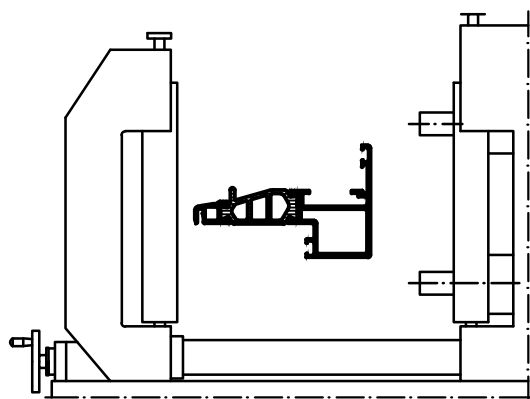

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	3	296210 (10.0 mm)
					R2	1	296449 (2.0 mm)
A1	1	283106	283106				
A2	1	283112	283112	R1/A2			
A3	1	283107	283106				
A4	1	283112	283112	R1/A4			
F1	1	283105					
F2	1	282937		R1/R2/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version		0706		Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			07.11.2016	Benennung Title		
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.			
		gepr. checked	Winkler, A.			
		ges. seen	Nienhüser, R.			
						Zeichn.-Nr. Drawing No. EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 75 BS.HI 366450 RP 1000						Sonderrollen