

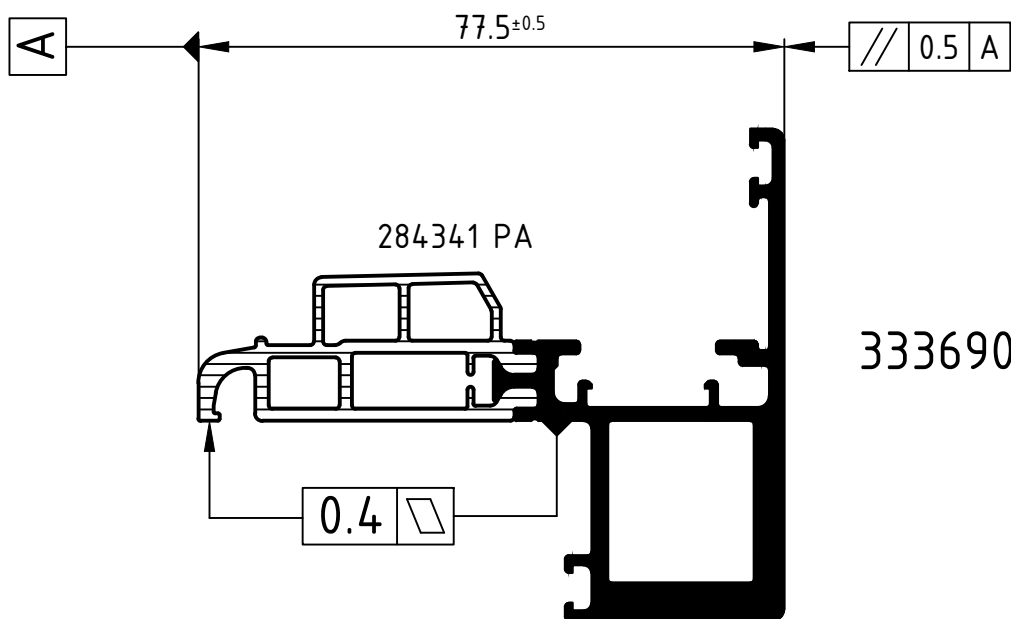


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

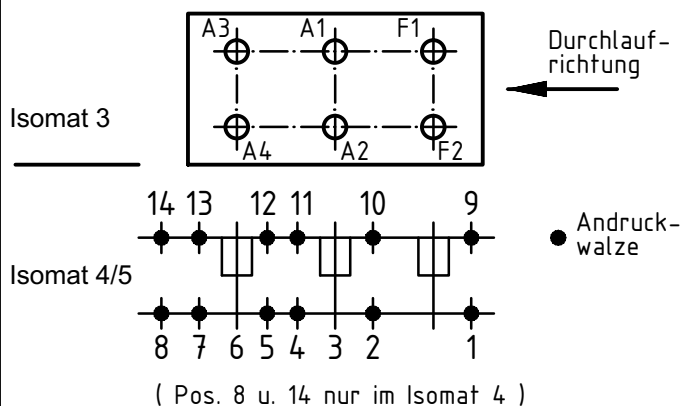

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

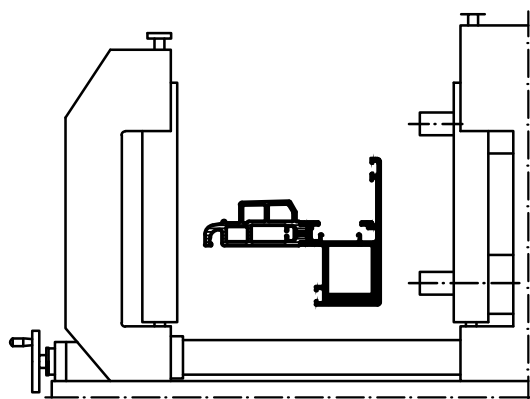

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283801	283801		R1	1 296229 (5.5 mm)
A2	1	283801	283801		R2	1 296210 (10.0 mm)
A3	1	283802	283801			
A4	1	283802	283801			
F1	1	283799		R1/F1/R2		
F2	1	283797				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	Info-Plan:	
				uml. total	Maßstab Scale	
				beschichtet coated	1 : 1	
					Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Benennung Title	
Name				08.11.2016	Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.	Schüco AWS 75 BS.SI	
		gepr. checked		Winkler, A.	Sonderrollen	
		ges. seen		Nienhüser, R.	Zechn.-Nr. Drawing No.	
					368950 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	