

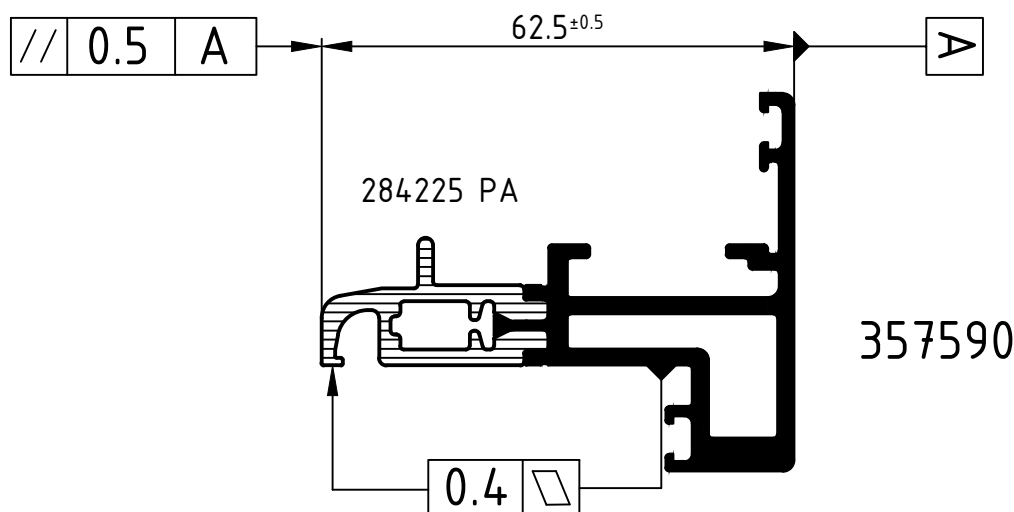


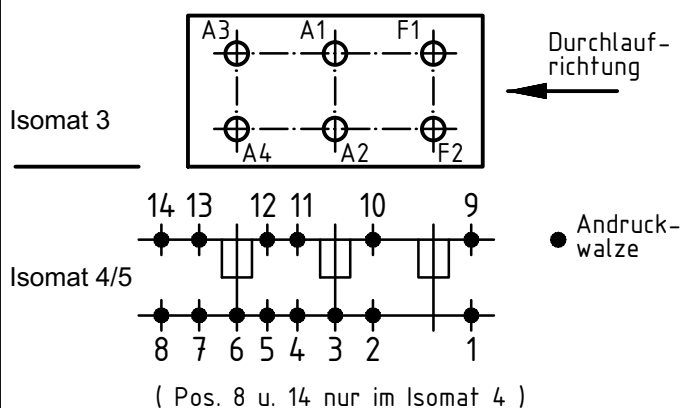

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

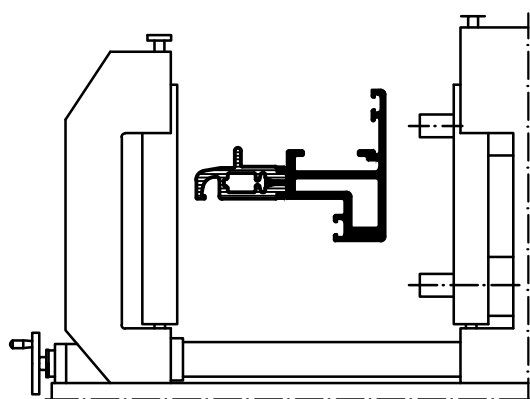

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	4	280743 (5.0 mm)		
						R2	4	296210 (10.0 mm)		
A1		1	282251	282251	R1/A1/R2					
A2		1	282251	282251	R1/A2/R2					
A3		1	282252	282251	R1/A3/R2					
A4		1	282252	282251	R1/A4/R2					
F1		1	283125							
F2		1	283126							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished				Maßstab Scale		
				uml. total		1 : 1		Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version			0403		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name					08.11.2016				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco AWS 60 BS		Sonderrollen	
			gepr. checked		Winkler, A.		373410 RP 0000			
			ges. seen		Nienhüser, R.					
							Zeichn.-Nr. Drawing No.			
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
			</							