

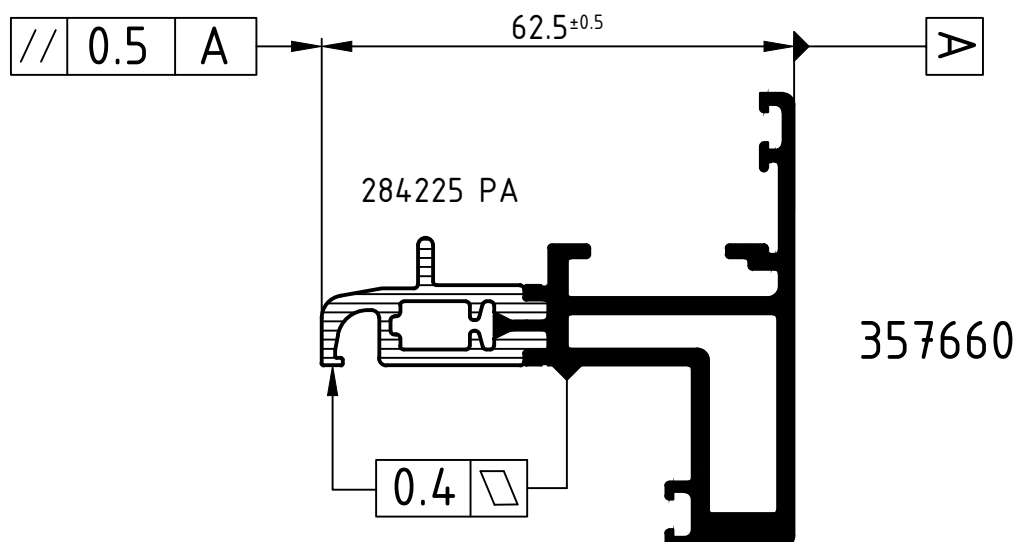


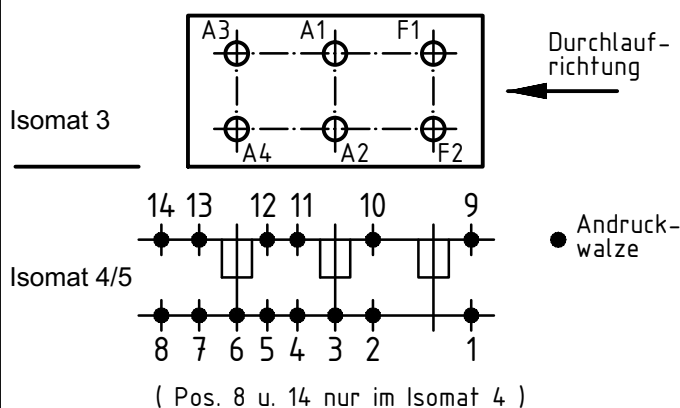

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

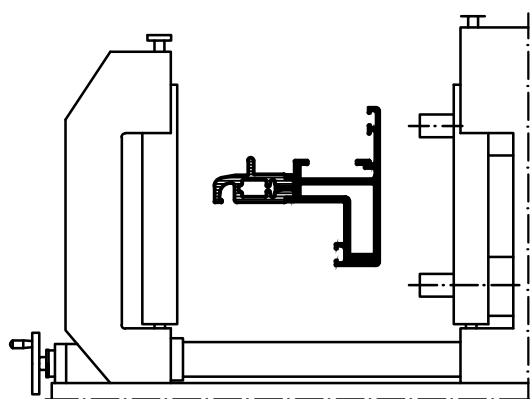

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	4	280743 (5.0 mm)		
					R2	4	296210 (10.0 mm)		
A1	1	282251	282251	R1/A1/R2					
A2	1	282251	282251	R1/A2/R2					
A3	1	282252	282251	R1/A3/R2					
A4	1	282252	282251	R1/A4/R2					
F1	1	283125							
F2	1	283126							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:			
				mech. polished	-				
				uml. total		Maßstab Scale			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	1 : 1			
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name				09.11.2016		Benennung Title			
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan				
		gepr. checked	Winkler, A.		Isomat 3/4/5				
		ges. seen	Nienhüser, R.		Schüco AWS 60 BS				
						Sonderrollen			
						373430 RP 0000			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			