

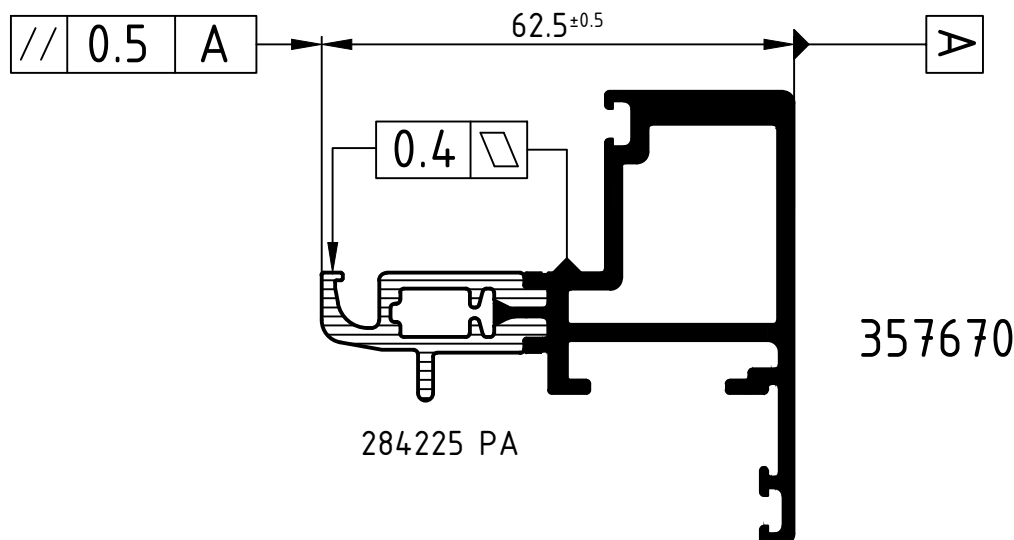


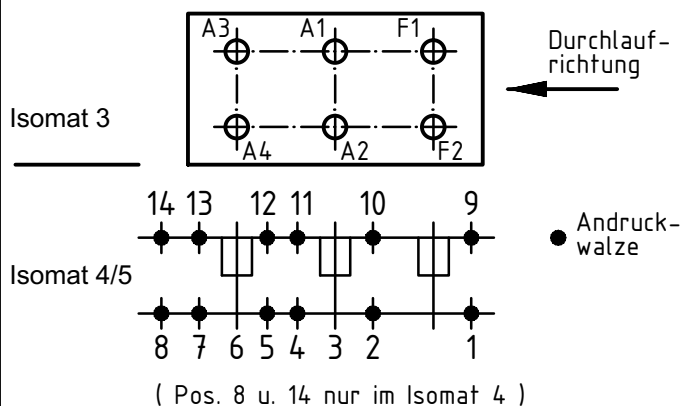

Andruckrollen A1 und A3 mit Art.-Nr. zur Maschinenseite einbauen.
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

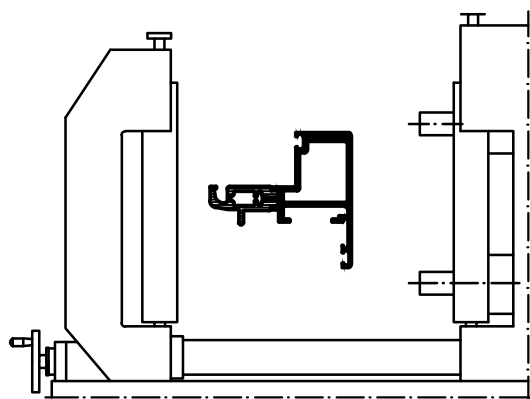

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories							
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			R1	2	280743 (5.0 mm)				
	A2	1	282251		282251		R1/A2/R2			R2	2	296210 (10.0 mm)			
	A3	1	282252		282251		R3/R3/A3			R3	4	296212 (17.0 mm)			
	A4	1	282252		282251		R1/A4/R2								
	F1	1	283126												
	F2	1	283125												
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
						mech. polished		-							
						uml. total				Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version				0504		Datum Date		Name		Benennung Title					
Name						09.11.2016				Rollenplan Isomat 3/4/5					
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.				Schüco AWS 60 BS					
				gepr. checked		Winkler, A.				Sonderrollen					
				ges. seen		Nienhüser, R.				373440 RP 0000					
										EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
										Ersatz für Replacement for					
										</					