

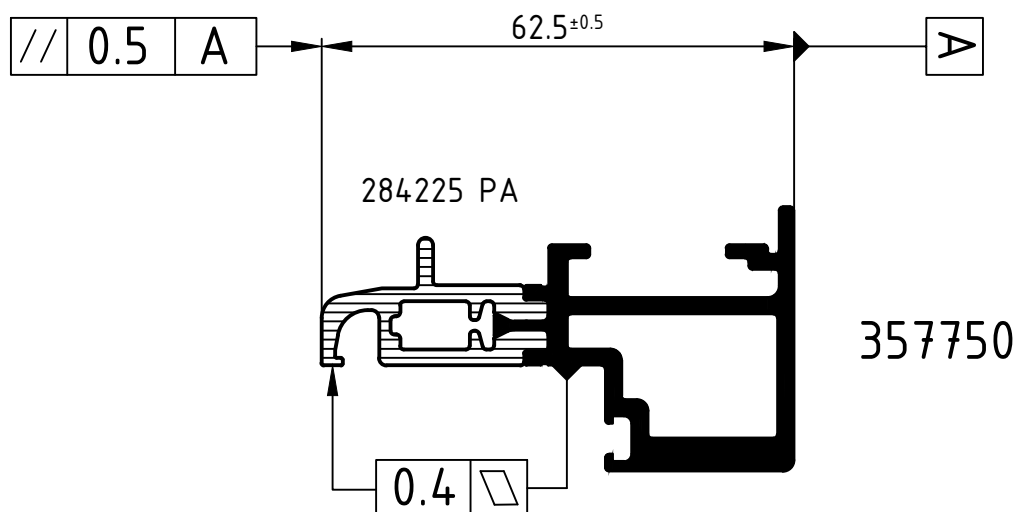


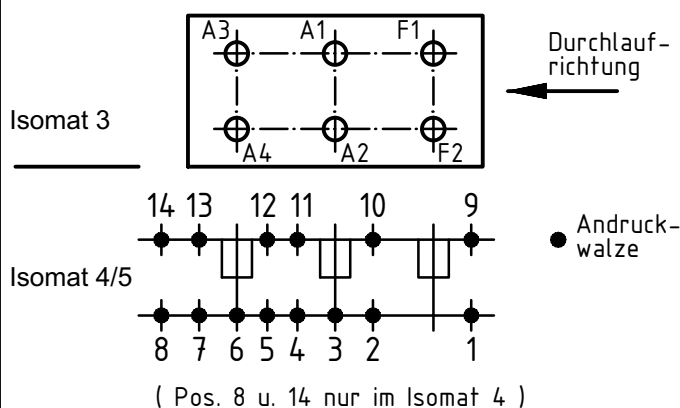

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

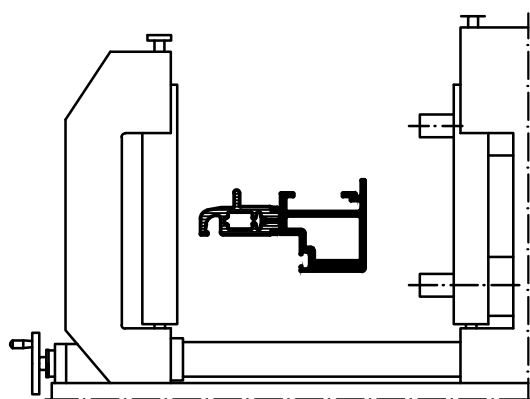

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	4	280743 (5.0 mm)	
					R2	4	296210 (10.0 mm)	
A1	1	282251	282251	R1/A1/R2				
A2	1	282251	282251	R1/A2/R2				
A3	1	282252	282251	R1/A3/R2				
A4	1	282252	282251	R1/A4/R2				
F1	1	283125						
F2	1	283126						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished	-			
				uml. total		Maßstab Scale		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name				09.11.2016		Benennung Title		
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60 BS Sonderrollen			
		gepr. checked	Winkler, A.					
		ges. seen	Nienhüser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						373560 RP 0000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO