

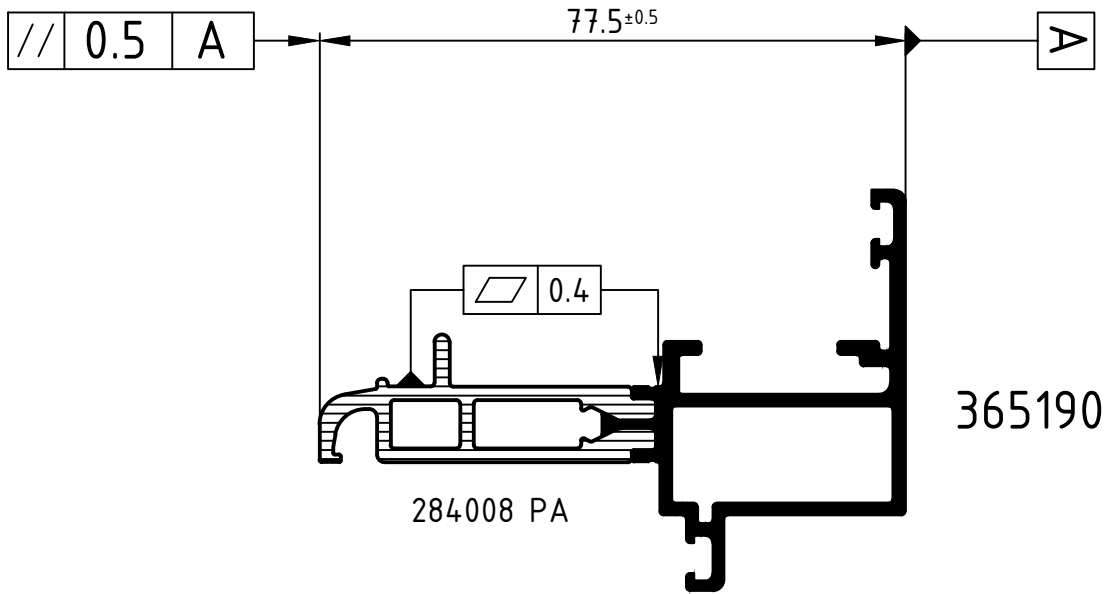


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

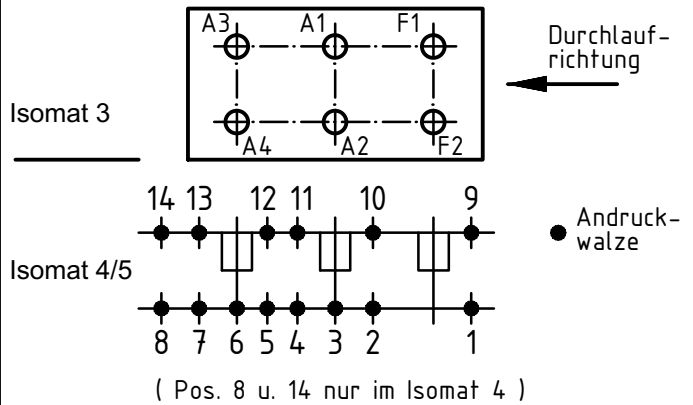

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

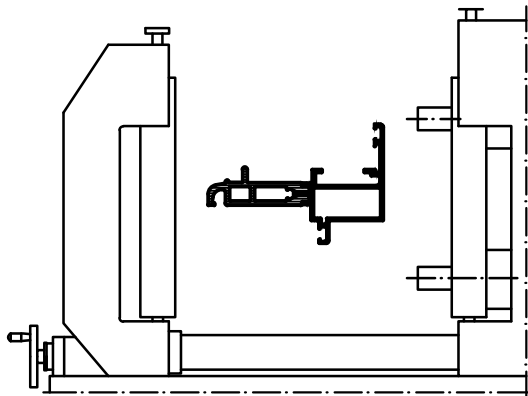

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	4	296229		
						R2	4	296210		
A1	1		282251	282251	R1/A1/R2					
A2	1		282251	282251	R1/A2/R2					
A3	1		282252	282251	R1/A3/R2					
A4	1		282252	282251	R1/A4/R2					
F1	1	282250								
F2	1	282249								
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished						
				uml. total				Maßstab Scale		
Paßmaße Std. tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name					09.11.2016				Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Finkemeyer, C.				Rollenplan	
			gepr. checked		Winkler, A.				Isomat 3/4/5	
			ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco AWS 75 BC.HI		Sonderrollen	
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		380990 RP 0000	
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	