

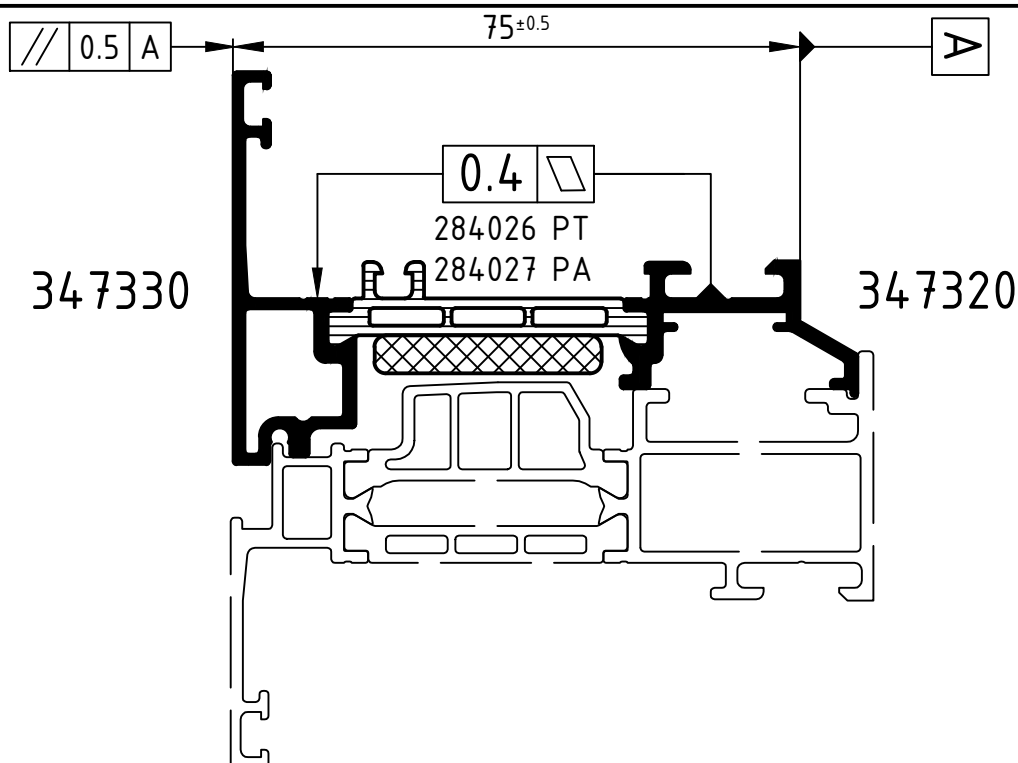


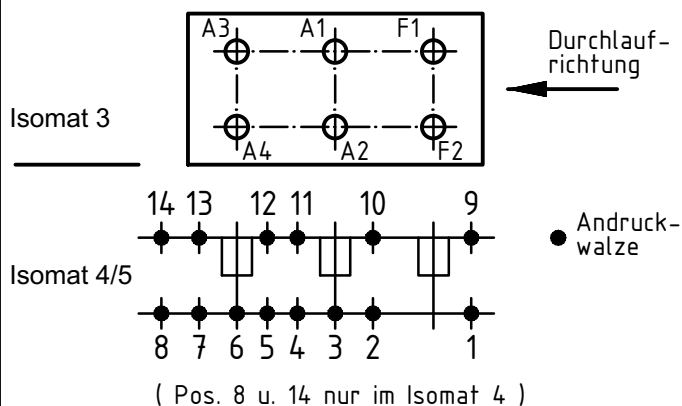

Gerolltes Flügelprofil 466510 als Gegenlager einsetzen
Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

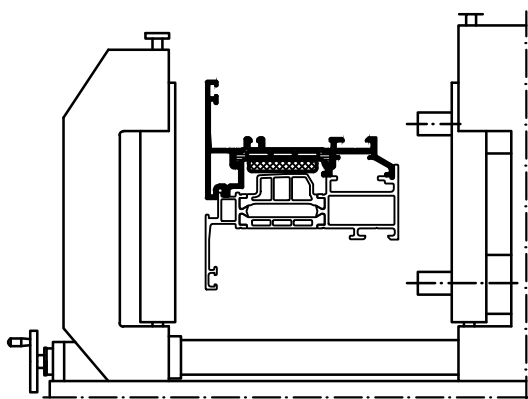

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282590 A	282590 A	R1/R2/R3/A1	R1	3	296505 (1.2 mm)
A2	1	280736 A	280736 A	R4/A2	R2	3	280748 (6.0 mm)
A3	1	282591 A	282590 A	R1/R2/R3/A3	R3	3	280750 (Adapter)
A4	1	280737 A	280736 A	R4/A4	R4	3	280752 (Adapter)
F1	1	282592 A		R1/R2/R3/F1			
F2	1	280738 A		R4/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	
		uml. total		1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Benennung Title	
0504		09.11.2016			
Hinweistext geändert		gez. drawn	Finkemeyer, C.	Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gepr. checked	Winkler, A.		
		ges. seen	Nienhüser, R.	Schüco AWS 75.SI	
				IsoModul	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				382530 RP 1100	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	