



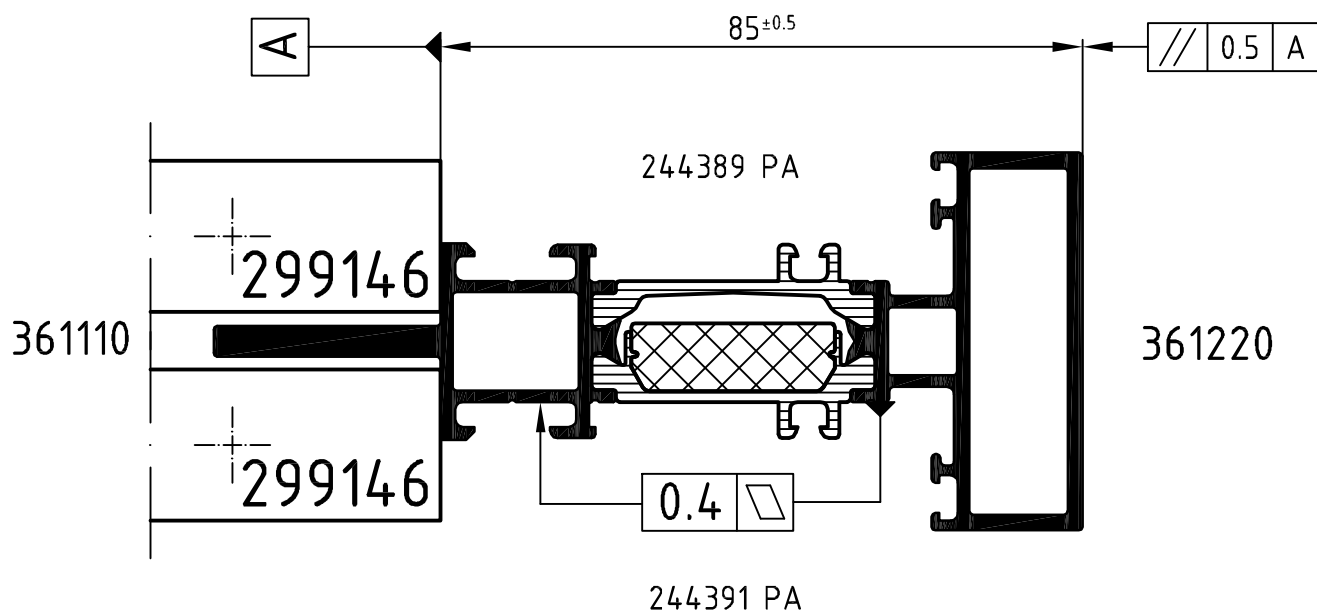


**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.  
**Attention:** Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!

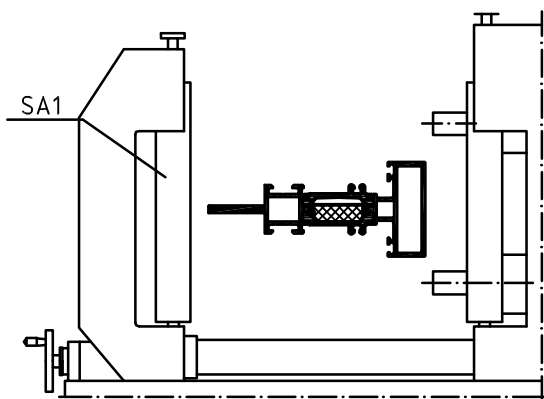


Position  
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-  
richtung

Isomat 4/5

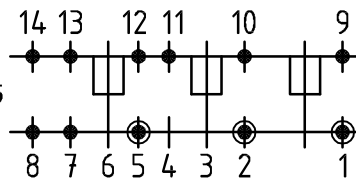

● Andruck-  
walze

● Seitliche  
Andruck-  
rolle

( Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4 )

| Bestückungsfolge (v. innen nach außen)<br>Assembly sequence (inside to outside) |   |          |          | Stck.<br>Qty. | Art.-Nr. Zubehör<br>Art.-No. Accessories |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------------|------------------------------------------|
| A1                                                                              | 1 | 280736 A | 280736 A | R1            | 6 280743 ( 5.0 mm)                       |
| A2                                                                              | 1 | 280736 A | 280736 A | R2            | 6 280750 (Adapter)                       |
| A3                                                                              | 1 | 280737 A | 280736 A | SA1           | 6 299146*                                |
| A4                                                                              | 1 | 280737 A | 280736 A |               | *Isomat 3: 4 Stck.                       |
| F1                                                                              | 1 | 280738 A | 280738 A |               |                                          |
| F2                                                                              | 1 | 280738 A | 280738 A |               |                                          |

|                                               |  |                                        |  |                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |  | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |  | VP<br>PU                                                                                 | Info-Plan:        |
|                                               |  | mech.<br>polished                      |  | Maßstab<br>Scale                                                                         | Gewicht<br>Weight |
|                                               |  | umf.<br>total                          |  | 1 : 1                                                                                    | g/m               |
| Paßmaße<br>Close tol.                         |  | beschichtet<br>coated                  |  | Werkstoff<br>Material                                                                    |                   |
| Abmaße<br>Std. tolerance                      |  |                                        |  |                                                                                          |                   |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     |  | Datum<br>Date                          |  | Benennung<br>Title                                                                       |                   |
| 0201                                          |  | 08.07.2008                             |  | Rollenplan<br>Isomat 3/4/5                                                               |                   |
| Name                                          |  |                                        |  | Schüco AWS 70 WF.HI                                                                      |                   |
| 299146 hinzugefügt                            |  | gez.<br>drawn                          |  | IsoModul                                                                                 |                   |
|                                               |  | gepr.<br>checked                       |  | 388630 RP 1000                                                                           |                   |
|                                               |  | ges.<br>seen                           |  | EDV erstellt:<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                   |
|                                               |  |                                        |  | Ersatz für<br>Replacement<br>for                                                         |                   |

|        |  |
|--------|--|
| SCHÜCO |  |
|--------|--|