

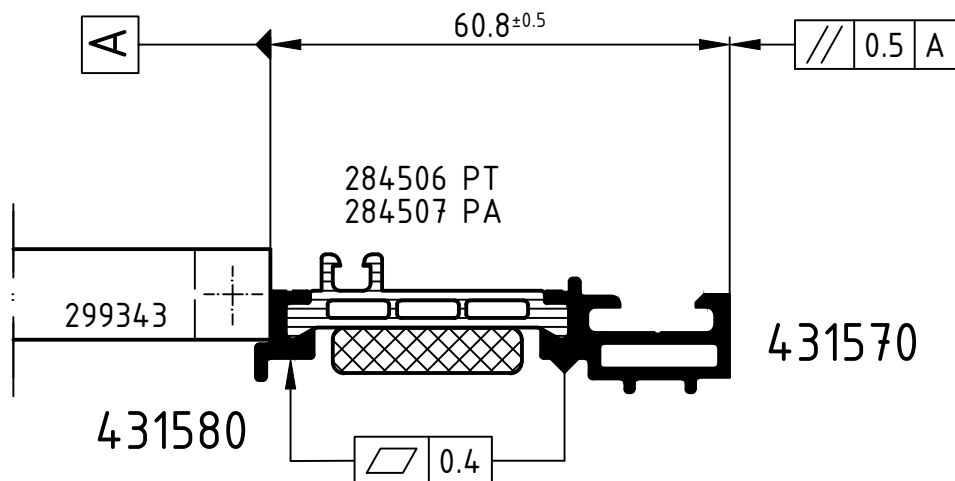


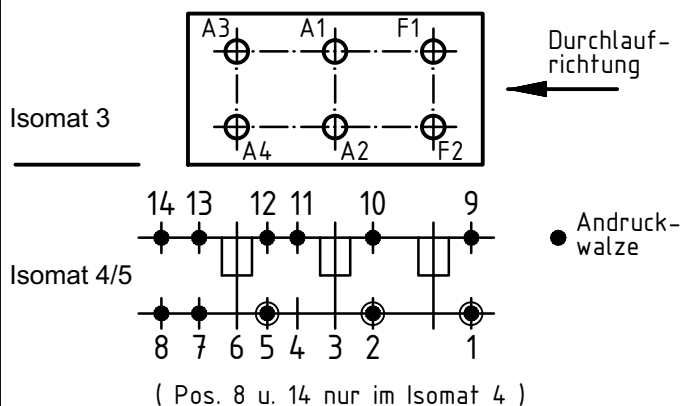

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:

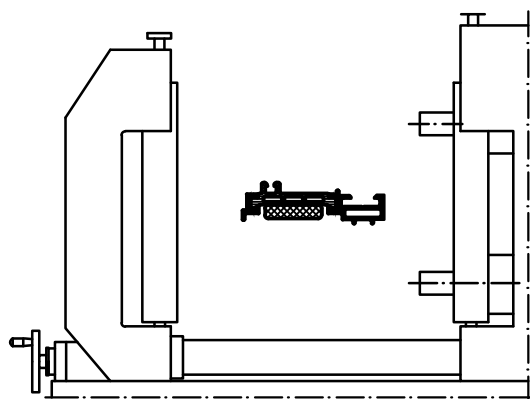

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	
A1	1	280736 B		280736 B		R1/R2/A2	
A2	1	283847		283847			
A3	1	280737 B		280736 B		R1/R2/A4	
A4	1	283847		283847			
F1	1	280738 B				R1/R2/F2	
F2	1	283846					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished -		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
				beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0504				Datum Date		Benennung Title	
Name				09.11.2016		Rollenplan	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler, A.		Schüco ASS 80 FD.HI	
		ges. seen		Nienhüser, R.		IsoModul	
						Zechn.-Nr. Drawing No. 430400 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO