

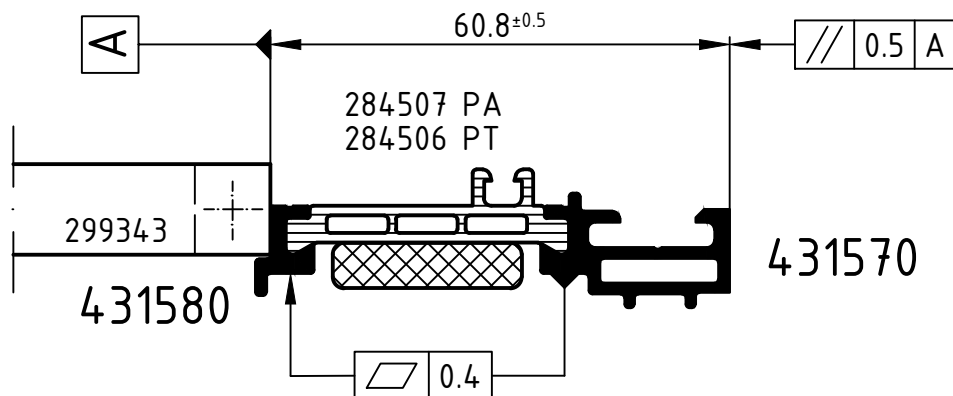


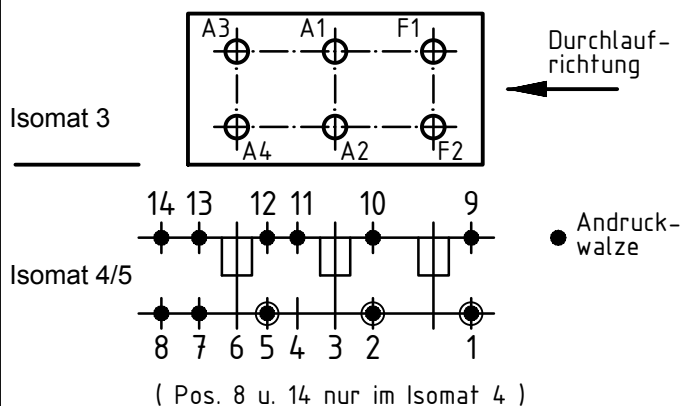

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

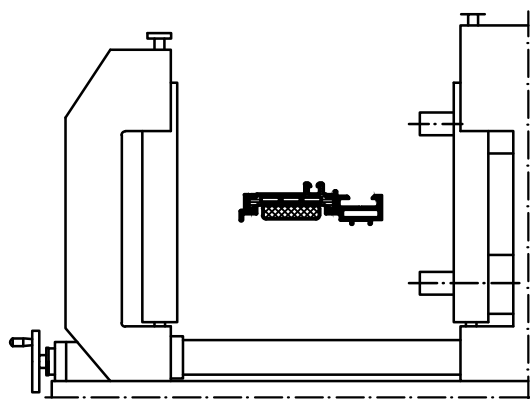

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A1	R1	3 280744 (5.6 mm)
A2	1	283847	283847		R2	3 296211 (15.7 mm)
A3	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A3	R6	3 299343*
A4	1	283847	283847			*Isomat 3: 2
F1	1	280738 B		R1/R2/F1		
F2	1	283846				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1			
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material	Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version 0605		Datum Date		Name					
Name		08.12.2020				Benennung Title			
Bestückungsfolge geändert		gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 80 FD.HI IsoModul			
		gepr. checked		Finkemeyer, C.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 430410 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO