

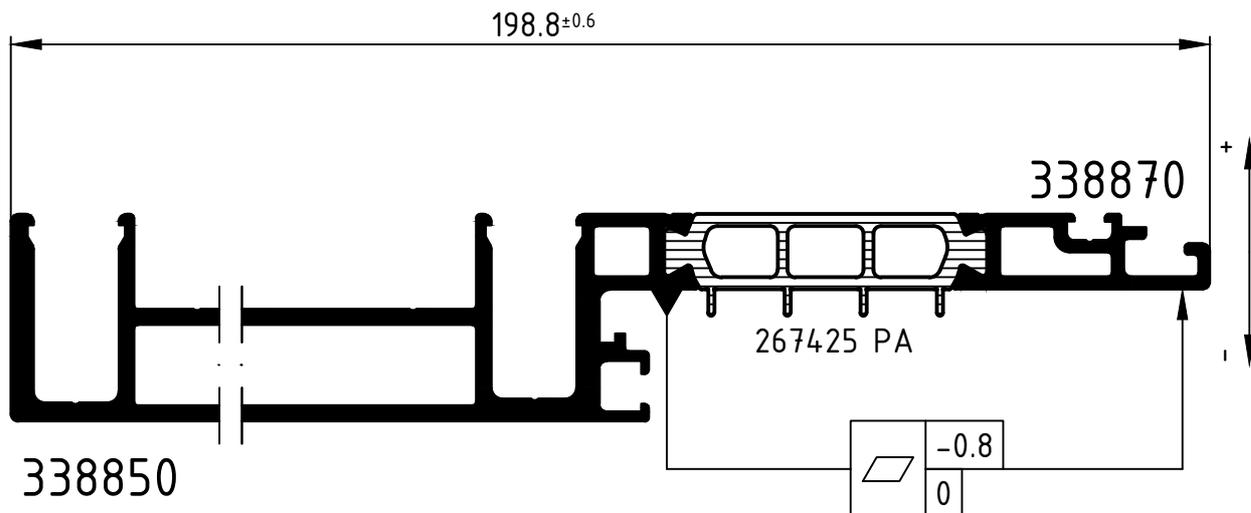


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.  
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

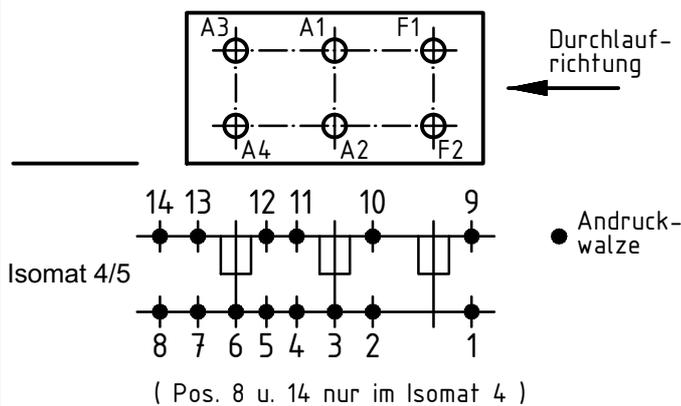

Mit geringem seitlichen Andruck rollen  
 Abgeminderte Schubfestigkeit:  $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!  
**Attention:** zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.  
 Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!

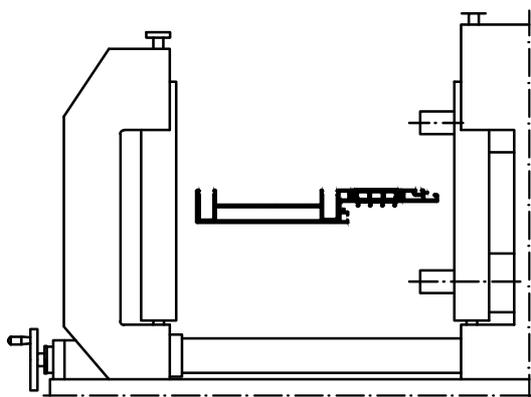

| Stck. Qty. | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5 | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4 | Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside) | Stck. Qty. | Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories |                  |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------------------|------------------|
|            |                                |                                |  | R1         | 1                                     | 280753 (15.0 mm) |
| A1         | 1                              | 289110                         | A1/S2  | S1         | 3                                     | 283661           |
| A2         | 1                              | 283565                         | S1/A2  | S2         | 2                                     | 283566           |
| A3         | 1                              | 289111                         | A3/S2  |            |                                       |                  |
| A4         | 1                              | 283565                         | S1/A4  |            |                                       |                  |
| F1         | 1                              | 283549                         | R1/F1  |            |                                       |                  |
| F2         | 1                              | 283565                         | S1/F2  |            |                                       |                  |

|   |                       |                                     |                |  |                |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance  |                       | Oberflächenabwicklung Circumference |                | VP PU  | Info-Plan:     |
|   |                       | mech. polished —                    |                | Maßstab Scale 1 : 1  | Gewicht Weight |
|   |                       | uml. total                          |                |  |                |
| Paßmaße Close tol.                          | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated — — —            |                | Werkstoff Material   |                |
| Original / Änderung Revision / Version 0403 |                       | Datum Date                          | Name           | Benennung Title  |                |
|   |                       | 21.11.2016                          |                | Rollenplan Isomat 4/5  |                |
| Hinweistext hinzu gefügt                    |                       | gez. drawn                          | Finkemeyer, C. | Schüco USC 65 IsoModul   |                |
|   |                       | gepr. checked                       | Winkler, A.    | Zechn.-Nr. Drawing No. 434130 RP 1000  |                |
|   |                       | ges. seen                           | Nienhüser, R.  | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature |                |
|   |                       | SCHÜCO                              |                | Ersatz für Replacement for   |                |