

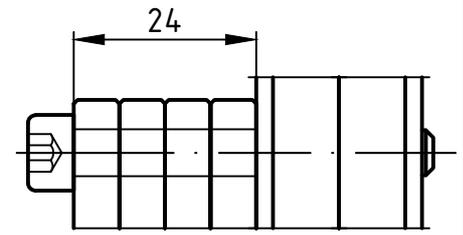
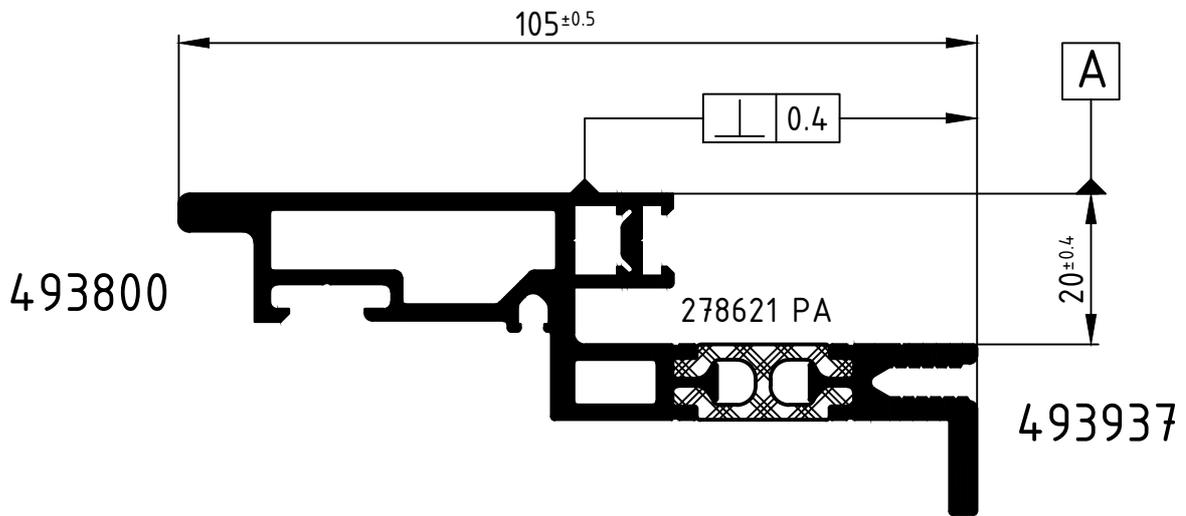


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.  
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

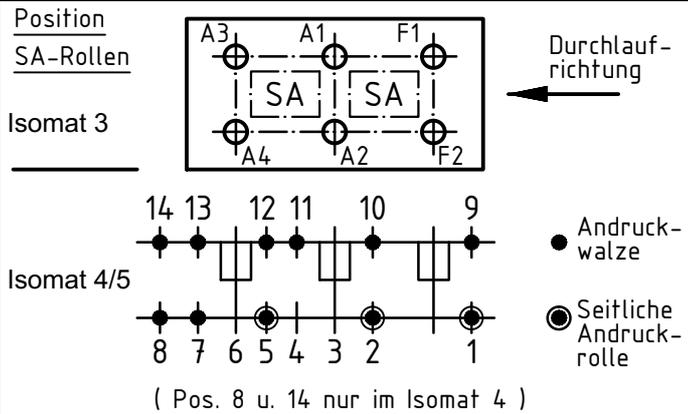

Ringbelegung an der Isomatrolle beachten!  
 Mit geringem seitlichen Andruck rollen!

**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!  
**Attention:** zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch. Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!

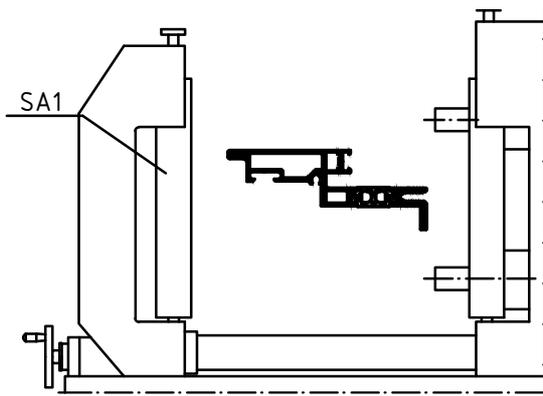

| Stck. Qty. | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5 | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4 | Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside) | Stck. Qty. | Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------------------|
|            |                                  |                                |  | R1         | 4                                     |
| SA1        | 3                                | 296866*                        |  |            |                                       |
|            |                                  |                                |  |            | *Isomat3: 2                           |
| A1         | 1                                | 264014                         | R1/A1  |            |                                       |
| A2         | 1                                | 264014                         | R1/A2  |            |                                       |
| A3         | 1                                | 264015                         | R1/A3  |            |                                       |
| A4         | 1                                | 264015                         | R1/A4  |            |                                       |
| F1         | 1                                | 264012                         |  |            |                                       |
| F2         | 1                                | 264013                         |  |            |                                       |

|   |  |                                     |      |  |                |
|---|--|-------------------------------------|------|--|----------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance  |  | Oberflächenabwicklung Circumference |      | VP PU  | Info-Plan:     |
|   |  | mech. polished -                    |      | Maßstab Scale 1 : 1  | Gewicht Weight |
| Paßmaße Close tol.                          |  | Abmaße Std. tolerance               |      | Werkstoff Material   |                |
| Original / Änderung Revision / Version 0100 |  | Datum Date 18.08.2017               | Name | Benennung Title  |                |
|   |  | Winkler, A.                         |      | Rollenplan Isomat 3/4/5  |                |
|   |  | Finkemeyer, C.                      |      | Schüco FWS 60 CV Sonderrollen  |                |
|   |  | Nienhüser, R.                       |      | 434630 RP 1000   |                |
|   |  | <b>SCHÜCO</b>                       |      | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature |                |
|   |  |                                     |      | Ersatz für Replacement for   |                |