

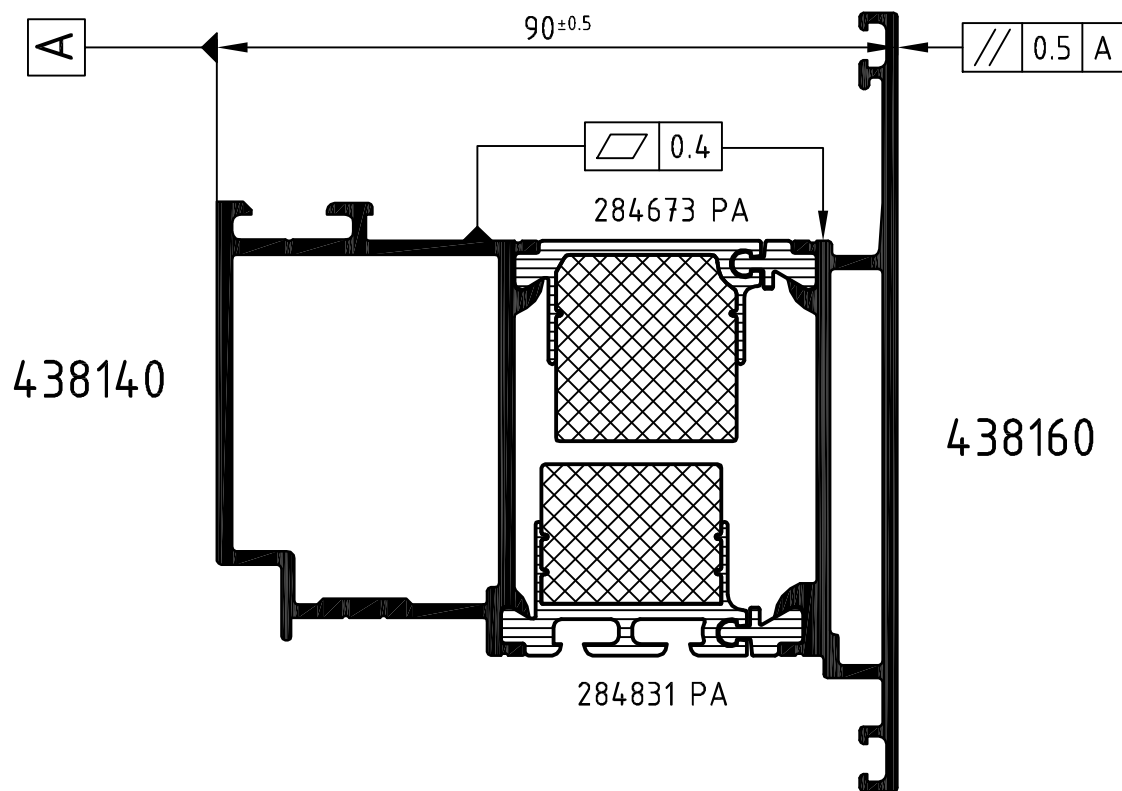


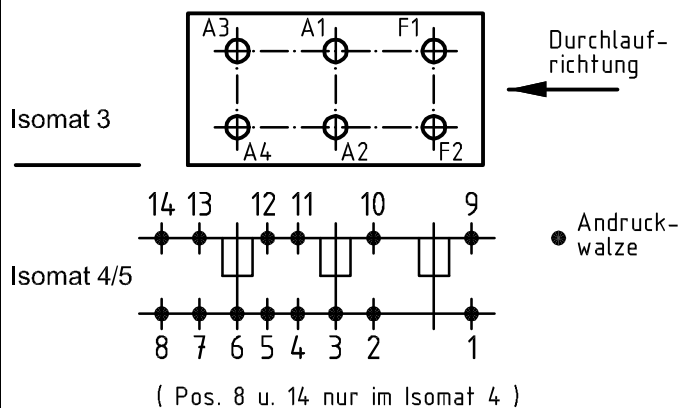

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

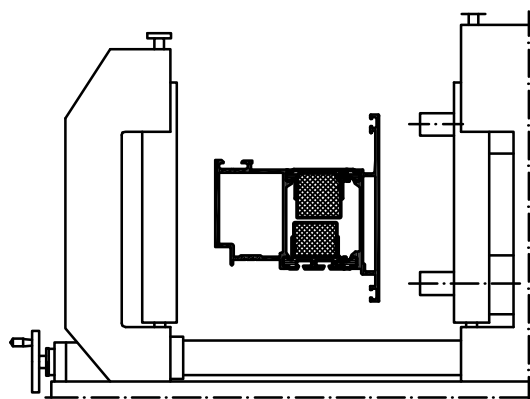

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3	R1	6	296508 (2.7 mm)	
A2	1	282657 B	282657 B	R4/A2/R1	R2	3	296448 (8.0 mm)	
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3	R3	3	296565 (4.8 mm)	
A4	1	282658 B	282657 B	R4/A4/R1	R4	3	283219 (12.5mm)	
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	282660 B		R4/F2/R1				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				21.03.2012				Benennung Title	
Ringbestückung geändert				gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gepr. checked		Finkemeyer			
				ges. seen		Nienhüser			
				SCHÜCO		Zelchn.-Nr. Drawing No.		439110 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
								Schüco ADS 90.SI	
								IsoModul	

SCHÜCO