

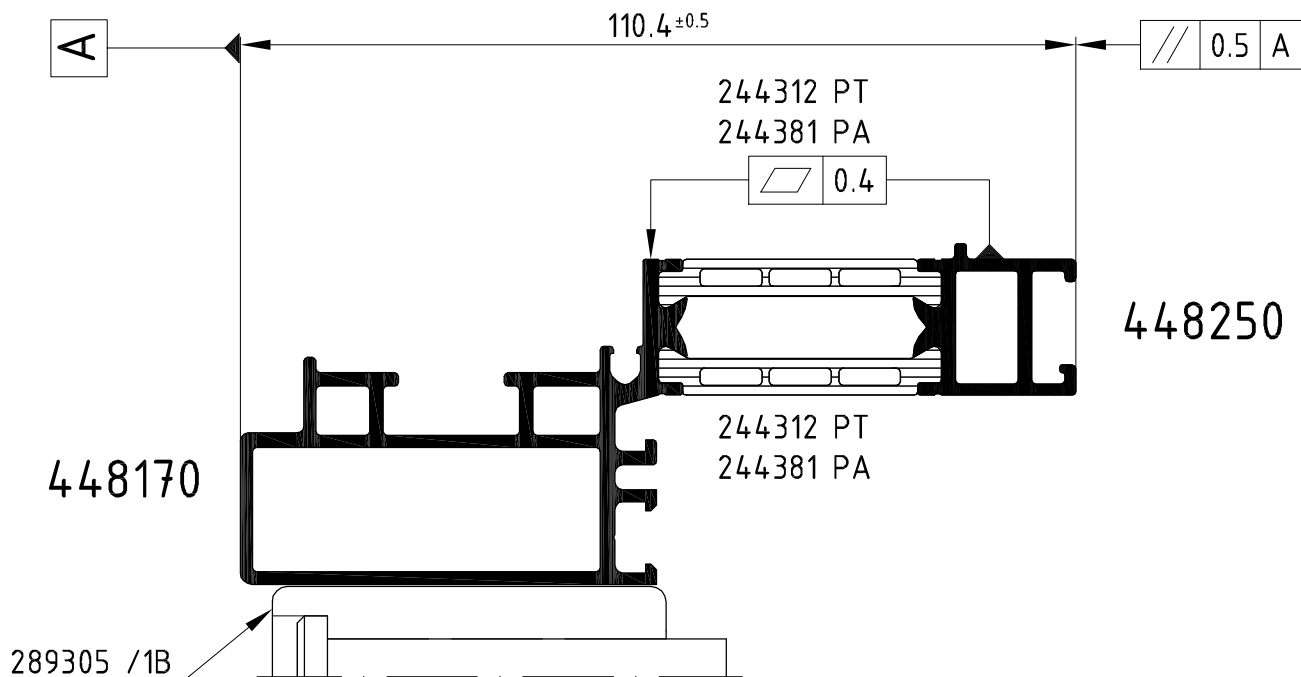


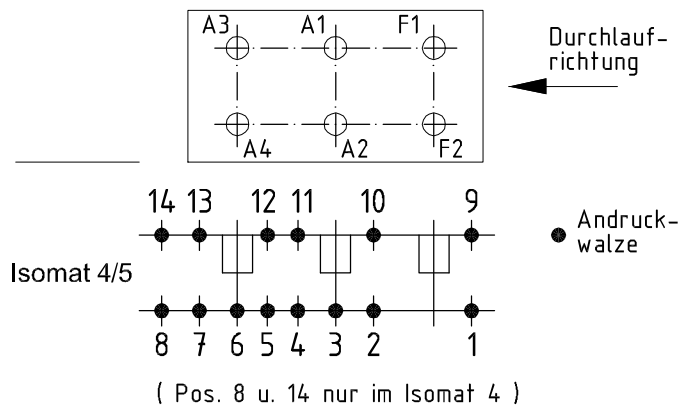

Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)
Achtung, bei eloxierten Profilen sind ggf. zwei Rolldurchgänge notwendig

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

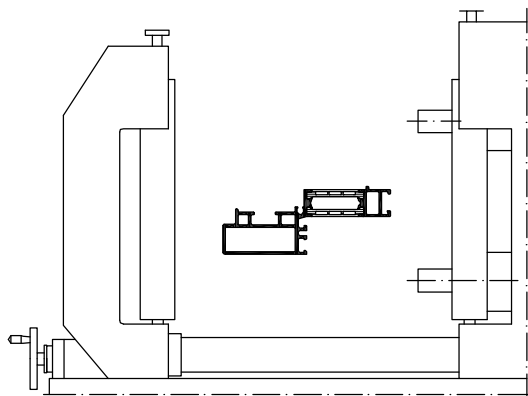

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	280736 B		280736 B	R1/R2/A1/R3/R4/S1			
A2	1	280736 B		280736 B	R1/R2/A2/SR			
A3	1	280737 B		280736 B	R1/R2/A3/R3/R4/S1			
A4	1	280737 B		280736 B	R1/R2/A4			
F1	1	280738 B			R1/R2/F1			
F2	1	280738 B			R1/R2/F2/SR			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		-		
Original / Änderung Revision / Version					Datum Date		Name	
0302					18.06.2013			
Name					18.06.2013		Benennung Title	
Ringbestückung geändert					gez. drawn		Winkler	
					gepr. checked		Finkemeyer	
					ges. seen		Nienhüser	
							</	