

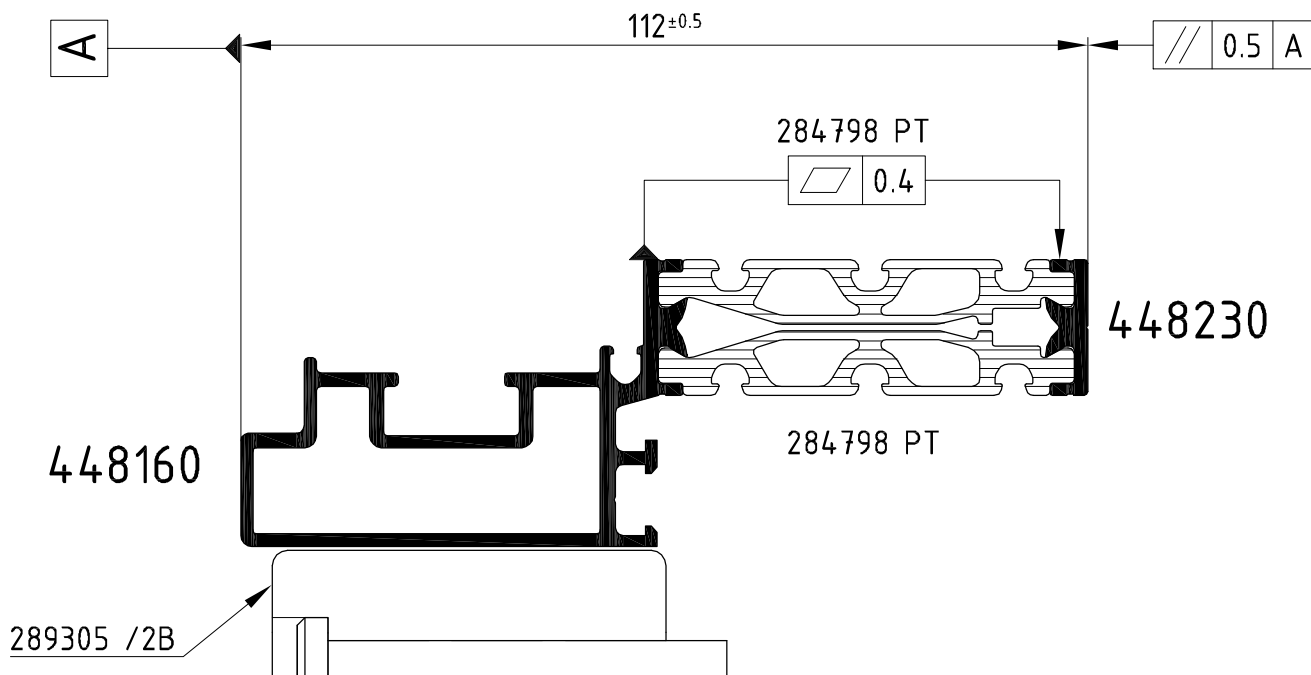


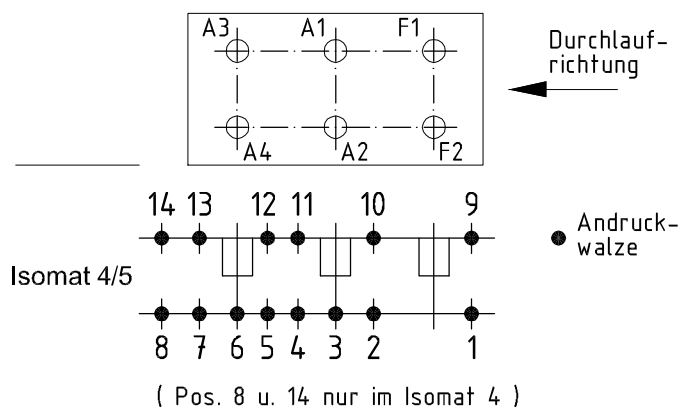

Mit geringem seitlichen Andruck rollen!  
Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)  
Achtung, bei eloxierten Profilen sind ggf. zwei Rolldurchgänge notwendig

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan  
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

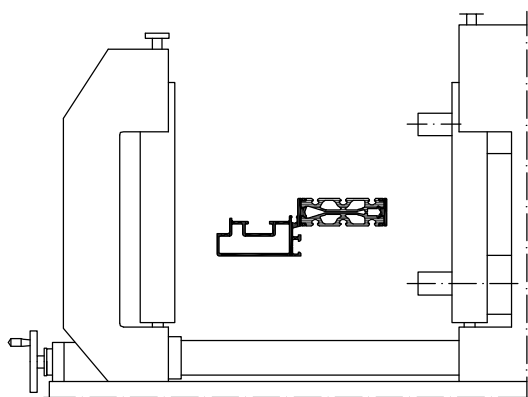

|                                           | Stck.<br>Qty. | Art.-Nr.<br>Art.-No.<br>für Isomat 5          | Art.-Nr.<br>Art.-No.<br>für Isomat 4 | Bestückungsfolge (v. innen nach außen)<br>Assembly sequence (inside to outside) | Stck.<br>Qty. | Art.-Nr. Zubehör<br>Art.-No. Accessories                                                 |                  |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                           |               |                                               |                                      |                                                                                 |               |                                                                                          |                  |
| A1                                        | 1             | 289318                                        | 289318                               | A1/R1/R2/S1                                                                     | R1            | 2                                                                                        | 296210 (10.0 mm) |
| A2                                        | 1             | 289318                                        | 289318                               | A2/SR                                                                           | R2            | 2                                                                                        | 299085 (3.6 mm)  |
| A3                                        | 1             | 289319                                        | 289318                               | A3/R1/R2/S1                                                                     | S1            | 2                                                                                        | 282014 (Scheibe) |
| A4                                        | 1             | 289319                                        | 289318                               |                                                                                 | SR            | 2                                                                                        | 289305           |
| F1                                        | 1             | 289320                                        |                                      |                                                                                 |               |                                                                                          |                  |
| F2                                        | 1             | 289320                                        |                                      | F2/SR                                                                           |               |                                                                                          |                  |
|                                           |               | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |                                      | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                          |               | Info-Plan:                                                                               |                  |
|                                           |               |                                               |                                      | mech.<br>polished<br>uml.<br>total                                              |               | Maßstab<br>Scale                                                                         |                  |
|                                           |               |                                               |                                      | beschichtet<br>coated                                                           |               | 1 : 1                                                                                    |                  |
|                                           |               | Paßmaße<br>Close tol.                         |                                      | Abmaße<br>Std. tolerance                                                        |               | Werkstoff<br>Material                                                                    |                  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version |               | 0302                                          |                                      | Datum<br>Date                                                                   |               | Name                                                                                     |                  |
| Name                                      |               |                                               |                                      | 07.05.2013                                                                      |               | Benennung<br>Title                                                                       |                  |
| Ringbestückung geändert                   |               | gez.<br>drawn                                 |                                      | Winkler                                                                         |               | Rollenplan                                                                               |                  |
|                                           |               | gepr.<br>checked                              |                                      | Finkemeyer                                                                      |               | Isomat 4/5                                                                               |                  |
|                                           |               | ges.<br>seen                                  |                                      | Nienhüser                                                                       |               | Schüco AWS 114 SG.SI                                                                     |                  |
|                                           |               |                                               |                                      |                                                                                 |               | Sonderrollen                                                                             |                  |
|                                           |               |                                               |                                      |                                                                                 |               | Zelchn.-Nr.<br>Drawing No.                                                               |                  |
|                                           |               |                                               |                                      |                                                                                 |               | 448830 RP 0000                                                                           |                  |
|                                           |               |                                               |                                      |                                                                                 |               | EDV erstellt:<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                  |
|                                           |               |                                               |                                      |                                                                                 |               | Ersatz für:<br>Replacement<br>for                                                        |                  |

**SCHÜCO**