

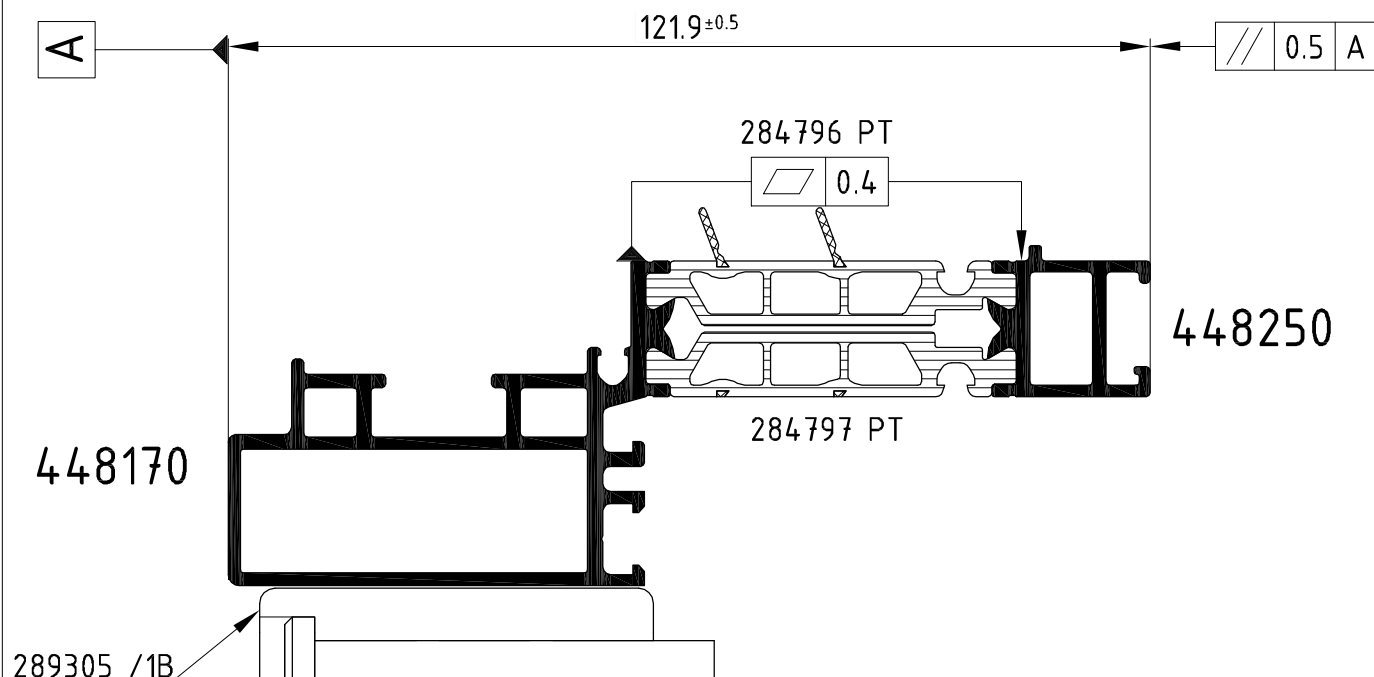


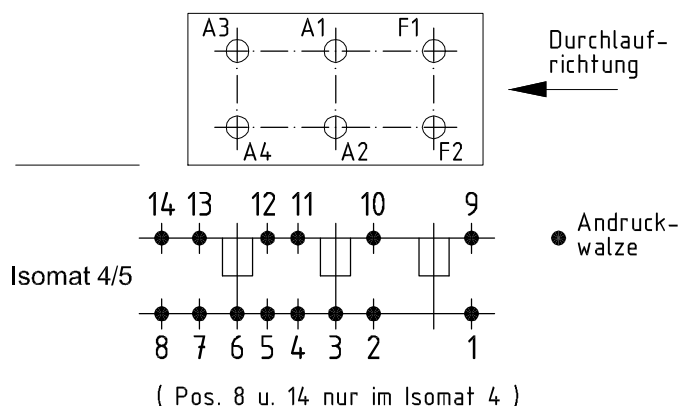

Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)
Achtung, bei eloxierten Profilen sind ggf. zwei Rolldurchgänge notwendig

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

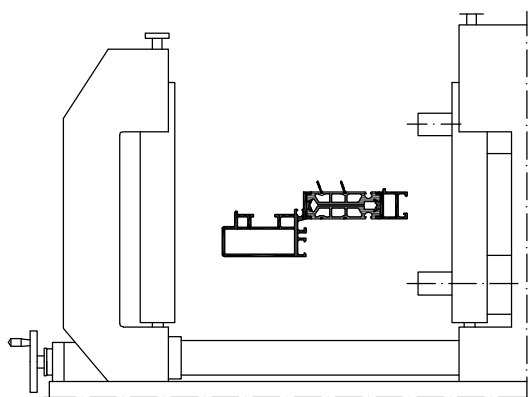

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	289315	289315	R1/R2/A1/R3/R4/S1		R1	6 296210 (10.0 mm)
A2		1	289315	289315	R1/R2/A2/SR		R2	6 280748 (6.0 mm)
A3		1	289316	289315	R1/R2/A3/R3/R4/S1		R3	2 296534 (8.5 mm)
A4		1	289316	289315	R1/R2/A4		R4	2 280743 (5.0 mm)
F1		1	289317		R1/R2/F1		S1	2 282014 (Scheibe)
F2		1	289317		R1/R2/F2/SR		SR	2 289305