



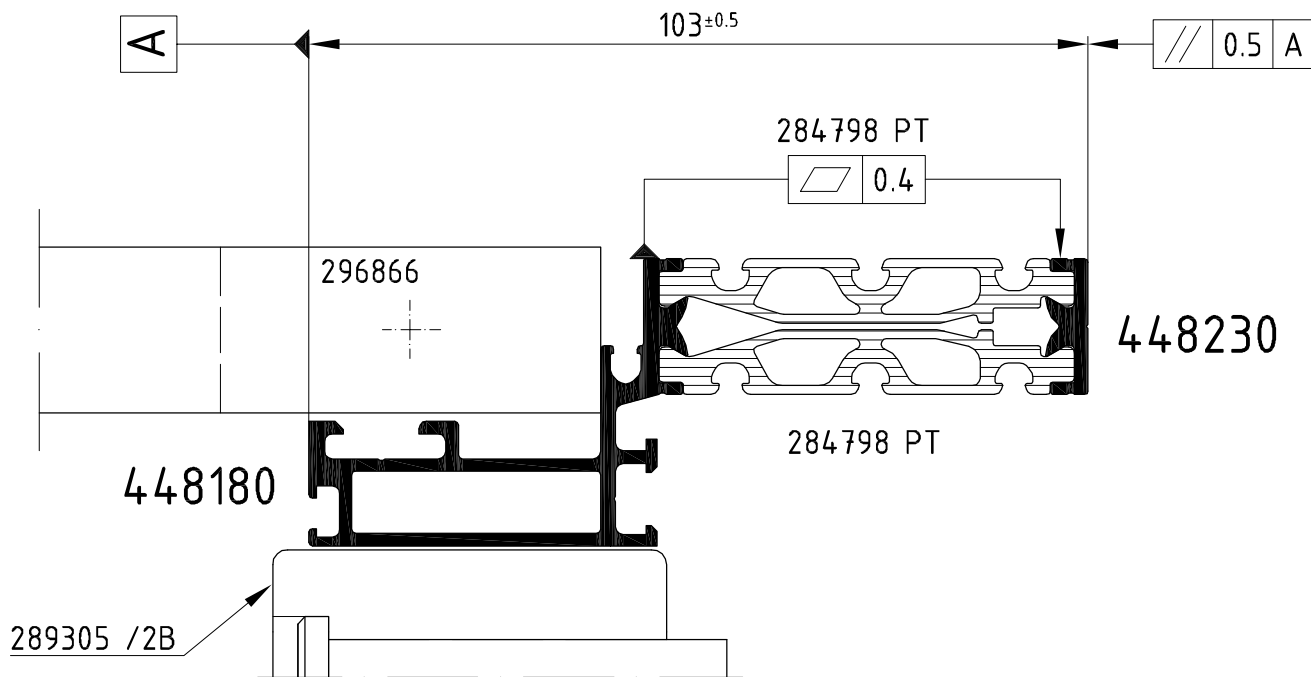


Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)
Achtung, bei eloxierten Profilen sind ggf. zwei Rolldurchgänge notwendig

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

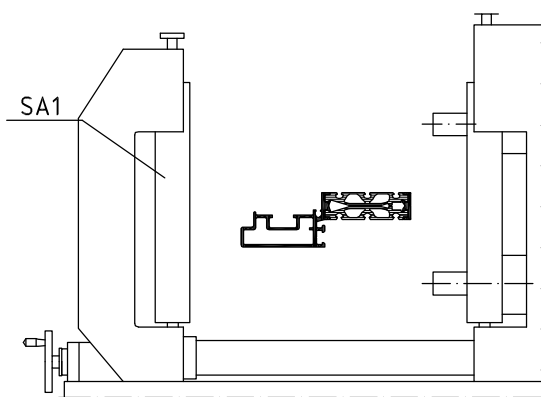


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

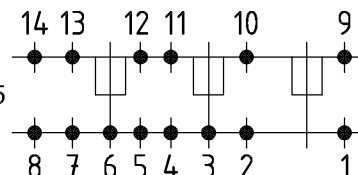

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	289318	289318	A1/R1/R2/S1	R1	2	296210 (10.0 mm)
A2	1	289318	289318	A2/SR	R2	2	299085 (3.6 mm)
A3	1	289319	289318	A3/R1/R2/S1	S1	2	282014 (Scheibe)
A4	1	289319	289318		SR	2	289305
F1	1	289320			SA1	3	296866
F2	1	289320		F2/SR			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished	Maßstab Scale		
				uml. total	1 : 1		
				beschichtet coated	Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Benennung Title		
Name				08.05.2013	Rollenplan		
Ringbestückung geändert				gez. drawn	Isomat 4/5		
				gepr. checked	Schüco AWS 114 SG.SI		
				ges. seen	Sonderrollen		
					449000 RP 0000		
					Zelchn.-Nr. Drawing No.		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für: Replacement for		

SCHÜCO