

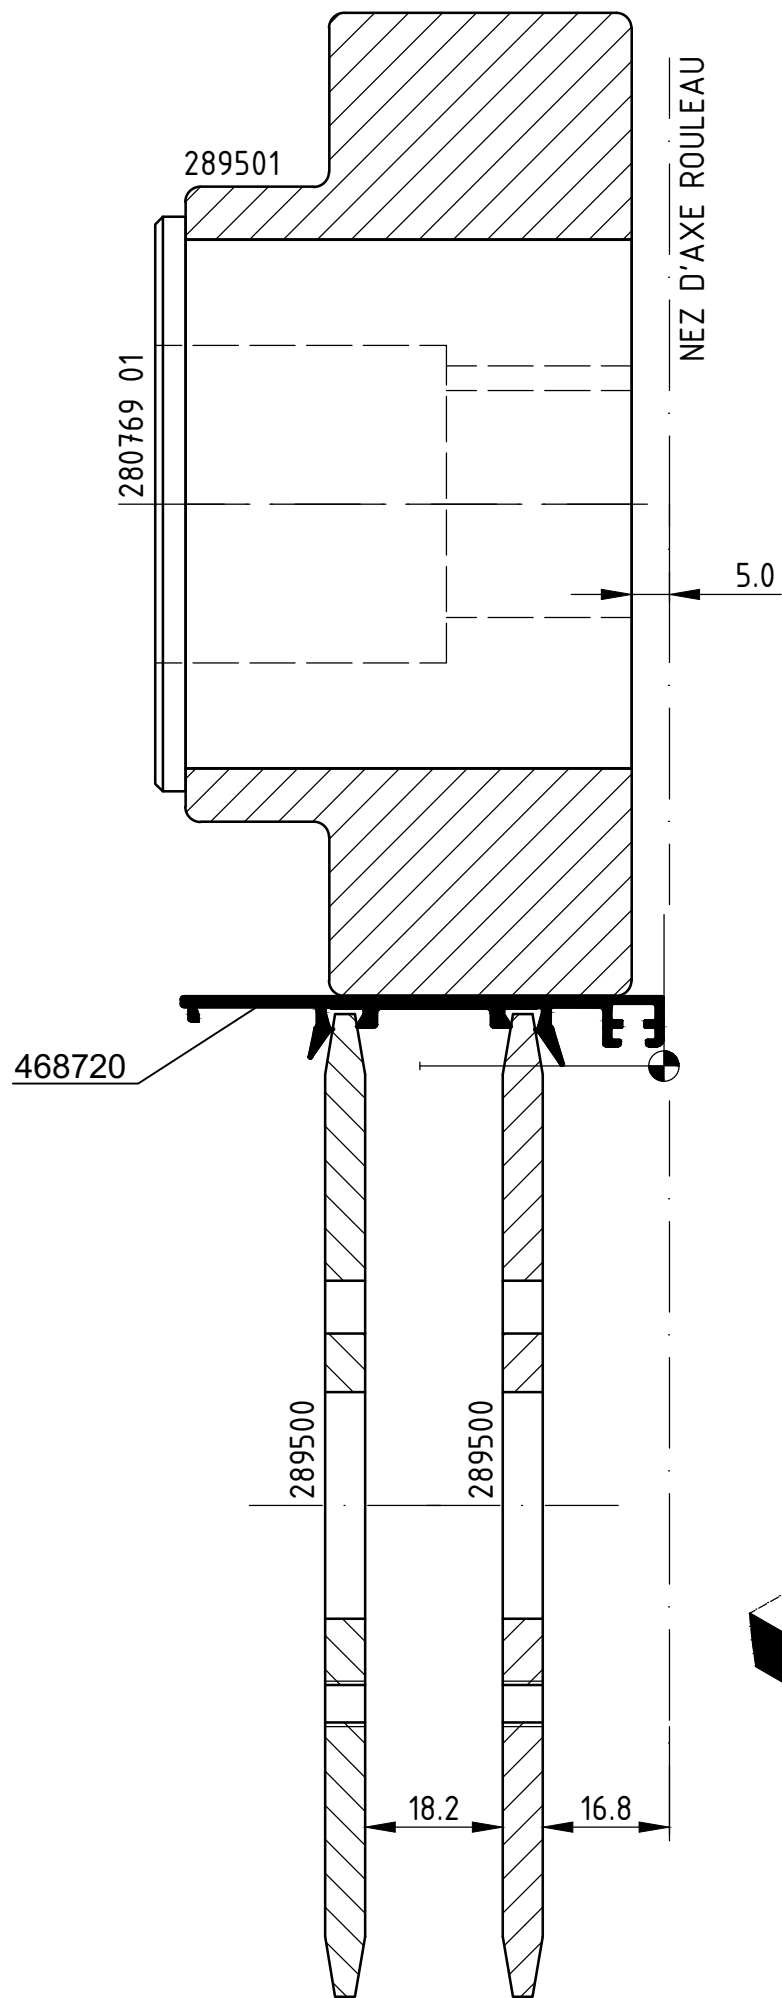


Nous nous réservons expressément la propriété de l'ensemble des articles et systèmes présentés sur nos plans. Ceux-ci ne doivent être ni partiellement, ni totalement reproduits sans notre autorisation écrite. Nos articles et systèmes sont soumis à la loi des brevets. Nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis nos profils, accessoires, ferrures et machines au niveau des caractéristiques, définitions, photographies et équipements dans le but d'améliorations techniques ou esthétiques. Lire attentivement nos conditions techniques de livraisons.




Le moletage doit être prononcé
D'une profondeur
d'environ 0,20 mm



Contrôle Visuel

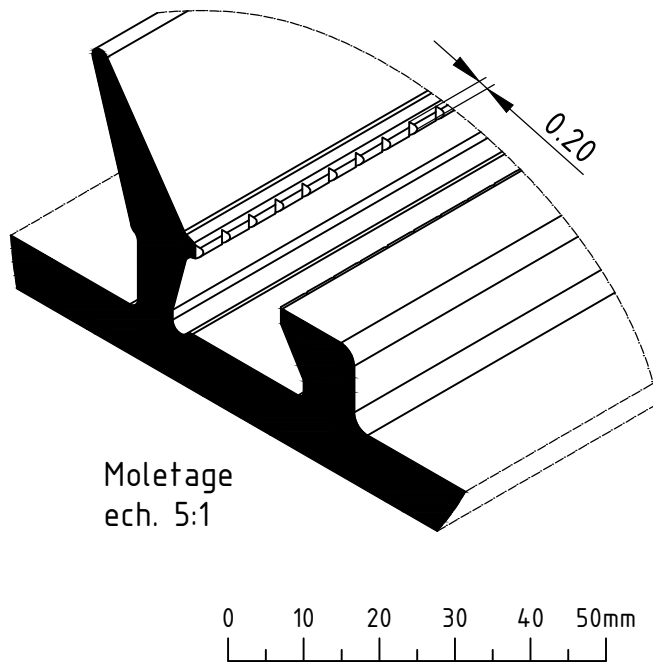

Il est nécessaire de cranter les gorges
des barrières isolantes avant de les insérer

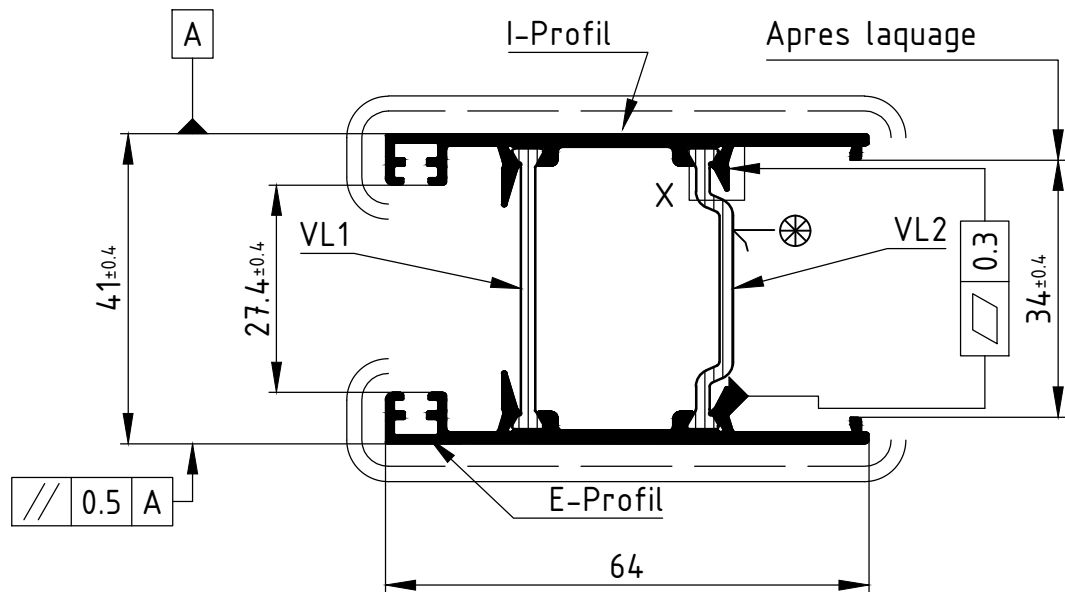

Attention : Le résultat du procédé de sertissage doit être vérifié sur la base des dimensions de référence dans ce plan de rouleaux. Veuillez noter les conseils de vérification dans le manuel actuel de rouleaux.

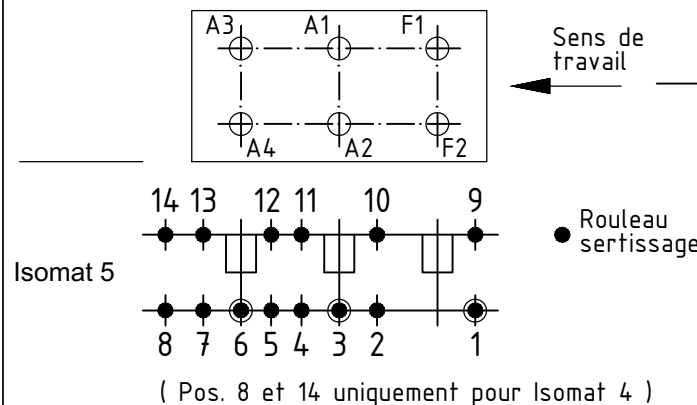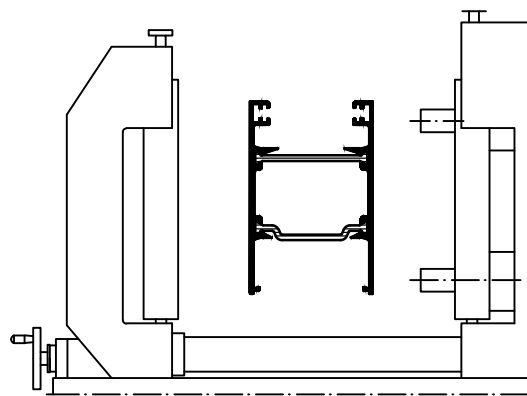

	Qté Qty.	Art. N° Art.-No. für Isomat 5	Art. N° Art.-No.	Disposition (de l'intérieur vers l'extérieur) Assembly sequence (inside to outside)	Qté Qty.	Art. N° Accessoires Art.-No. Accessories
A1	1	280699 B		R1/R3/A1	R1	3 296565 (4.8 mm)
A2	1	280702 B		R2/R4/A2	R2	3 299293 (3.0 mm)
A3	1	280700 B		R1/R3/A3	R3	3 296449 (2.0 mm)
A4	1	280703 B		R2/R4/A4	R4	3 296505 (1.2 mm)
F1	1	280698 B		R1/R3/F1		
F2	1	280701 B		R2/R4/F2		
		Tolérance admissible Permissible tolerance		Périmètres Circumference	VP PU	
				à polir polished	Echelle Scale	
				total total	1 : 1	
				traitement surface coated	Info-Plan:	
		Tolér. limite Close tol.			Poids Weight	
		Tolér. standard Std. tolerance			g/m	
Original / Modification Revision / Version		0100		Date Date	Matière Material	
Nom				14.09.2015	Nom	
					Dessiné drawn	
					Vrız J.	
					Vérifié checked	
					Lebargy F.	
					Vue seen	
					Proust B.	
					ASS 41	
					Plan N° Drawing No.	
					464920 RP 0000	
					Réalisé par informatique Valable sans signature generated by EDP valid without signature	
					Remplace le Replacement for	