

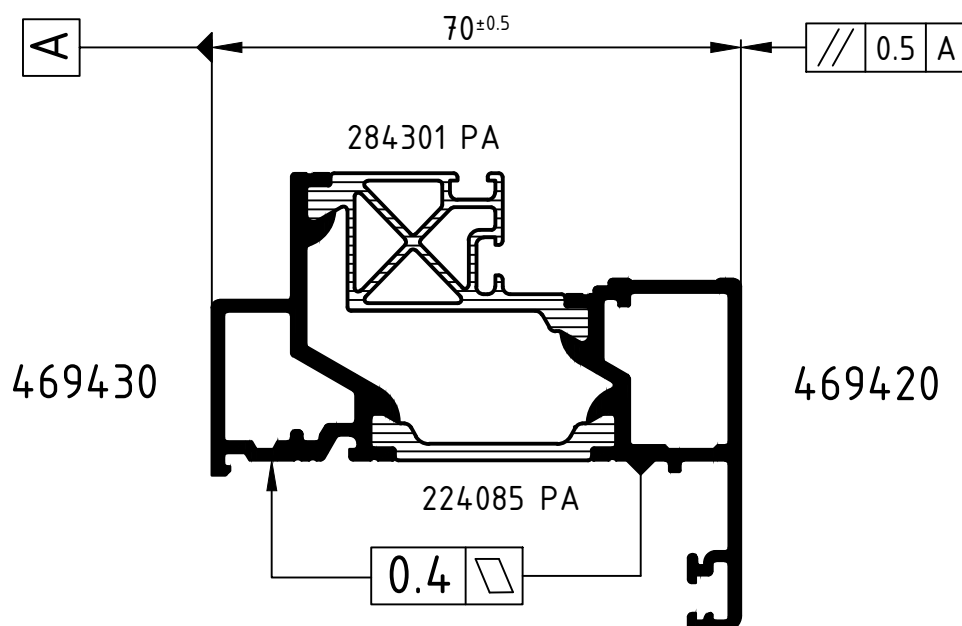


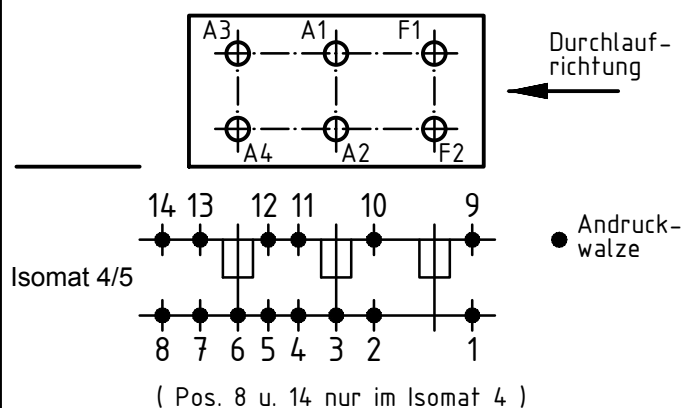

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

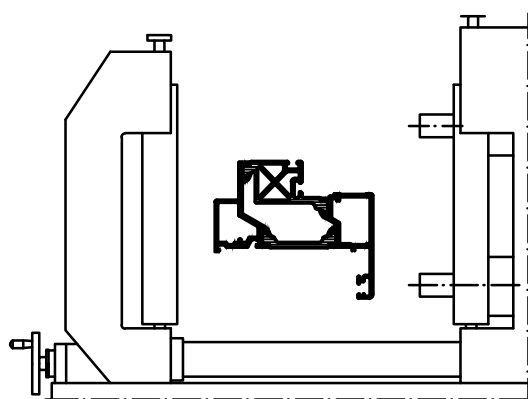

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	283648	283648	R3/A1	R1	3	280753	(15.0 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/R2/A2/R5	R2	3	296452	(1.5 mm)
A3	1	283649	283648	R3/A3	R3	2	280743	(5.0 mm)
A4	1	280703 B	280702 B	R1/R2/A4/R5	R4	1	280751	(9.0 mm)
F1	1	283067		R4/F1	R5	3	280748	(6.0 mm)
F2	1	280701 B		R1/R2/F2/R5				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		1 : 1		
Name				Name		Werkstoff Material		
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Benennung Title		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 70 SC IsoModul
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		475090 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO