



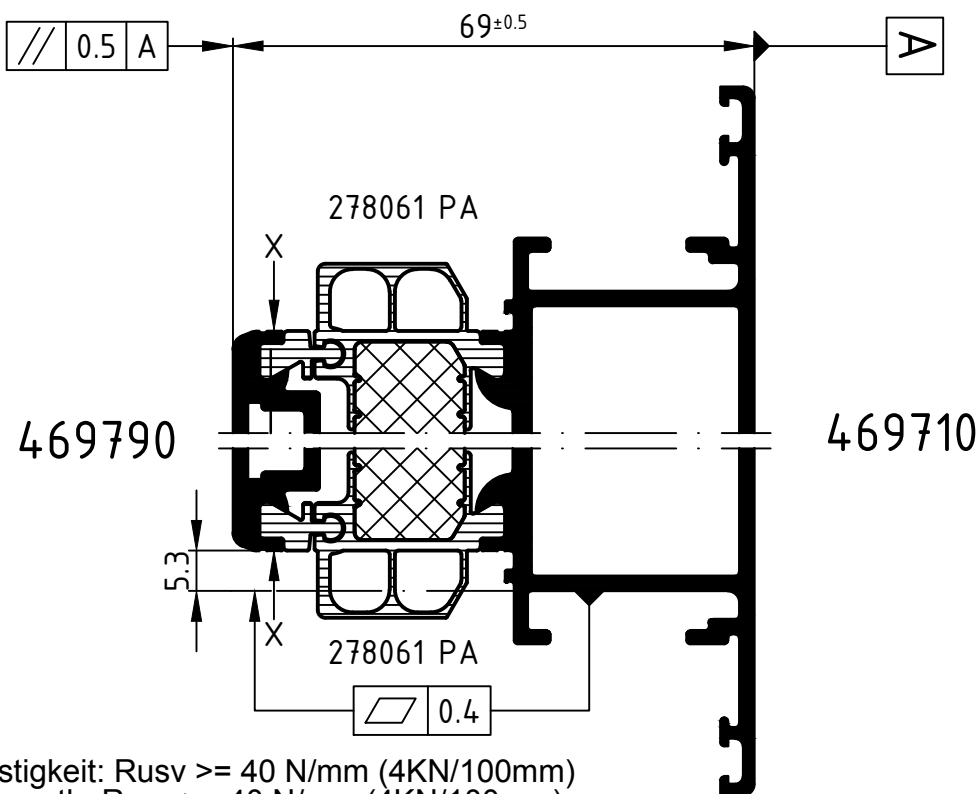


X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

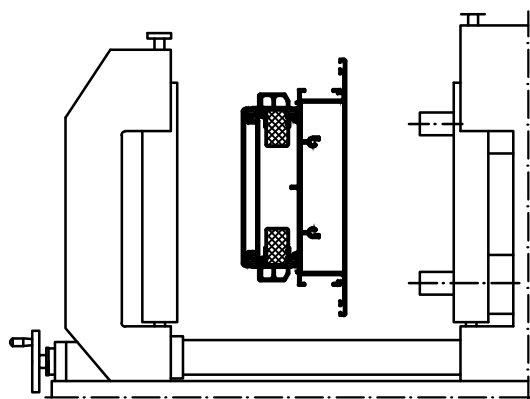


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

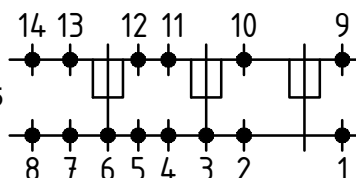

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/R2/R3/A1	R1	6	296534 (8.5 mm)
A2	1	280702 A	280702 A	R1/R2/R3/A2	R2	6	296449 (2.0 mm)
A3	1	280703 A	280702 A	R1/R2/R3/A3	R3	6	280750 (Adapter)
A4	1	280703 A	280702 A	R1/R2/R3/A4			
F1	1	280701 A		R1/R2/R3/F1			
F2	1	280701 A		R1/R2/R3/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished	VP PU		
				uml. total	Maßstab Scale		
					1 : 1		
					Gewicht Weight		
					Werkstoff Material		
					Benennung Title		
					Rollenplan Isomat 3/4/5		
					Schüco AWS 70 VV.HI		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					475250 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO

Finkemeyer
Winkler, A.
Nienhüser, R.

475250 RP 1000