



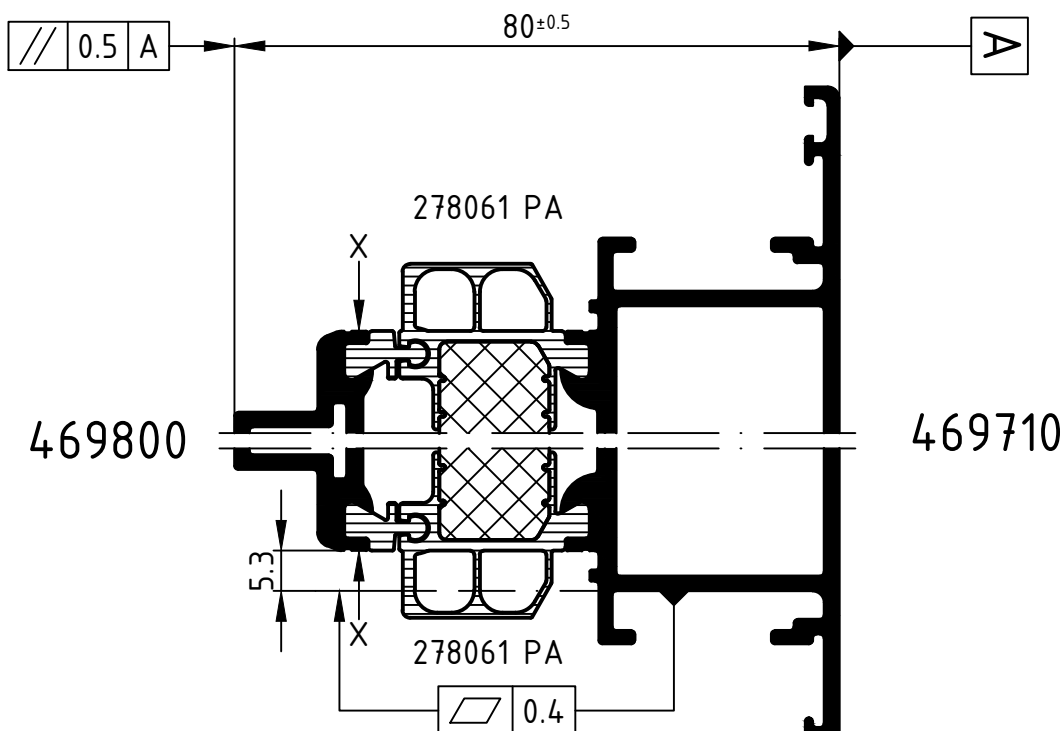


X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

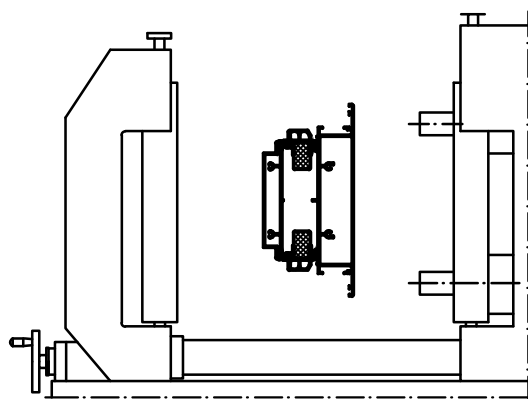


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

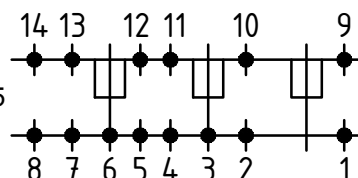

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280702 A	280702 A	R1/R2/R3/A1	R1	6	296534 (8.5 mm)	
A2	1	280702 A	280702 A	R1/R2/R3/A2	R2	6	296449 (2.0 mm)	
A3	1	280703 A	280702 A	R1/R2/R3/A3	R3	6	280750 (Adapter)	
A4	1	280703 A	280702 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280701 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280701 A		R1/R2/R3/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		
						1 : 1		
						Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		
Name				10.11.2020		Benennung Title		
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 70 VV.HI		
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						475260 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		