

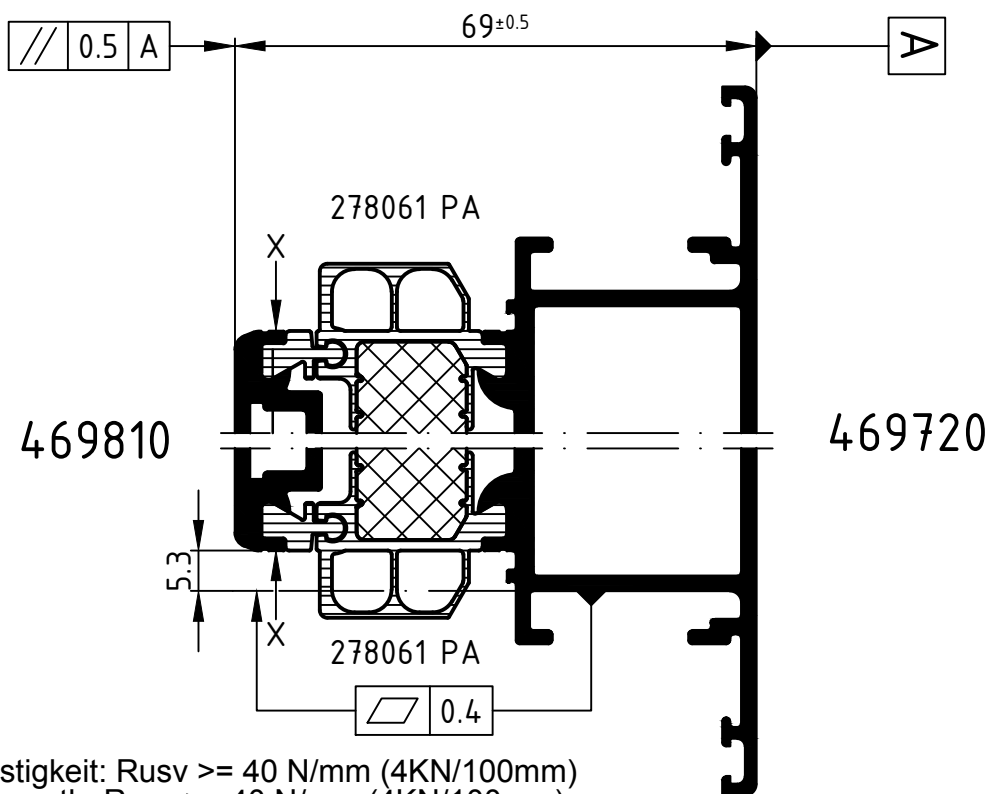


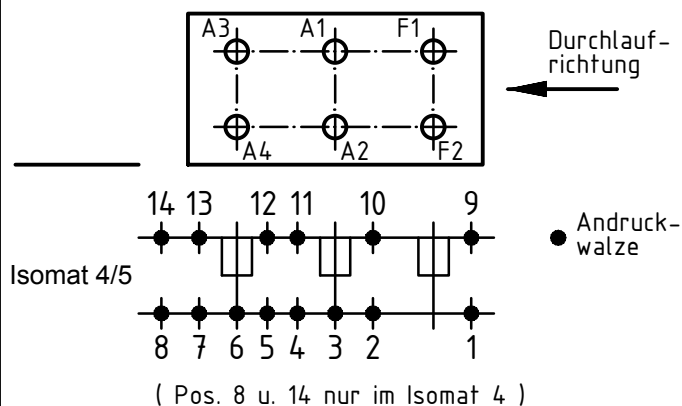

X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

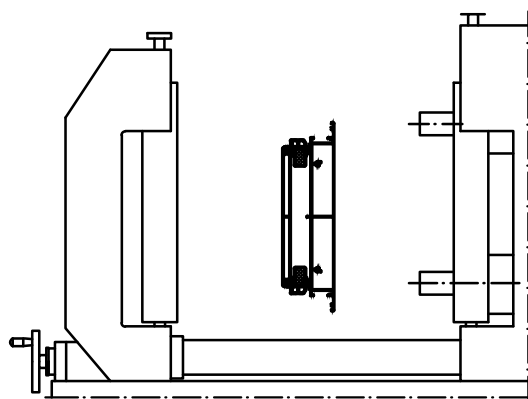

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296534 (8.5 mm)	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/R2/R3/A1	R2	6	296449 (2.0 mm)	
A2	1	280702 A	280702 A	R1/R2/R3/A2	R3	6	280750 (Adapter)	
A3	1	280703 A	280702 A	R1/R2/R3/A3				
A4	1	280703 A	280702 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280701 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280701 A		R1/R2/R3/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Werkstoff Material		Benennung Title	
0201				11.11.2020		Name		Rollenplan Isomat 4/5	
Name								Schüco AWS 70 VV.HI	
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer		475270 RP 1000	
				gepr. checked		Winkler, A.			
				ges. seen		Nienhüser, R.			