

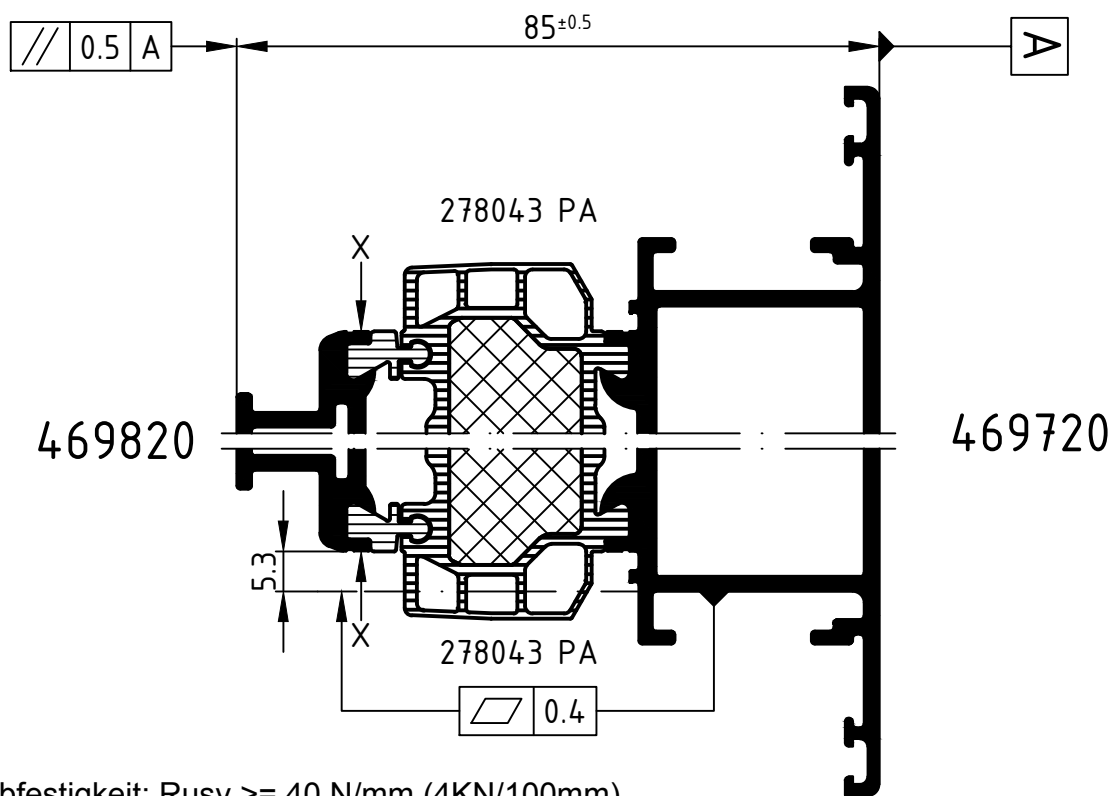


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

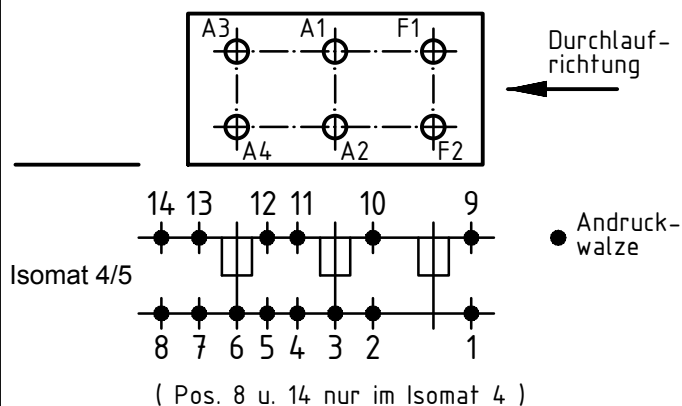

X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

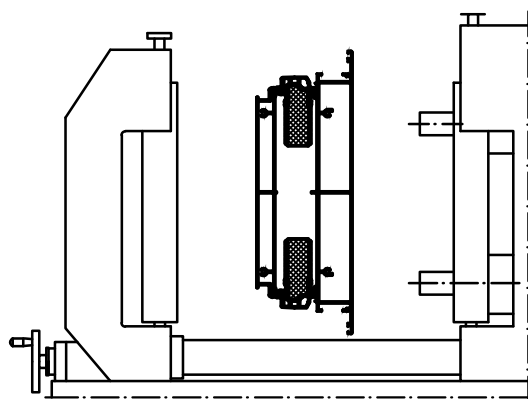

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A1	R1	6	296534	(8.5 mm)
A2	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A2	R2	6	296449	(2.0 mm)
A3	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A3	R3	6	280750	(Adapter)
A4	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280738 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280738 A		R1/R2/R3/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version			Datum Date		Werkstoff Material			
0302			Name		Benennung Title			
Name			13.11.2020		Rollenplan			
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Isomat 4/5			
			gepr. checked		Schüco AWS 75 VV.SI+			
			ges. seen		475340 RP 1000			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
					Ersatz für Replacement for			