

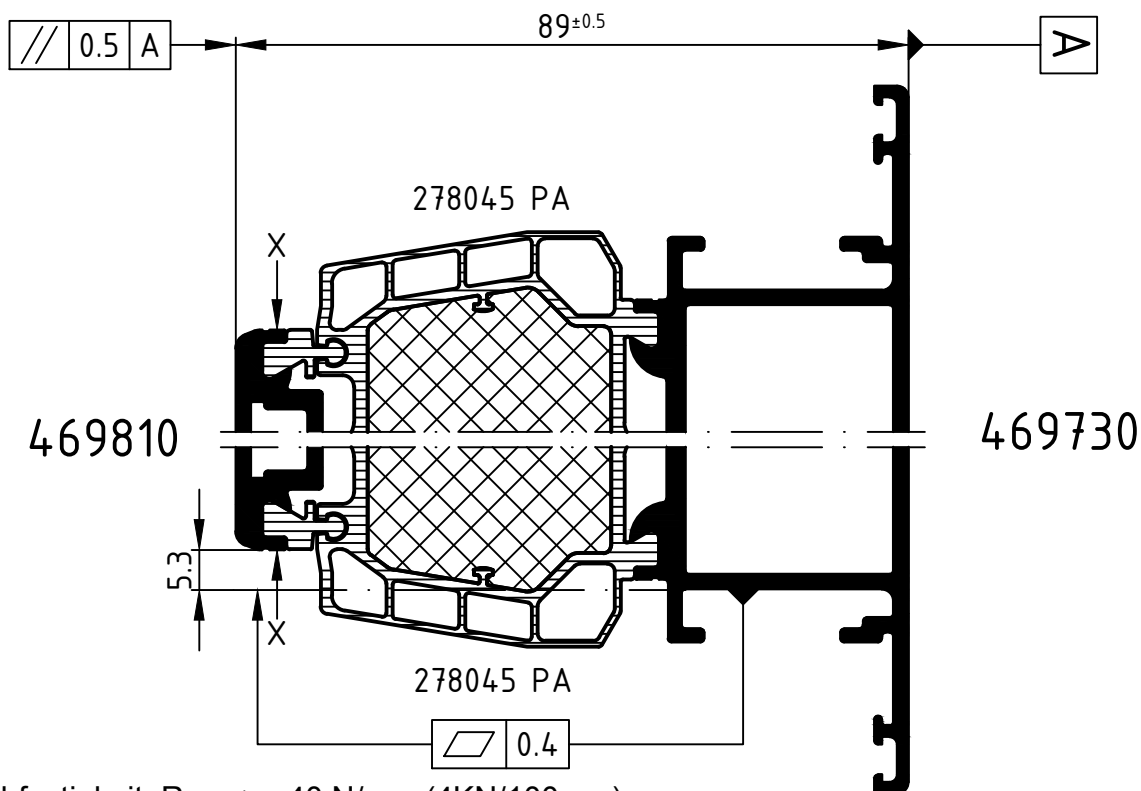


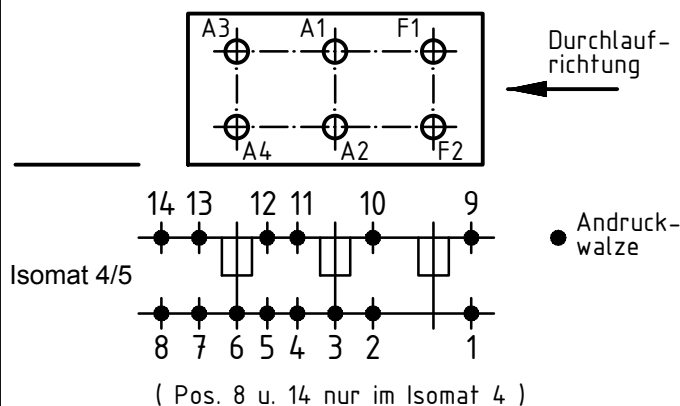

X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

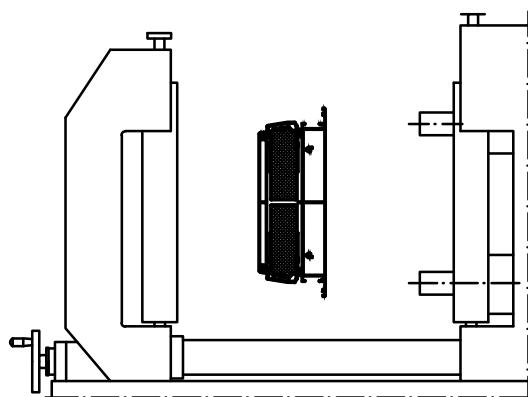

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283926	283926	R1/R2/A1	R1	6 296449 (2.0 mm)
A2	1	283926	283926	R1/R2/A2	R2	4 296534 (8.5 mm)
A3	1	283927	283926	R1/R2/A3		
A4	1	283927	283926	R1/R2/A4		
F1	1	289509		R1/F1		
F2	1	289509		R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
mech. polished		-		Maßstab Scale	
u/ml. total				1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0201		13.11.2020		Rollenplan Isomat 4/5	
Name		Finkemeyer		Schüco AWS 90 VV.SI+	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		gepr. checked		475370 RP 1000	
		ges. seen		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO