

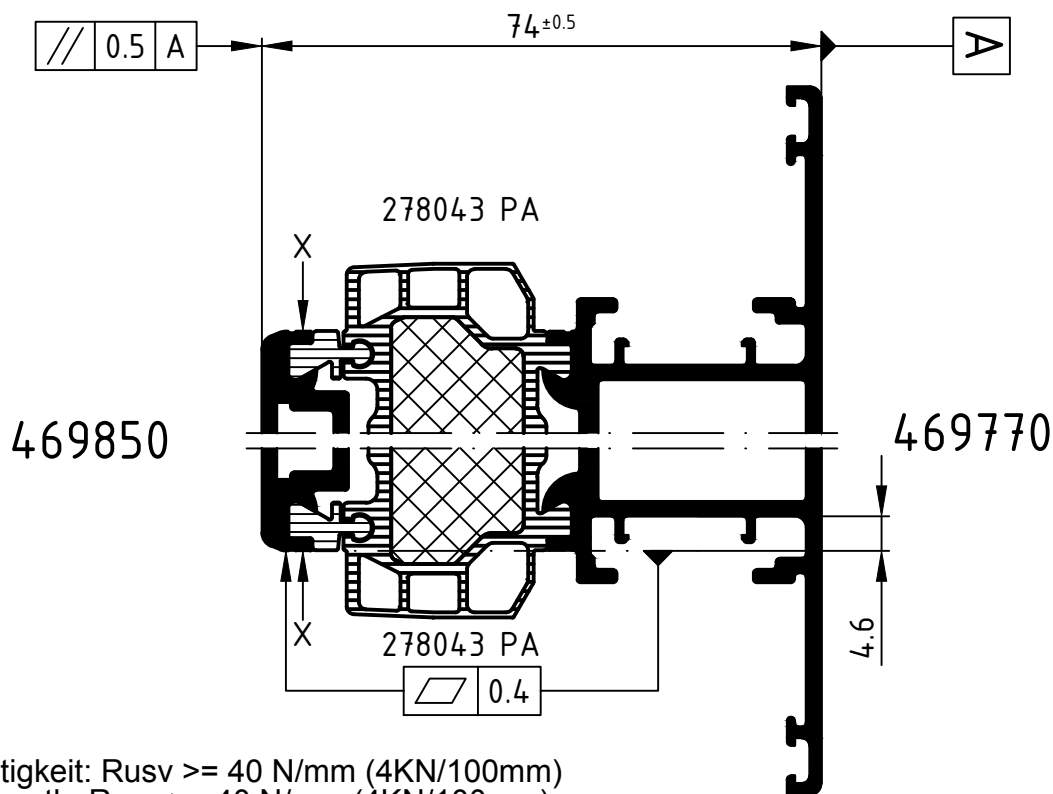


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

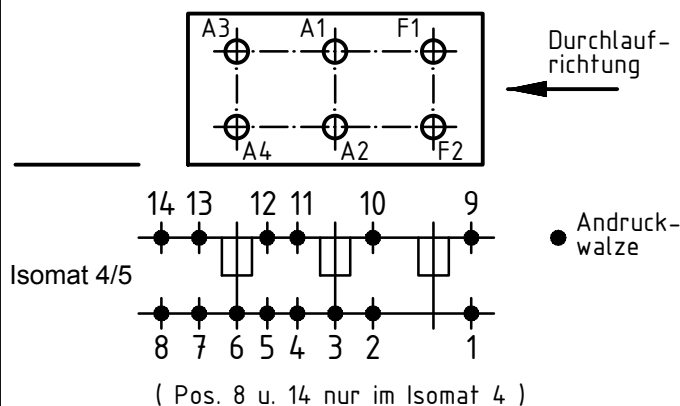

X: Schubfestigkeit: Rusv ≥ 40 N/mm (4KN/100mm)
X: shear strength: Rusv ≥ 40 N/mm (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

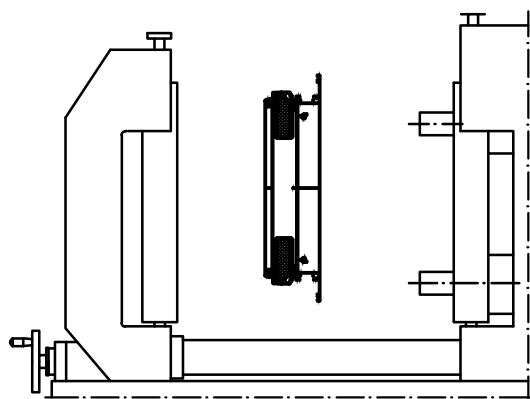

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A1	R1	6	296534 (8.5 mm)	
A2	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A2	R2	6	296449 (2.0 mm)	
A3	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A3	R3	6	280750 (Adapter)	
A4	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280738 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280738 A		R1/R2/R3/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished -		Info-Plan:		
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name			13.11.2020	Name	Benennung Title			
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 75 VV.SI+			
		gepr. checked	Winkler, A.					
		ges. seen	Nienhüser, R.					
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 475490 RP 1000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
					Ersatz für Replacement for			