

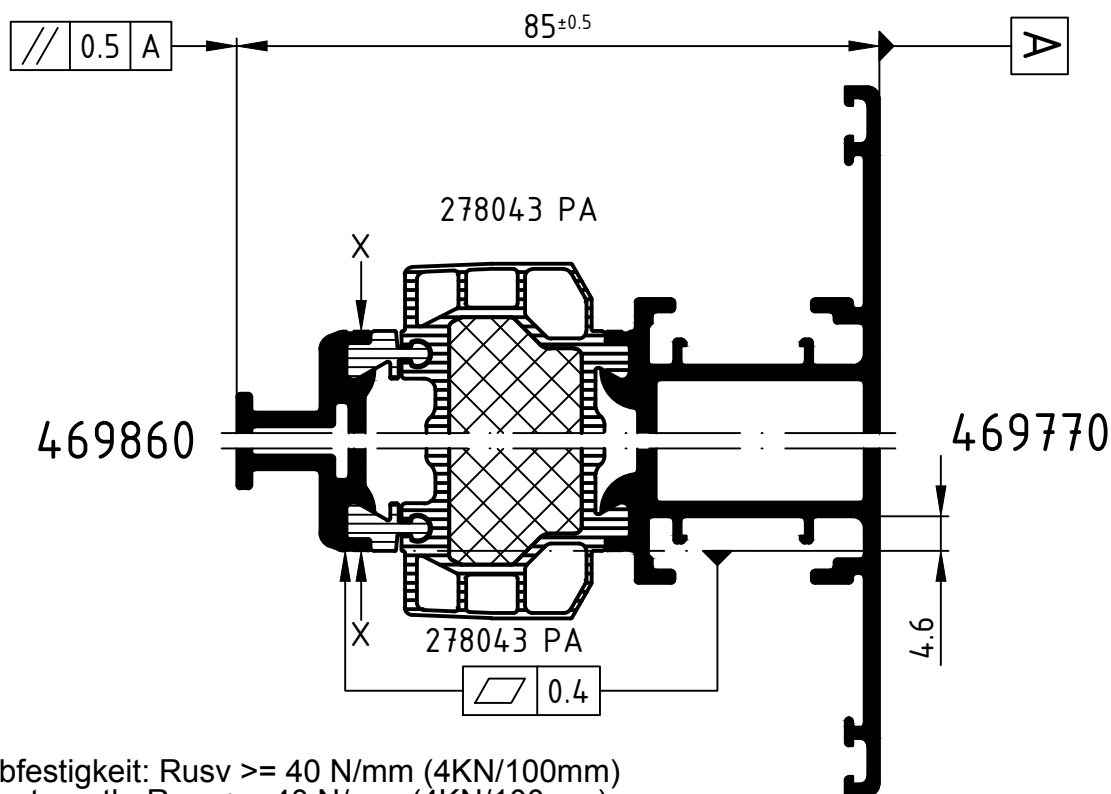


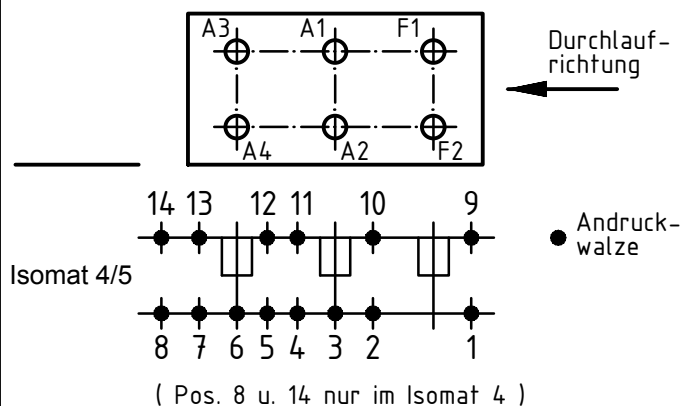

X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

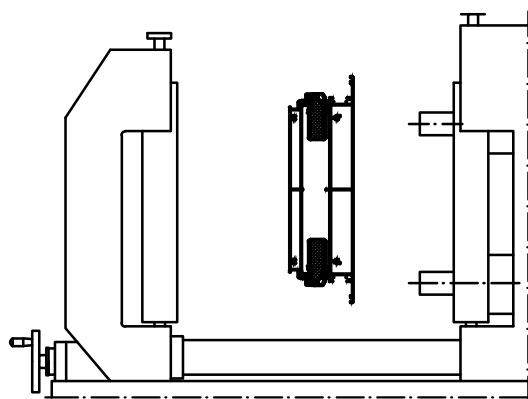

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296534 (8.5 mm)	
A1	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A1	R2	6	296449 (2.0 mm)	
A2	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A2	R3	6	280750 (Adapter)	
A3	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A3				
A4	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280738 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280738 A		R1/R2/R3/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				1 : 1			
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		13.11.2020			Benennung Title	Rollenplan Isomat 4/5		
Hinweistext hinzu gefügt	gez. drawn	Finkemeyer			Schüco AWS 75 VV.SI+			
	gepr. checked	Winkler, A.			475500 RP 1000			
	ges. seen	Nienhüser, R.			Zeichn.-Nr. Drawing No.			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		