

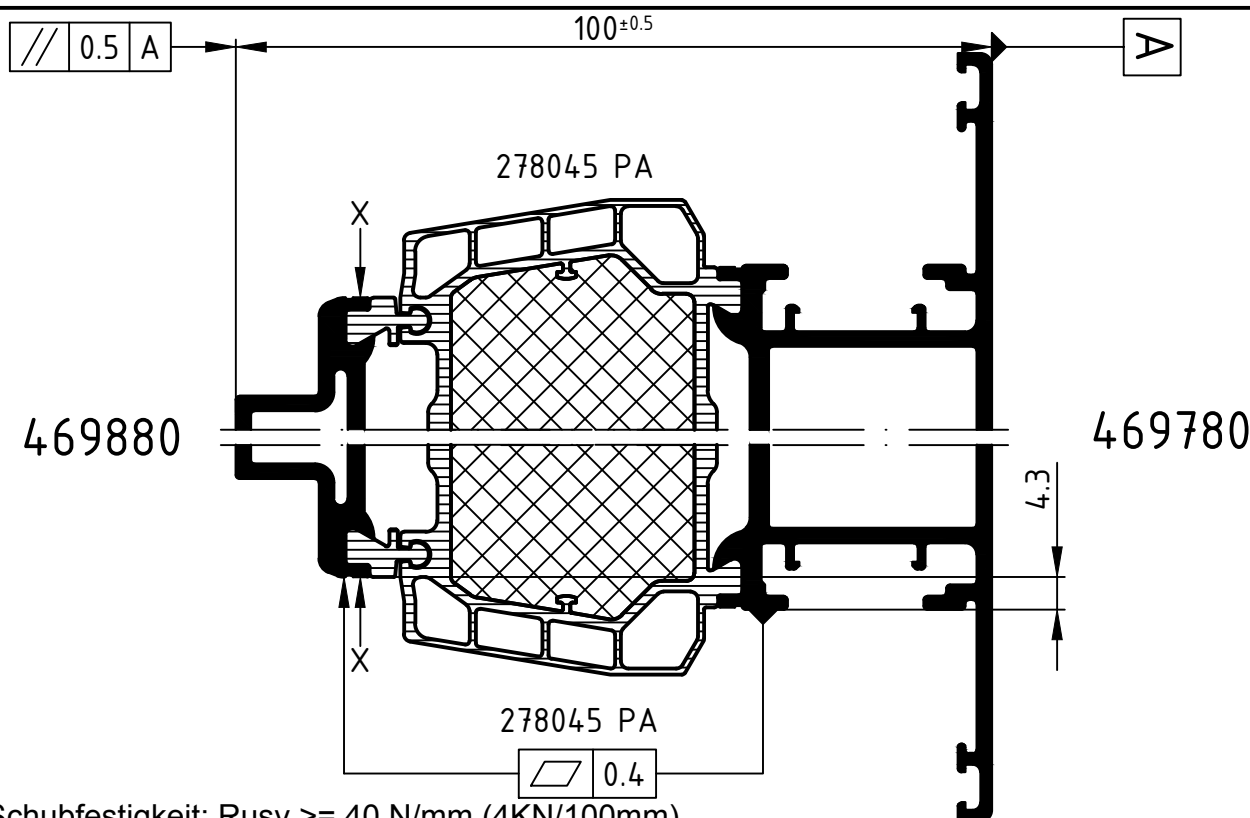


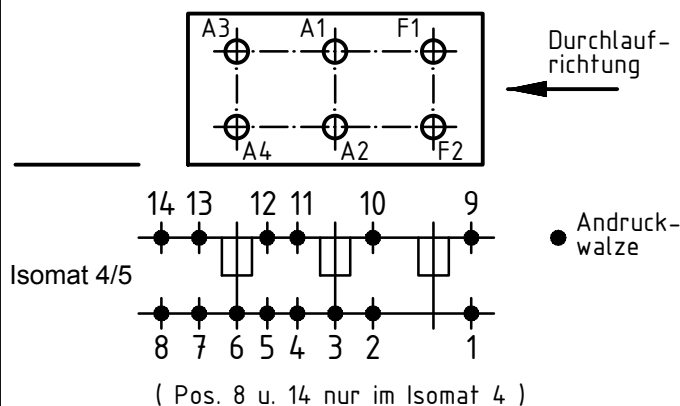

X: Schubfestigkeit: Rusv ≥ 40 N/mm (4KN/100mm)
X: shear strength: Rusv ≥ 40 N/mm (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

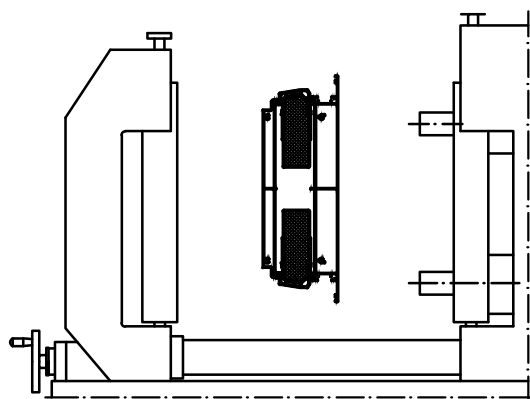

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283926	283926	R1/R2/A1	R1	6 296449 (2.0 mm)
A2	1	283926	283926	R1/R2/A2	R2	4 296534 (8.5 mm)
A3	1	283927	283926	R1/R2/A3		
A4	1	283927	283926	R1/R2/A4		
F1	1	289509		R1/F1		
F2	1	289509		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	-	
				uml. total		
					Maßstab Scale 1 : 1	
					Info-Plan: Gewicht Weight	
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	Werkstoff Material	
		Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 13.11.2020	Name	
		Name		Benennung Title	Rollenplan Isomat 4/5	
		Hinweistext hinzu gefügt		Finkemeyer Winkler, A. Nienhüser, R.	Schüco AWS 90 VV.SI+	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 475520 RP 1000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	