

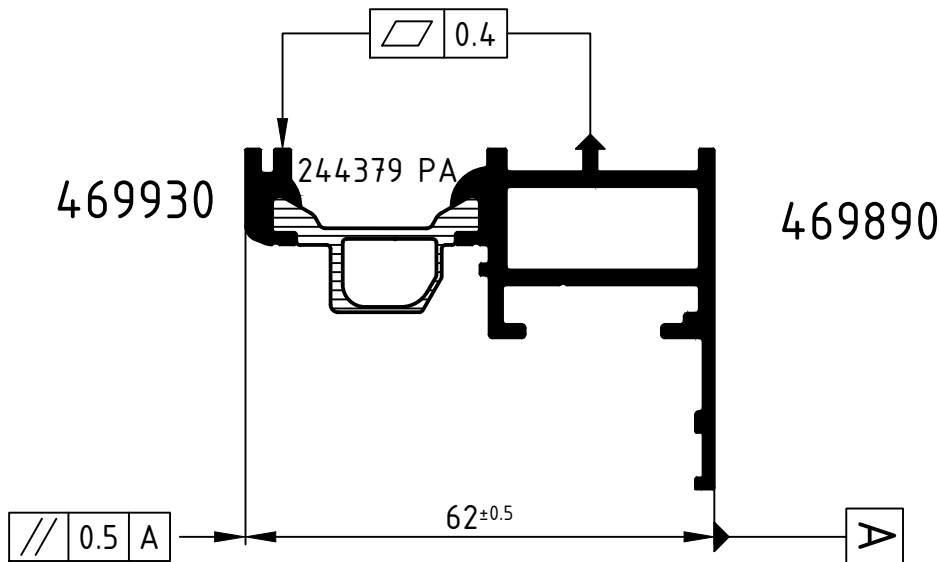


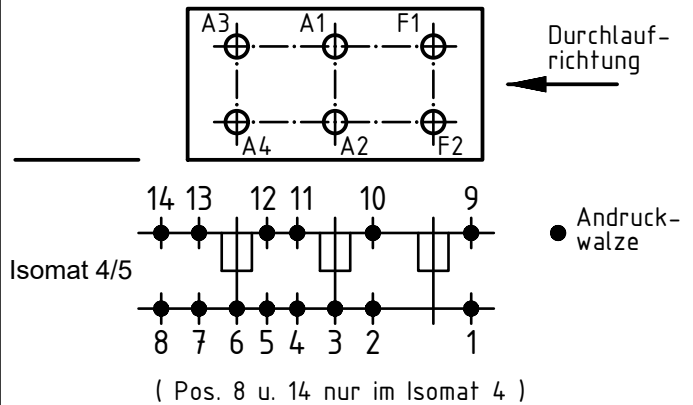

Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

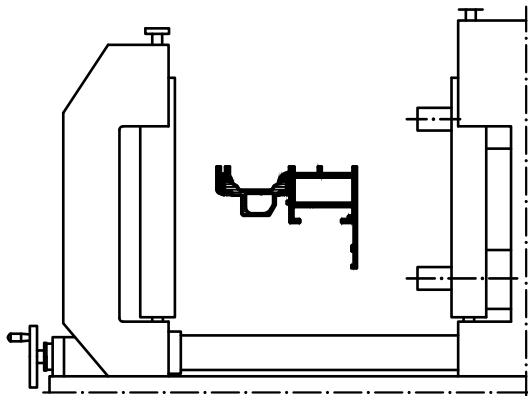

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1		296534 (8.5 mm)	
				R2		280750 (Adapter)	
				S1		289512	