



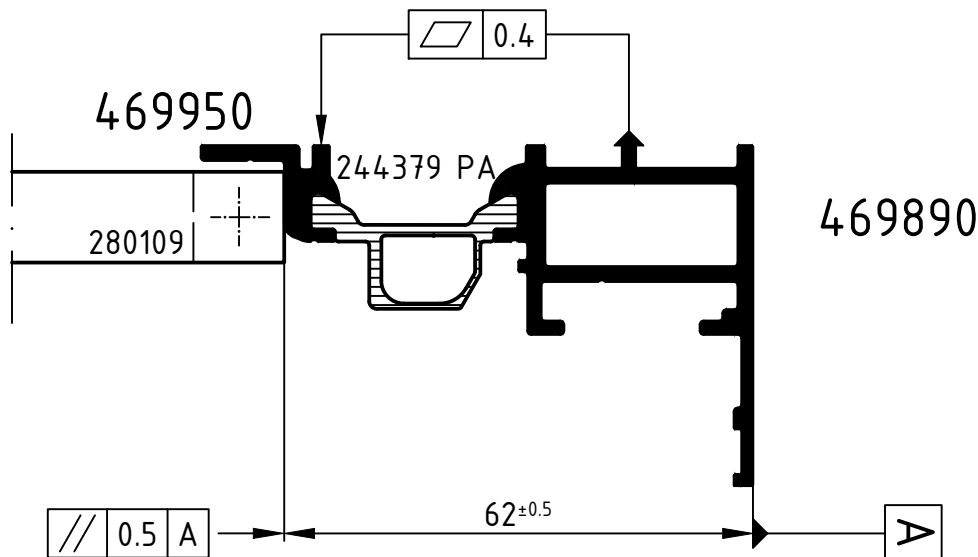


Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$
Mit geringem seitlichen Andruck rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

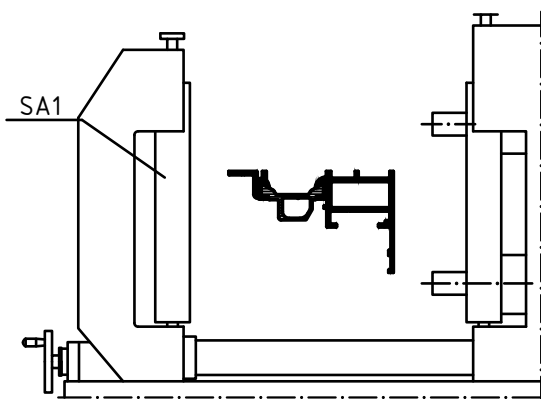


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

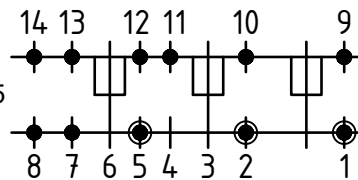

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	2	296534 (8.5 mm)		
					R2	3	280750 (Adapter)		
A1	1	289511	289511		S1	1	289512		
A2	1	280699 A	280699 A	S1/R2/A2	SA1	3	280109		
A3	1	289511	289511						
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A4					
F1	1	289510							
F2	1	280698 A		R1/R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				04.08.2023				Rollenplan Isomat 4/5	
Rollbeilage entfernt		gez. drawn		C. Finkemeyer		Schüco AWS 65 VV		475540 RP 1000	
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO