



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

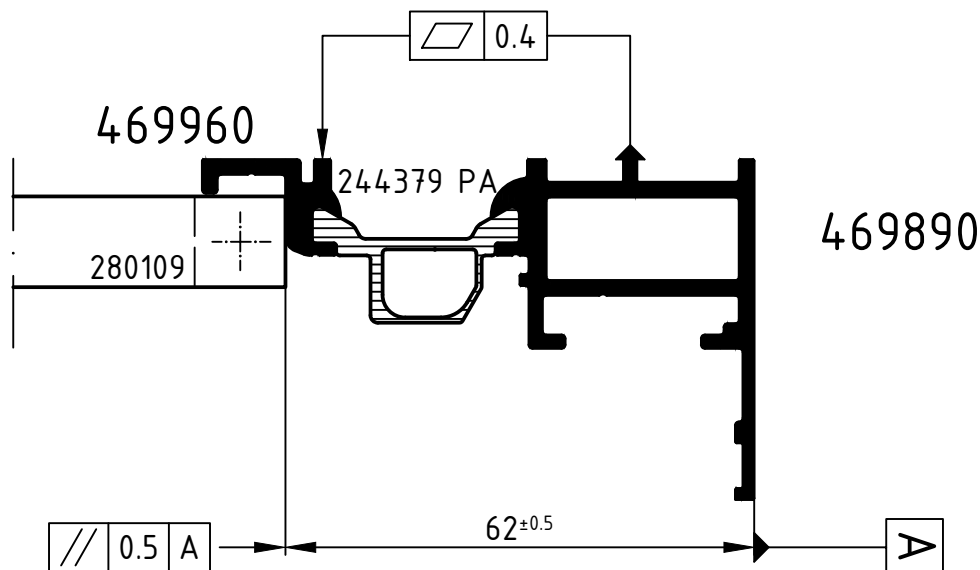


Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

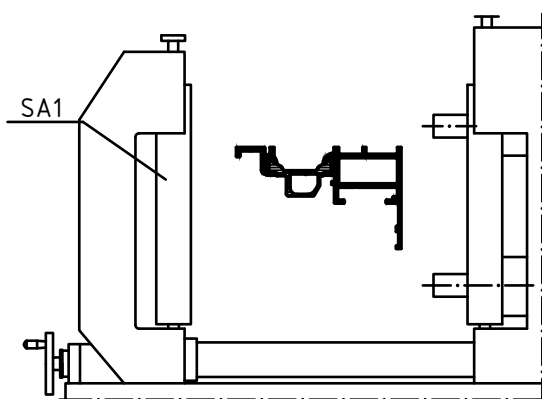


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

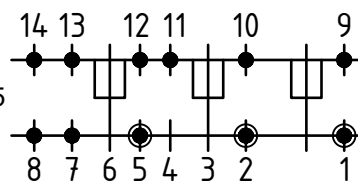

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories					
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			R1	2	296534 (8.5 mm)		
	A2	1	280699 A		280699 A		S1/R2/A2			R2	3	280750 (Adapter)	
	A3	1	289511		289511					S1	1	289512	
	A4	1	280700 A		280699 A		R1/R2/A4			SA1	3	280109	
	F1	1	289510										
	F2	1	280698 A				R1/R2/F2						
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
						mech. polished		-					
						uml. total				Maßstab Scale			
										1 : 1			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance								Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version				0403		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name						04.08.2023				Benennung Title			
Rollbeilage entfernt				gez. drawn		C. Finkemeyer				Rollenplan			
				gepr. checked		Winkler, A.				Isomat 4/5			
				ges. seen		Nienhüser, R.				Schüco AWS 65 VV			

SCHÜCO