



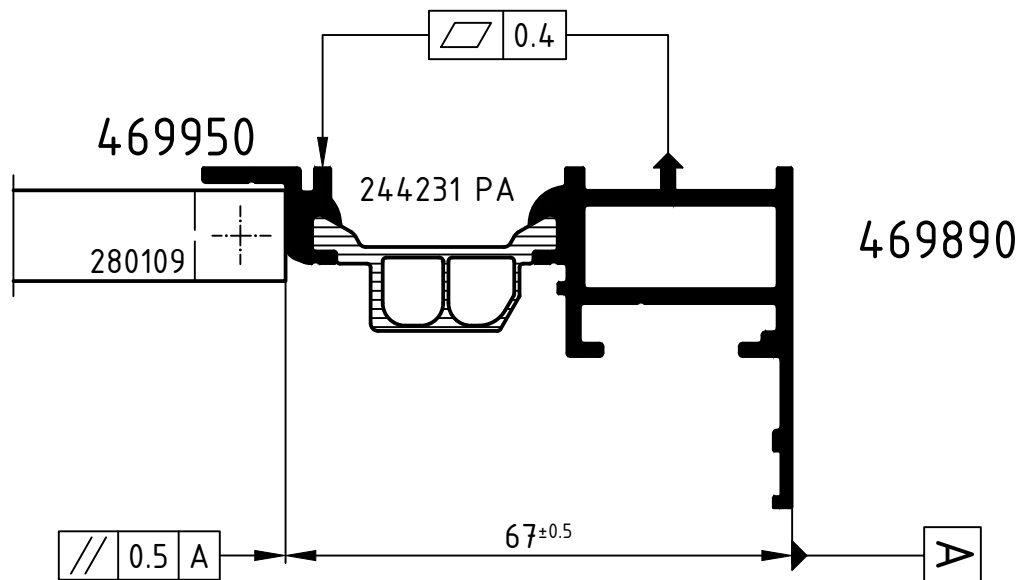


Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

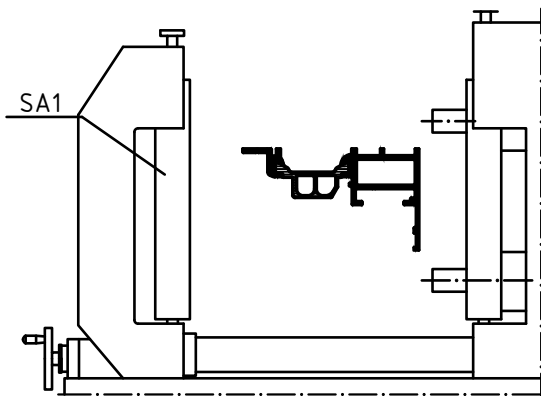


Position

SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

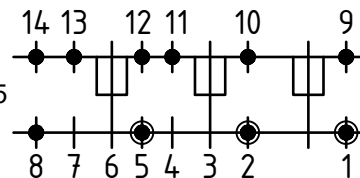

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	2 296534 (8.5 mm)
					R2	3 280750 (Adapter)
A1	1	289511	289511		S1	1 289512
A2	1	280702 A	280702 A	S1/R2/A2	SA1	3 280109
A3	1	289511	289511			
A4	1	280703 A	280702 A	R1/R2/A4		
F1	1	289510				
F2	1	280701 A		R1/R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Info-Plan:
				uml. total		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale 1 : 1
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Werkstoff Material
Name				Name		
Rollbeilage entfernt		gez. drawn		C. Finkemeyer		Benennung Title
		gepr. checked		Winkler, A.		
		ges. seen		Nienhüser, R.		
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 475580 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO