

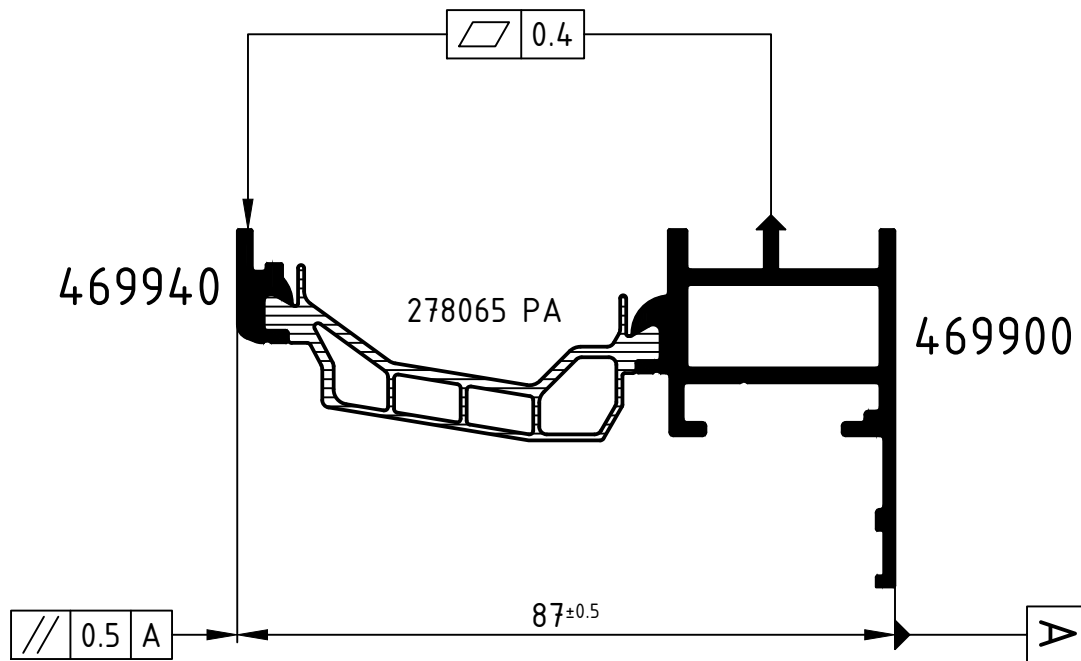


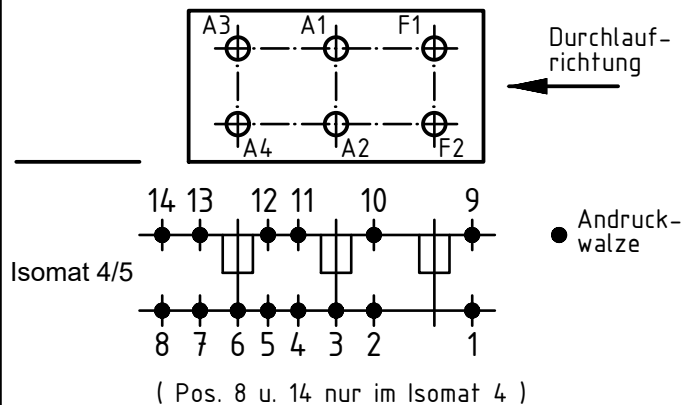

Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

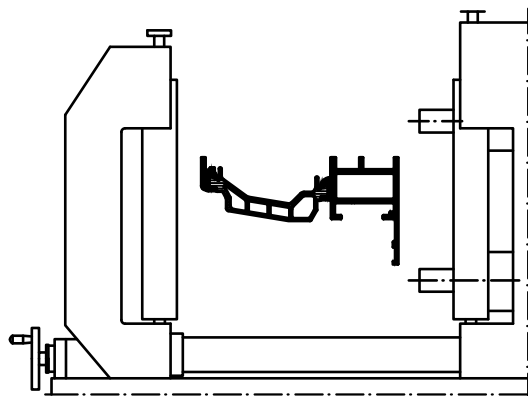

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	1	296534 (8.5 mm)		
					S1	1	289513		
A1	1	9628448	9628448						
A2	1	283926	283926	S1/A2					
A3	1	9628448	9628448						
A4	1	283927	283926	R1/A4					
F1	1	9628449							
F2	1	289509							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
						1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0605		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				02.08.2024		Rollenplan Isomat 4/5			
Sonderrollen hinzugefügt		gez. drawn	Winkler, A.			Schüco AWS 90 VV.SI+			
		gepr. checked	Finkemeyer, C.						
		ges. seen	Nienhüser, R.						
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		475630 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO