

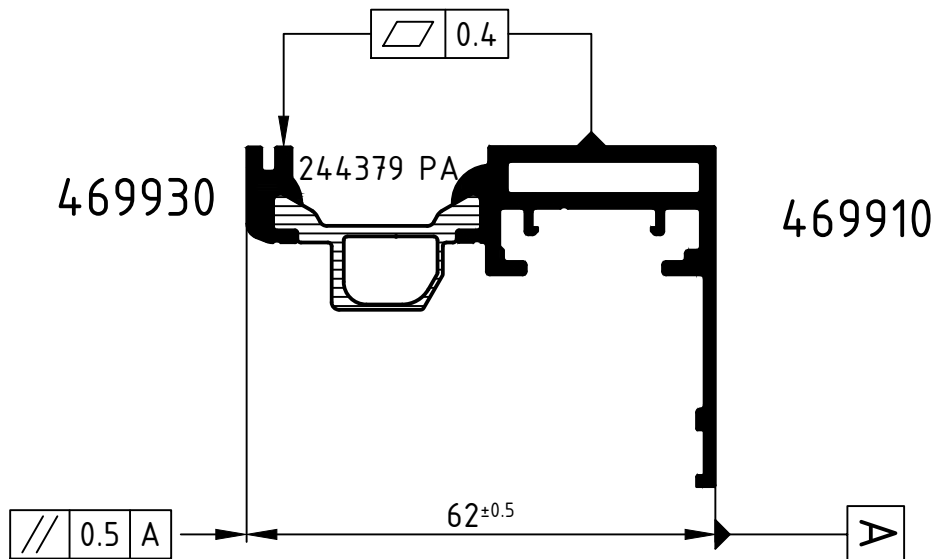


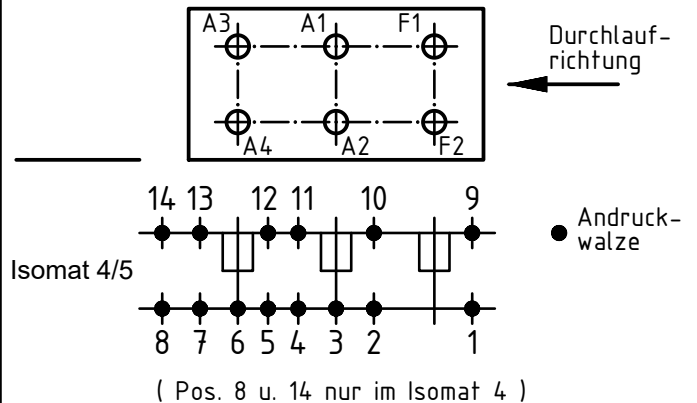

Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

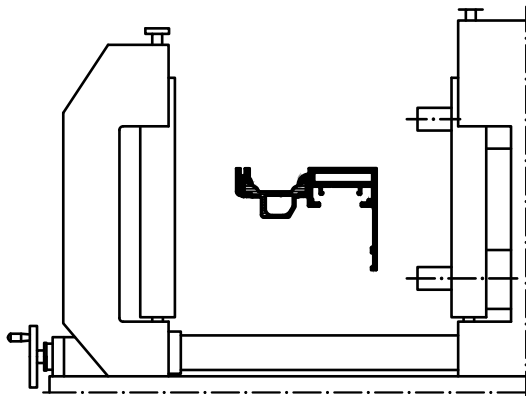

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
R1	2	296534		(8.5 mm)		
R2	3	280750		(Adapter)		
S1	1	289590				

A1	1	289511	289511	
A2	1	280699 A	280699 A	S1/R2/A2
A3	1	289511	289511	
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A4
F1	1	289510		
F2	1	280698 A		R1/R2/F2

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-				
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
						1 : 1			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name			04.08.2023		Rollenplan Isomat 4/5				
Rollbeilage entfernt		gez. drawn	C. Finkemeyer			Schüco AWS 65 VV			
		gepr. checked	Winkler, A.						
		ges. seen	Nienhäuser, R.						
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		475650 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		