



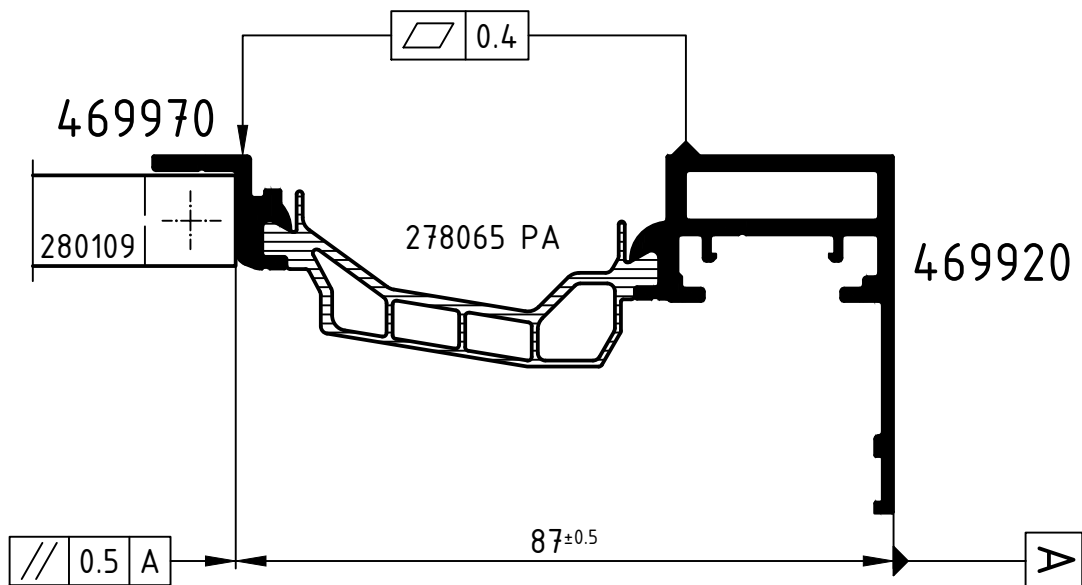


Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

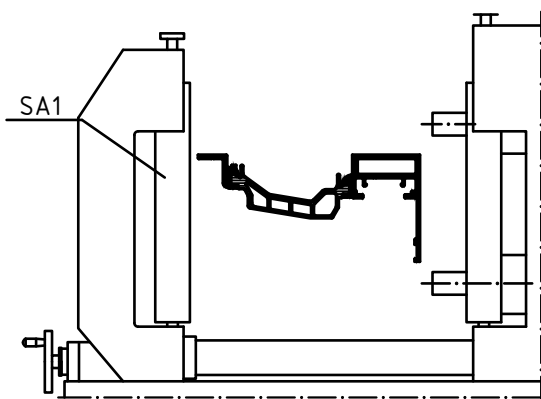


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

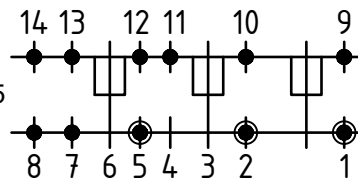

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	9628448	9628448		R1	1 296534 (8.5 mm)
A2	1	283926	283926	S1/A2	S1	1 289591
A3	1	9628448	9628448		SA1	3 280109
A4	1	283927	283926	R1/A4		
F1	1	9628449				
F2	1	289509				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:
				mech. polished		VP
				uml. total		PU
						Maßstab Scale
						1 : 1
						Gewicht Weight
						Werkstoff Material
						Benennung Title
						Rollenplan
						Isomat 4/5
						Schüco AWS 90 VV.SI+ Sonderrollen
						Zeichn.-Nr. Drawing No.
						475720 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO