

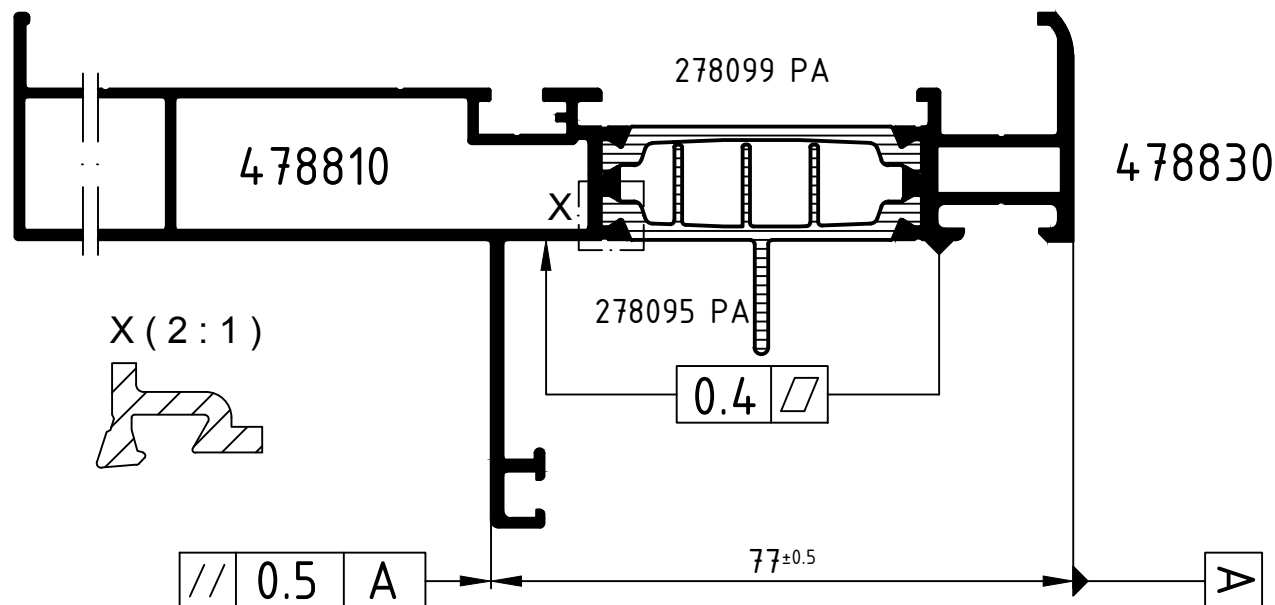


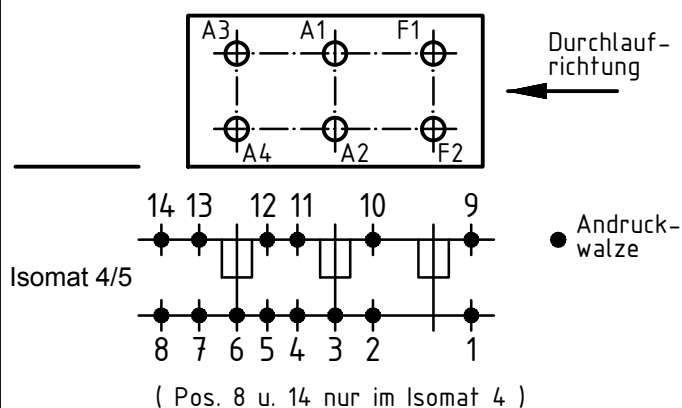

Rändelung mit abgeminderte Schubfestigkeit bei +80°C: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

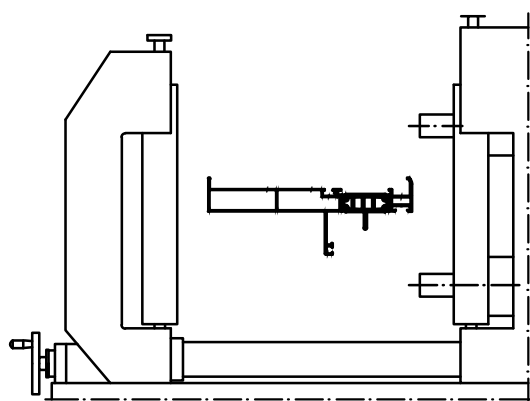

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)	
A1	1	289638 B	289638 B	R1/A1				
A2	1	289638 B	289638 B	R1/A2				
A3	1	289639 B	289638 B	R1/A3				
A4	1	289639 B	289638 B	R1/A4				
F1	1	289637 B		R1/F1				
F2	1	289637 B		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished				
				uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name			14.08.2020		Benennung Title	Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 74 BD Novonic+		
Text im Schriftfeldblock gesetzt	gez. drawn		Finkemeyer, C.					
	gepr. checked		Winkler, A.					
	ges. seen		Nienhäuser, R.					
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	475980 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		