



1:3

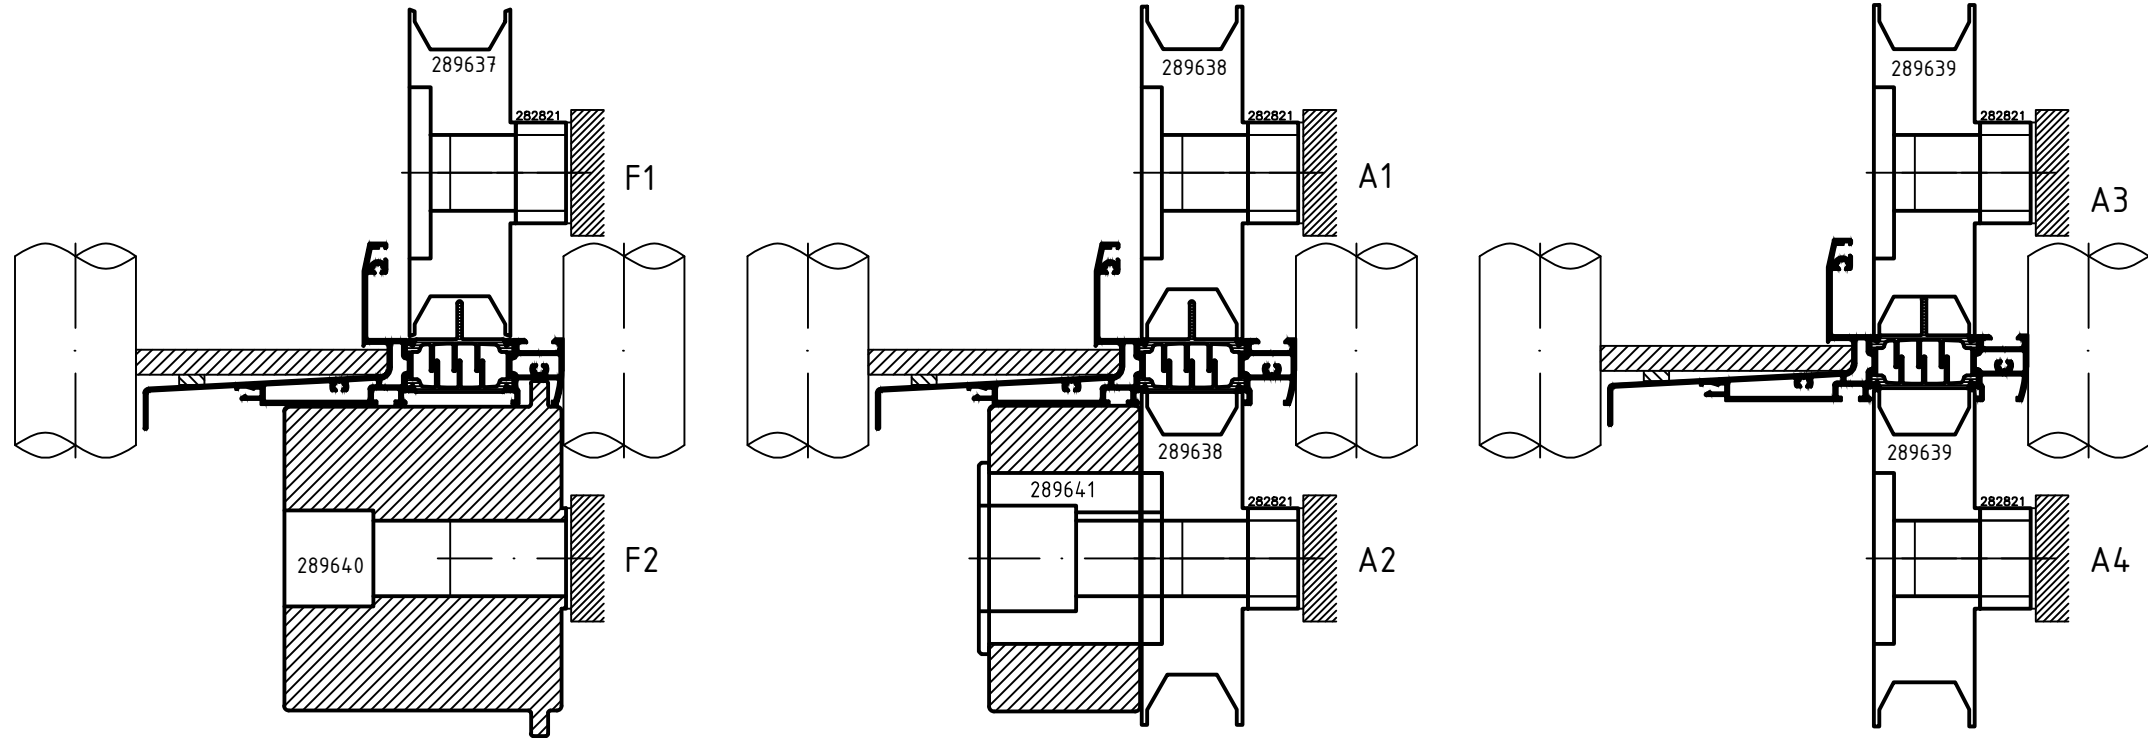


Rollbeilage

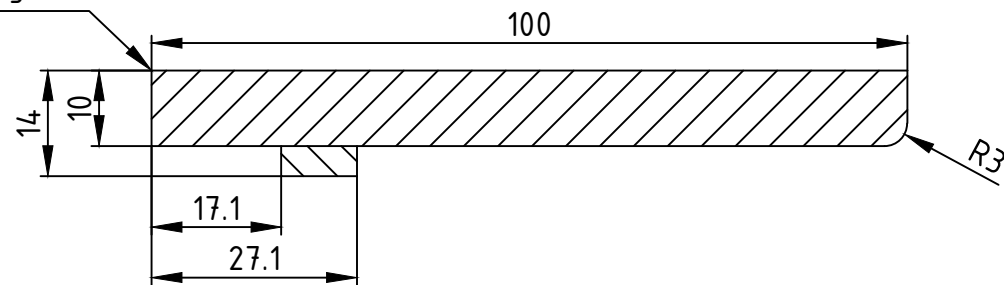

// 0.5 A

79.7±0.5

A

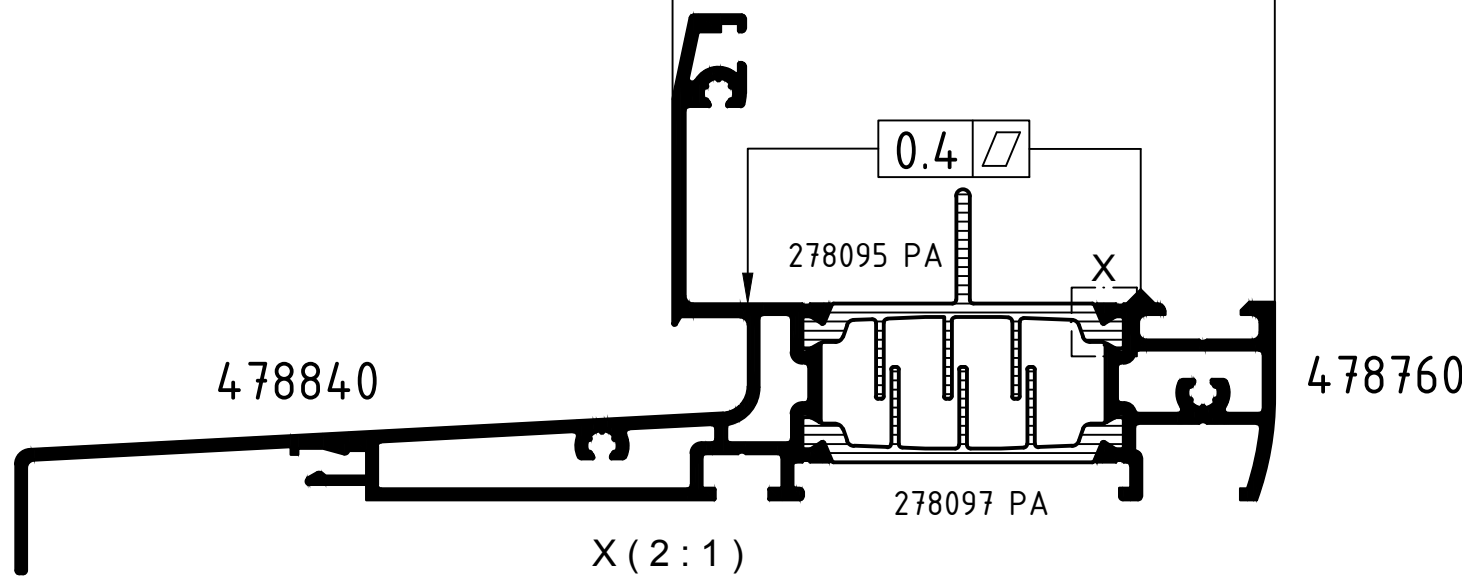



Rändelung mit
abgeminderte Schubfestigkeit
bei +80°C: $R_{sv} > 24 \text{ N/mm}$



0 10 20 30 40 50mm

Rollbeilage in Eigenfertigung

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

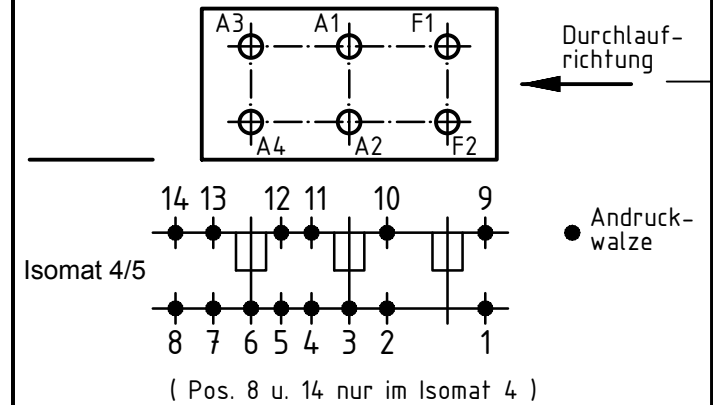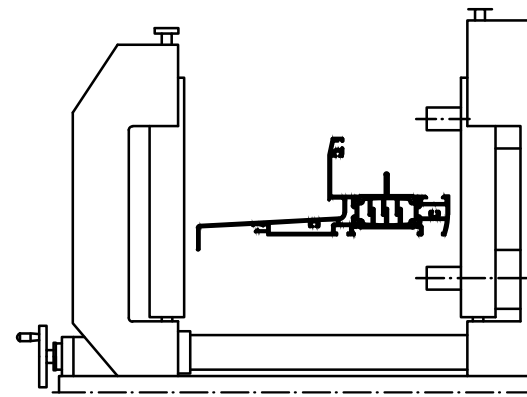

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289638 B	289638 B	R1/A1		R1	5 282821 (20.0 mm)
A2	1	289638 B	289638 B	R1/A2/SR		SR	1 289641
A3	1	289639 B	289638 B	R1/A3			
A4	1	289639 B	289638 B	R1/A4			
F1	1	289637 B		R1/F1			
F2	1	289640					

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —		Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name		
Name			09.04.2015		Benennung Title	
		gez. drawn	Finkemeyer			
		gepr. checked	Winkler			
		ges. seen	Nienhäuser			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					480070 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

Rollenplan
Isomat 4/5
Schüco AWS 74 BD Novonic+