

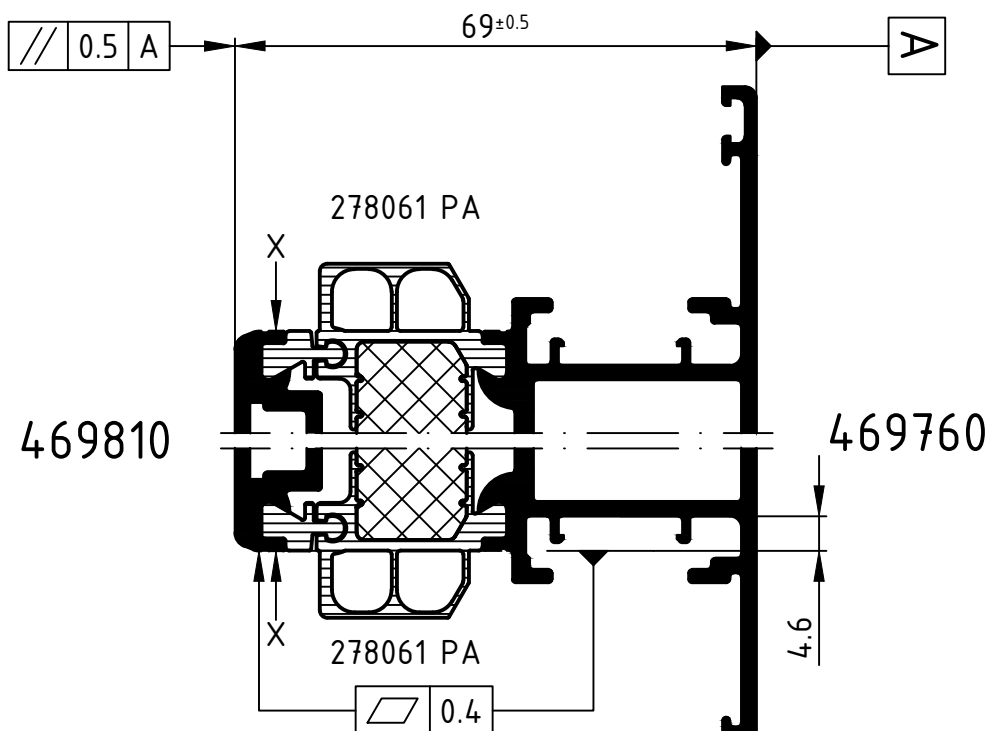


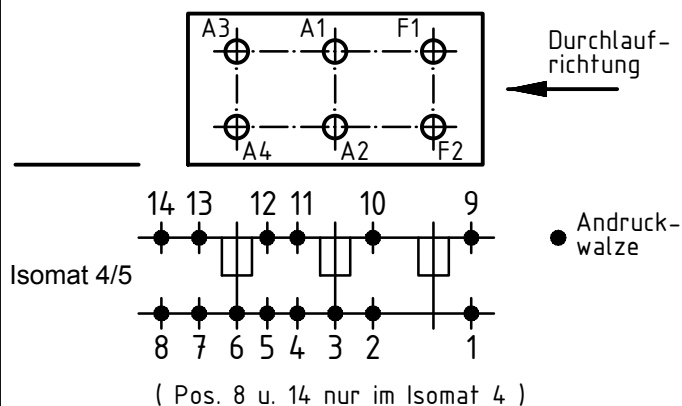

X: Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)
X: shear strength: $R_{usv} \geq 40 \text{ N/mm}$ (4KN/100mm)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

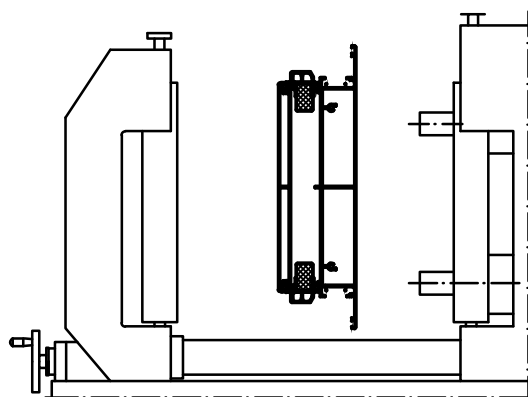

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	280702 A		280702 A		R1/R2/R3/A1			
A2	1	280702 A		280702 A		R1/R2/R3/A2			
A3	1	280703 A		280702 A		R1/R2/R3/A3			
A4	1	280703 A		280702 A		R1/R2/R3/A4			
F1	1	280701 A				R1/R2/R3/F1			
F2	1	280701 A				R1/R2/R3/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				11.11.2020		Name		Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 70 VV.HI			
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 480450 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO