

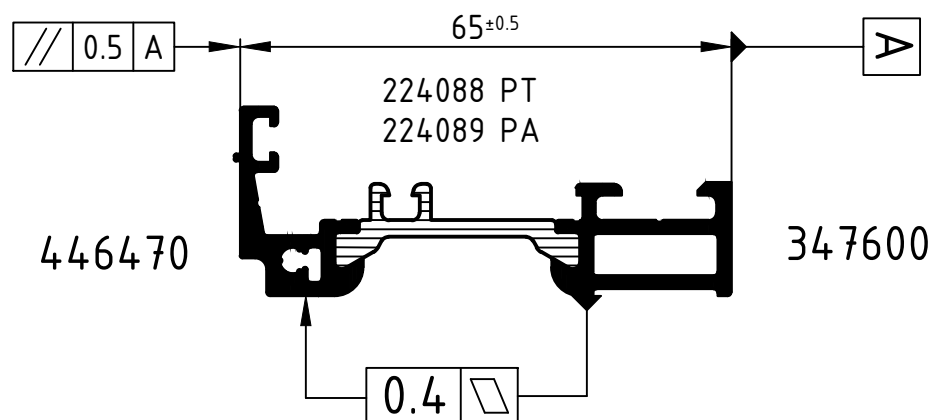


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

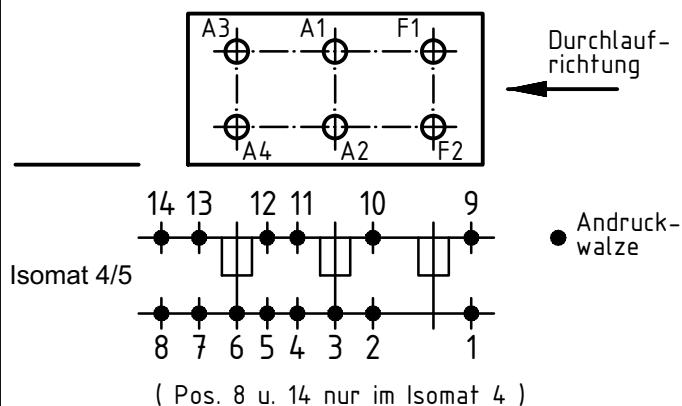

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:

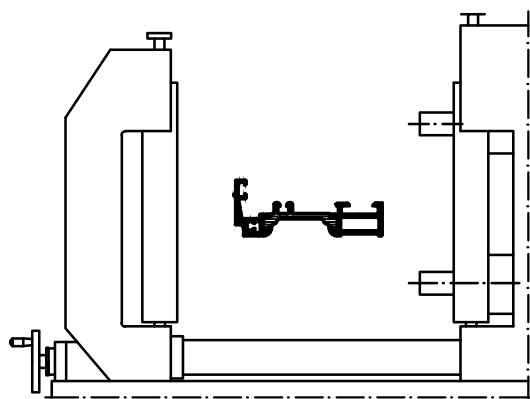

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	282821 (20.0 mm)	
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R2	3	299293 (3.0 mm)	
A2	1	299054	299054	R3/A2	R3	3	296448 (8.0 mm)	
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2				
A4	1	299054	299054	R3/A4				
F1	1	280701 B		R1/F1/R2				
F2	1	299054		R3/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0201									
Name				14.11.2016				Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan	
				gepr. checked		Winkler, A.		Isomat 4/5	
				ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco AWS 65 BS.HI+	
								IsoModul	