

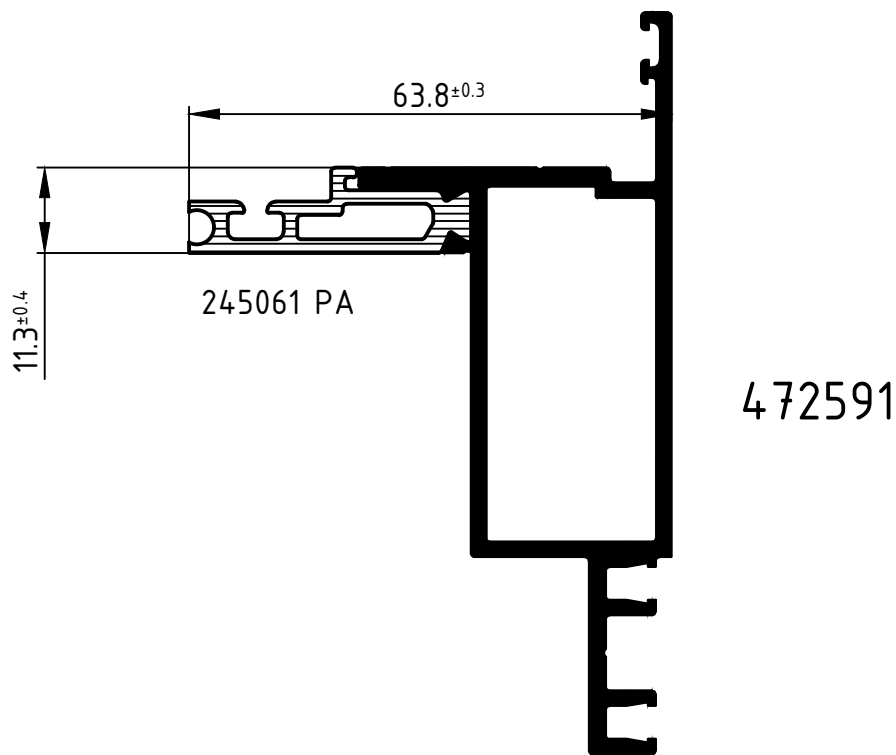


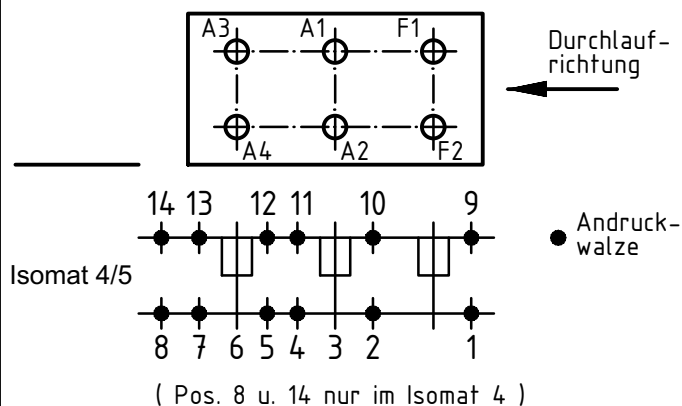

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 12 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

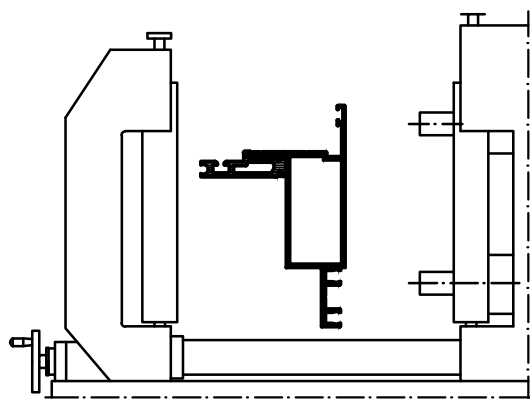

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	296272	296272	R1/A1		R1	3	296534 (8.5 mm)
A2	1	289885	289885	R2/A2/R3		R2	3	296449 (2.0 mm)
A3	1	296272	296272	R1/A3		R3	3	296448 (8.0 mm)
A4	1	289886	289885	R2/A4/R3				
F1	1	296272		R1/F1				
F2	1	289884		R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		1 : 1		
Name				Name		Werkstoff Material		
				17.05.2018		Benennung Title		
		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan		
		gepr. checked		Winkler, A.		Isomat 4/5		
		ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco ADS 75 SimplySmart		Sonderrollen
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		481001 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for