

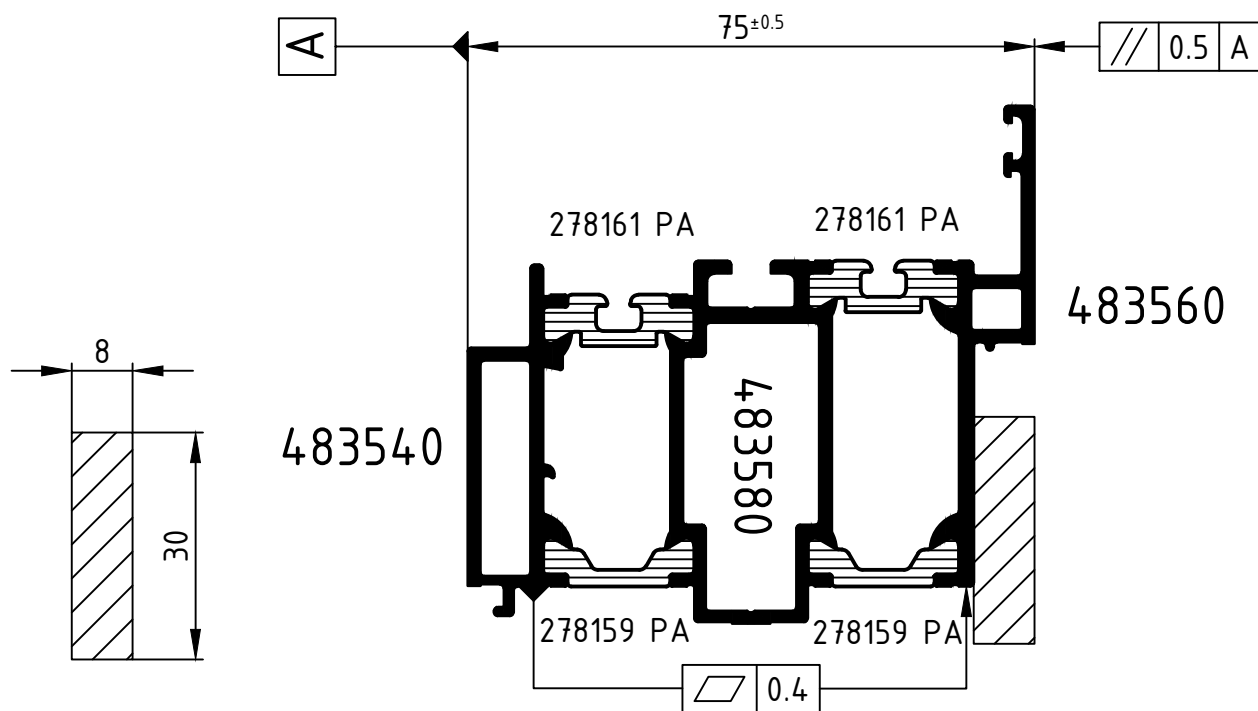


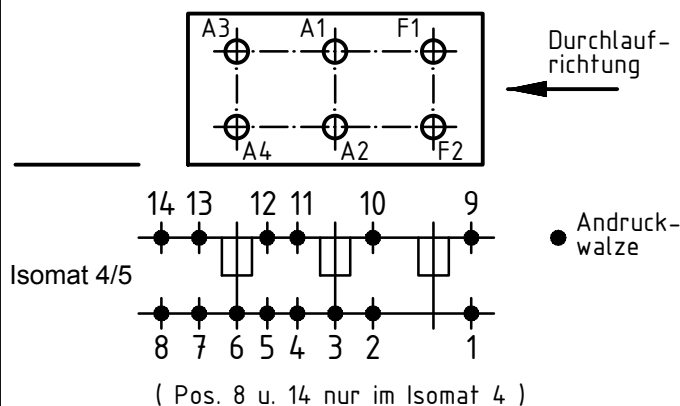

Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!
Rollbeilage in Eigenfertigung

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

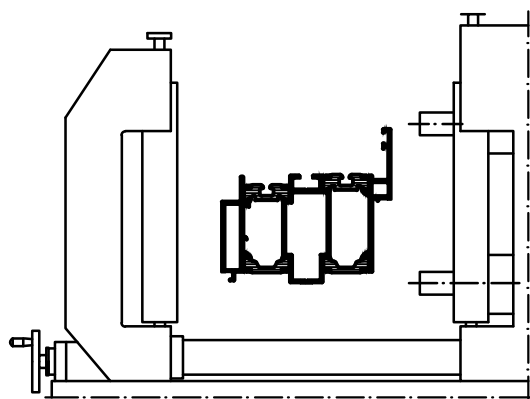

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3 280749 (7.0 mm)
					R2	3 296452 (1.5 mm)
A1	1	289610	289610	R1/A1		
A2	1	289682	289682	R2/A2		
A3	1	289612	289610	R1/A3		
A4	1	289683	289682	R2/A4		
F1	1	289569		R1/F1		
F2	1	289681		R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Info-Plan:
				uml. total		Maßstab Scale
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Werkstoff Material
Name		10.03.2020		Name		Benennung Title
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 75 SimplySmart 481270 RP 1000
		gepr. checked		Winkler, A.		
		ges. seen		Nienhüser, R.		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO