

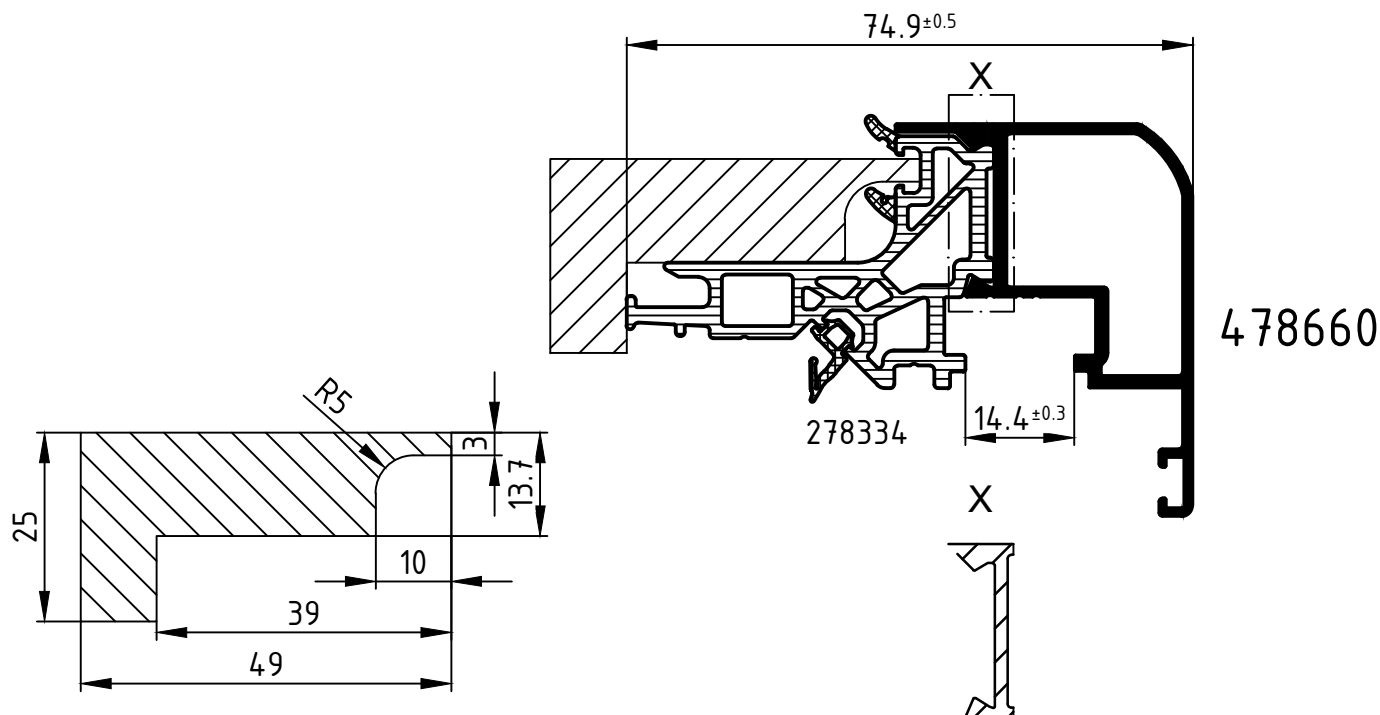


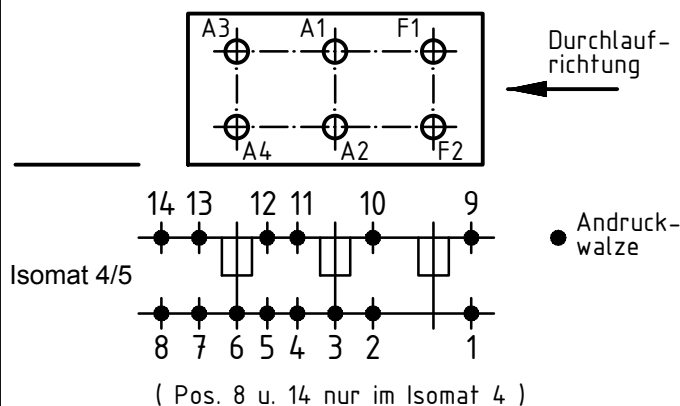

Rollbeilage in Eigenfertigung 2x3600mm
Rändelung mit abgeminderte Schubfestigkeit bei +80°C: $R_{sv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention: Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!

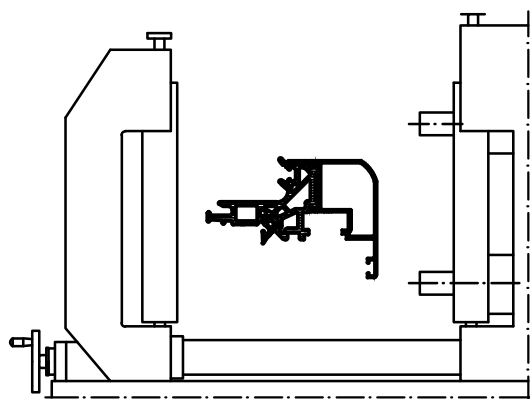

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1	3	296505 (1.2 mm)	
A1	1	296272	296272				
A2	1	289633	289633	R1/A2			
A3	1	296272	296272				
A4	1	289634	289633	R1/A4			
F1	1	296272					
F2	1	289632		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		-	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale 1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name	
Name				17.08.2020		Benennung Title	
Text im Schriftfeldblock gesetzt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 74 BD Novonic+	
		gepr. checked		Winkler, A.			
		ges. seen		Nienhüser, R.			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						486390 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO