



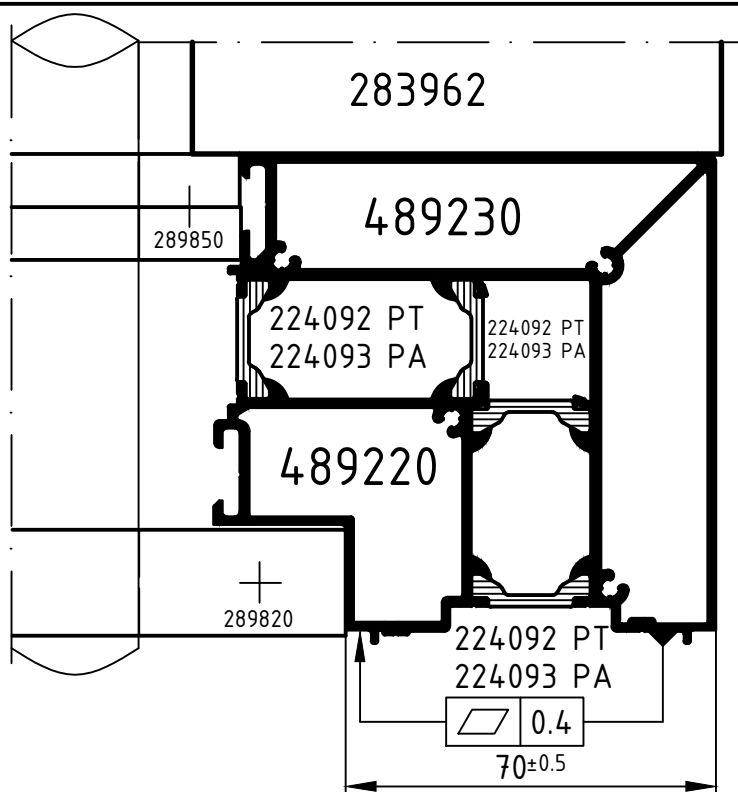


In 2 Durchgängen rollen! 2. Rolldurchgang (1. Rolldurchgang siehe 487710 RP 1000)
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

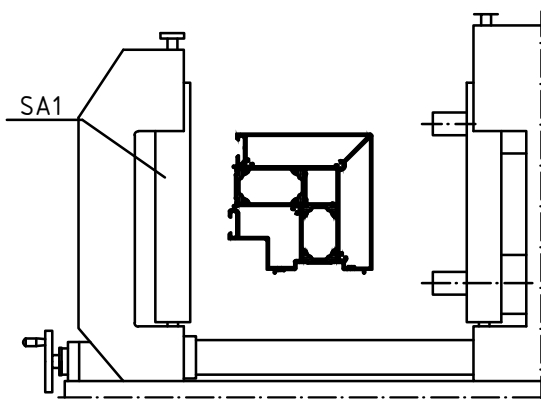


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

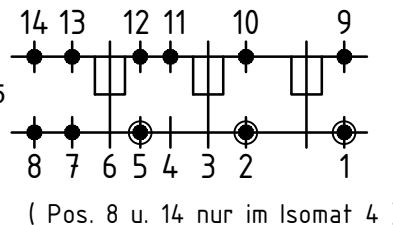

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	2	296505 (1.2 mm)	
	A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2			
	A3	1	283962	283962		SA1	3	
	A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4	SA1	3	
	F1	1	283962					
	F2	1	289854					
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	—			
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —	1 : 1		
	Original / Änderung Revision / Version	0504		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
	Name		31.01.2017		Benennung Title			
	Hinweistext hinzu gefügt	gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan			
		gepr. checked	Winkler, A.		Isomat 4/5			
		ges. seen	Nienhüser, R.		Schüco ASS 70 FD			