



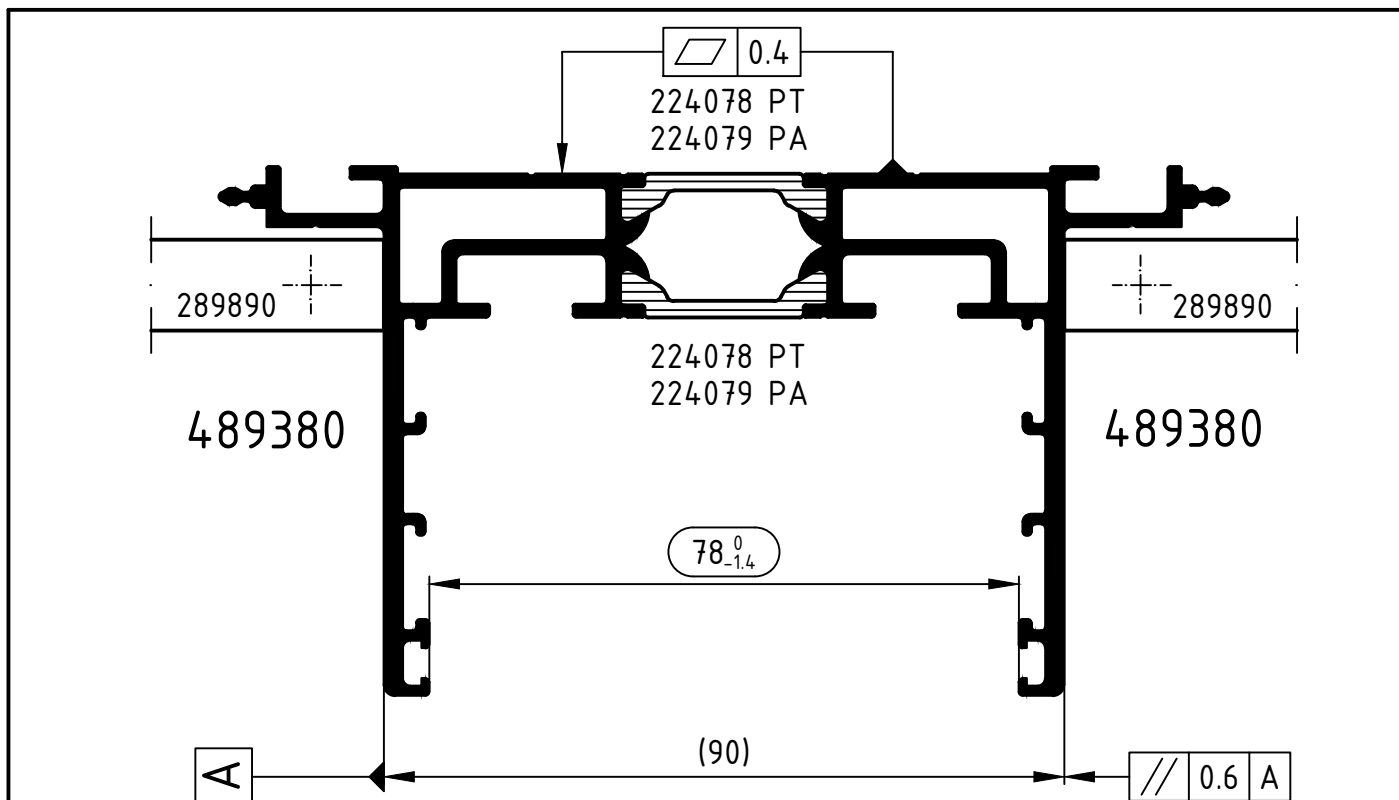


Abgeminderte Schubfestigkeit bei +80C: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

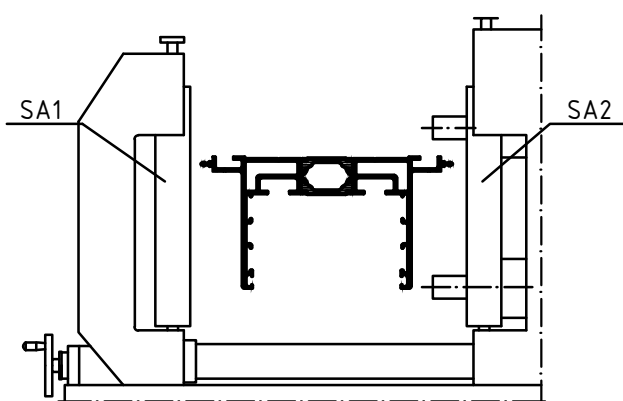


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

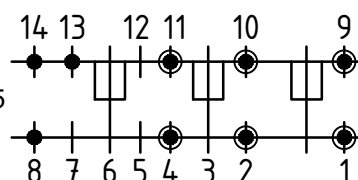

- Andruck-
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R3/A1		R1	3 299085 (3.6 mm)
A2	1	289892	289892			R2	3 296212 (17.0 mm)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A3		R3	3 280752 (Adapter)
A4	1	289893	289892			SA1	3 289890
F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1		SA2	3 289890
F2	1	289891					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished —				
			uml. total	Maßstab Scale	Gewicht Weight		
Paißmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			1 : 1			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material			
Name		Name		Benennung Title			
Bemaßung 78 hinzu gefügt		25.10.2017		Rollenplan			
		gez. drawn		Isomat 4/5			
		gepr. checked		Schüco ASS 70 FD			
		ges. seen		487790 RP 1000			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			