




2. Durchgang

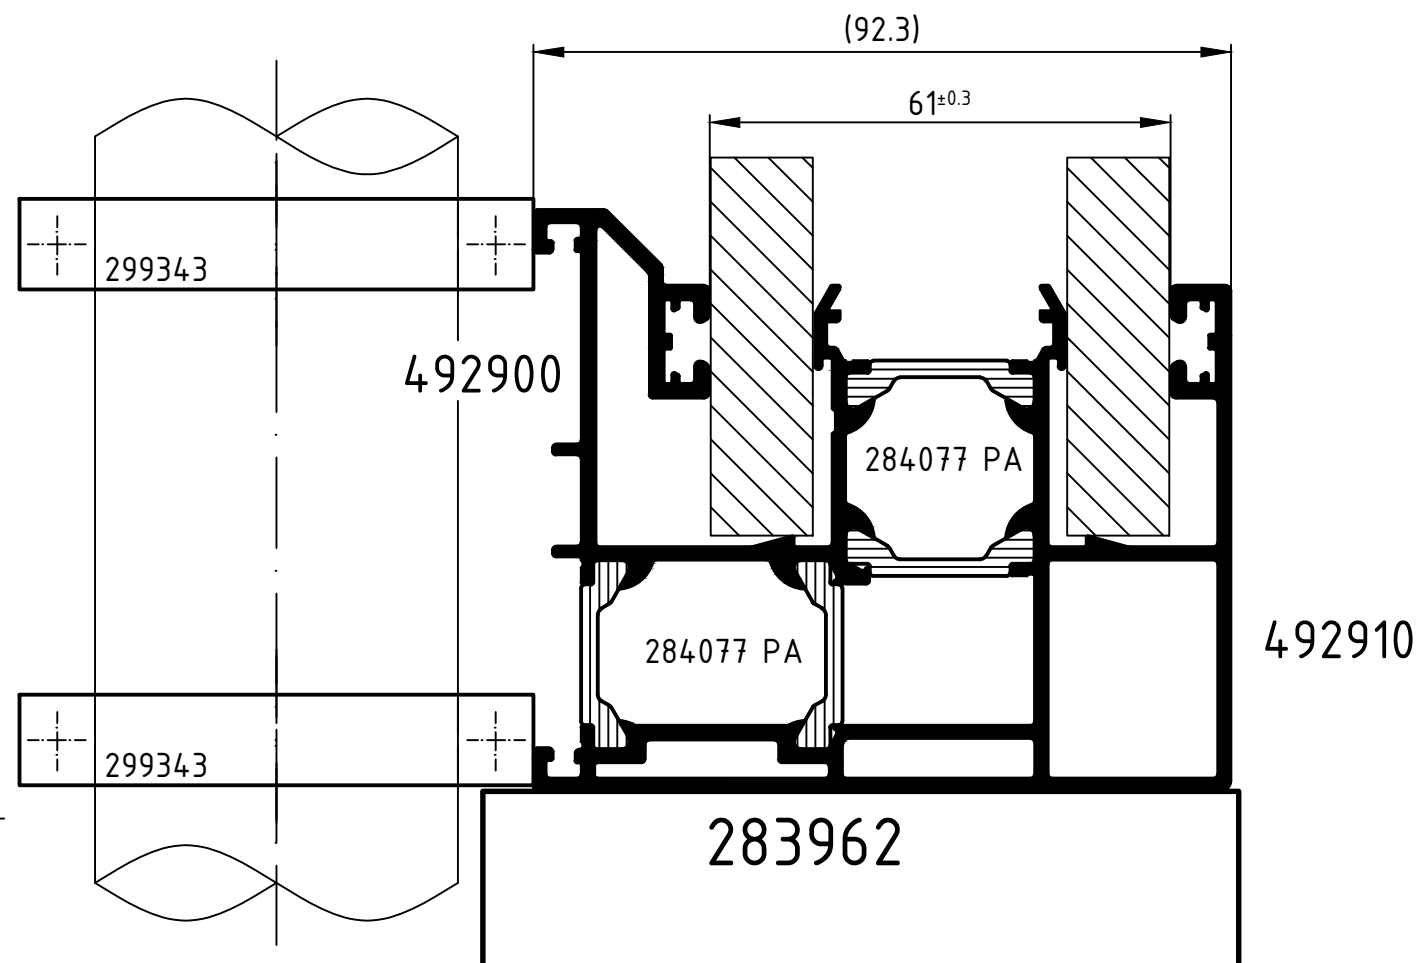

Profil 492960 in 2 Durchgängen rollen.
2. Durchgang, Profil in Querachse um 180°
drehen und in Längsachse 90°.
Maschinenbestückung 1. Durchgang
siehe RP 492960RP1000




Rollbeilage in Eigenfertigung

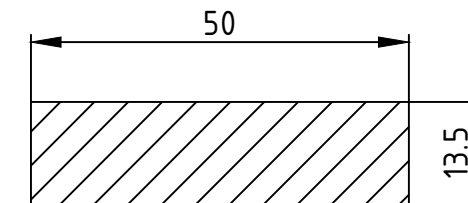

2x6100mm

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

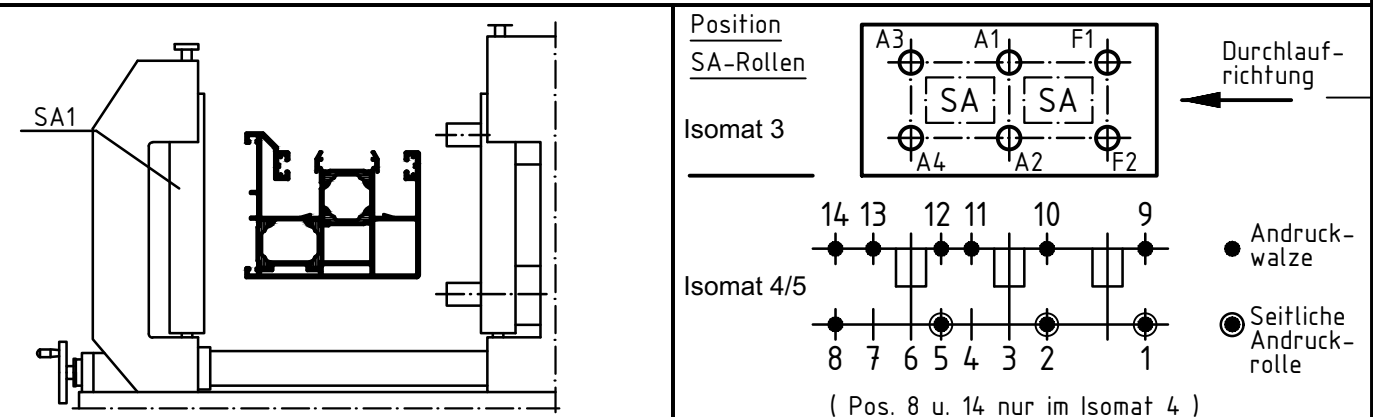

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282473 B	282473 B	R1/R2/A1/R3	R1	3 282821 (20.0 mm)
A2	1	283962	283962		R2	3 280748 (6.0 mm)
A3	1	282474 B	282473 B	R1/R2/A3/R3	R3	3 296207 (4.0 mm)
A4	1	283962	283962		SA1	6 299343
F1	1	282472 B		R1/R2/F1/R3		
F2	1	283962				

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished			
		uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0302		15.05.2019		Benennung Title	
Name		Name		Benennung Title	
Ring auf A2/A4/F2 entfernt		gez. drawn		Winkler, A.	
		gepr. checked		Finkemeyer, C.	
		ges. seen		Nienhäuser, R.	
				Benennung Title	
				Schüco ASS 77 PD	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				492960 RP 1100	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO