



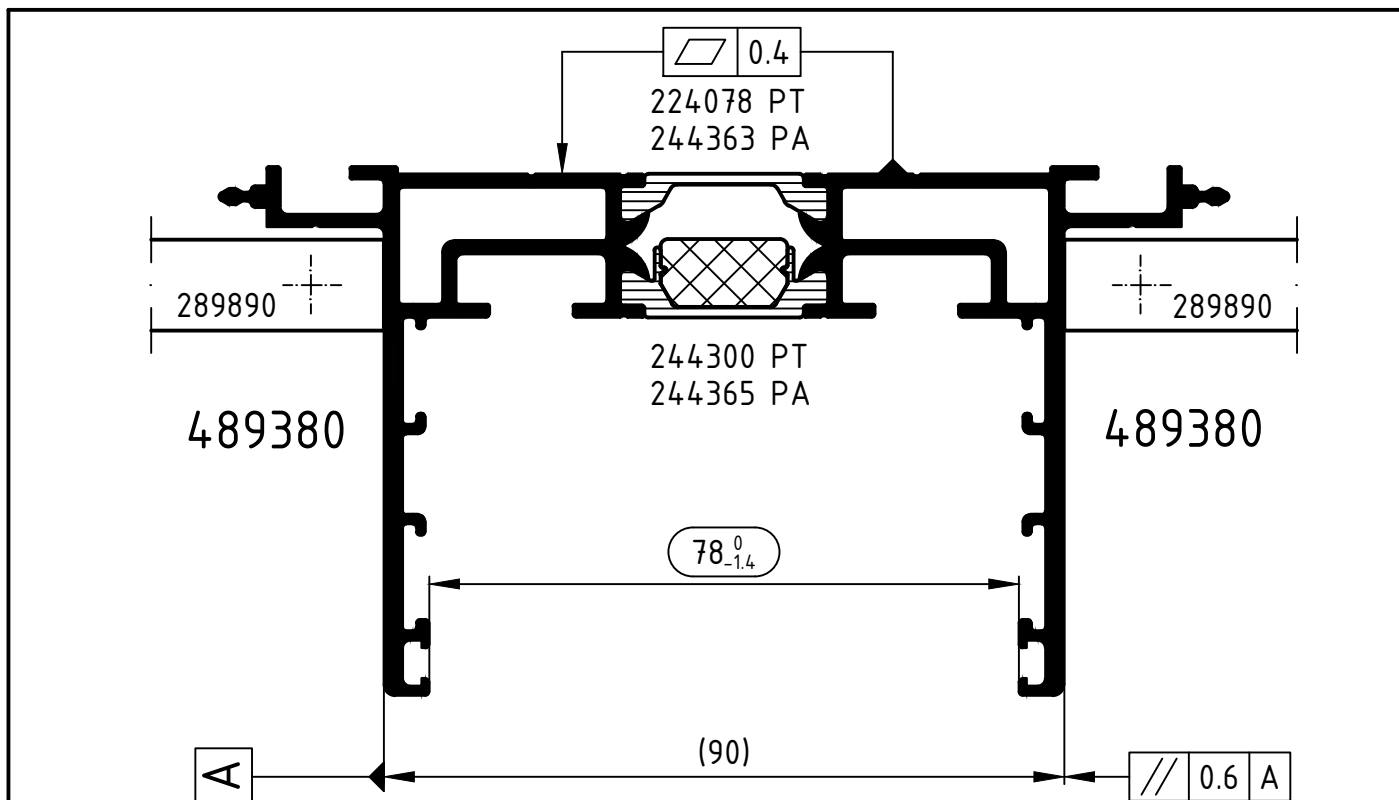


Abgeminderte Schubfestigkeit bei +80C: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

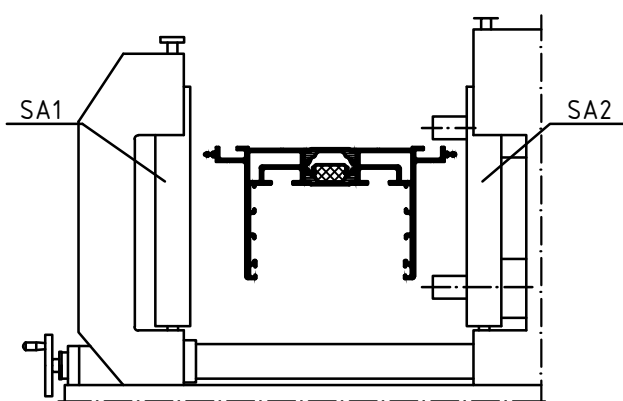


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

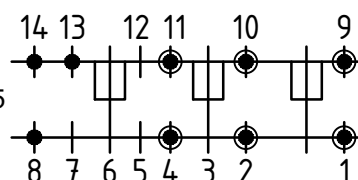

- Andruck-
walze

○ Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R3/A1	R1	3	299085 (3.6 mm)	
A2	1	289892	289892		R2	3	296212 (17.0 mm)	
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A3	R3	3	280752 (Adapter)	
A4	1	289893	289892		SA1	3	289890	
F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1	SA2	3	289890	
F2	1	289891						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				meh. polished	—		Maßstab Scale	
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Werkstoff Material			
Name				Name	Benennung Title			
Bemaßung 78 hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ASS 70 FD		
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhäuser, R.				
				Zeichn.-Nr. Drawing No.			494010 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		