



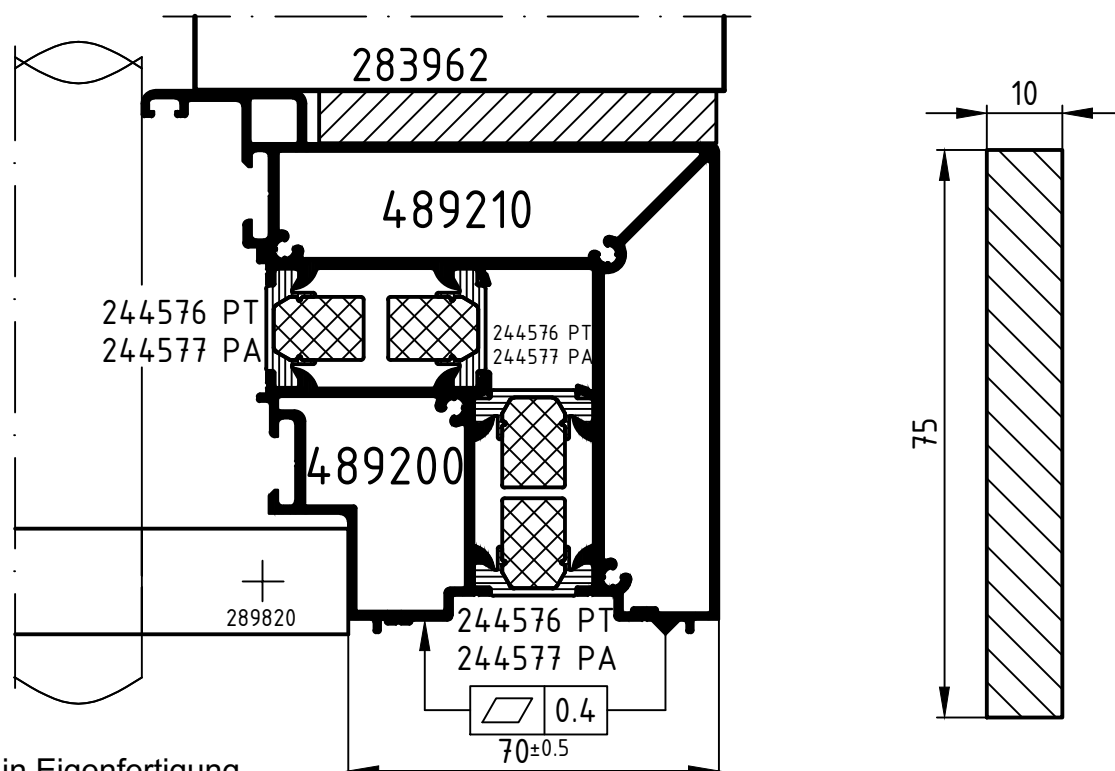


Rollbeilage in Eigenfertigung
In 2 Durchgängen rollen! 2. Rolldurchgang (1. Rolldurchgang siehe 494140 RP 1000)
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

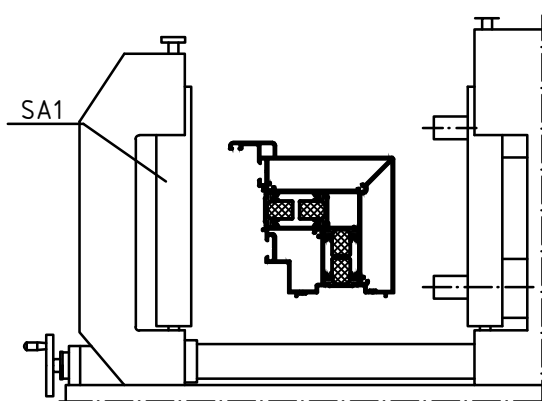


Position

SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

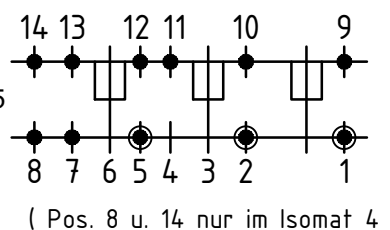

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	2	296505 (1.2 mm)	
A1	1	283962	283962		R2	2	280750 (Adapter)	
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2	SA1	3	289820	
A3	1	283962	283962					
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4				
F1	1	283962						
F2	1	289854						

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		—			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0201									
Name				31.01.2017				Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ASS 70 FD	
				gepr. checked		Winkler, A.			
				ges. seen		Nienhüser, R.			
								494140 RP 1100	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO