



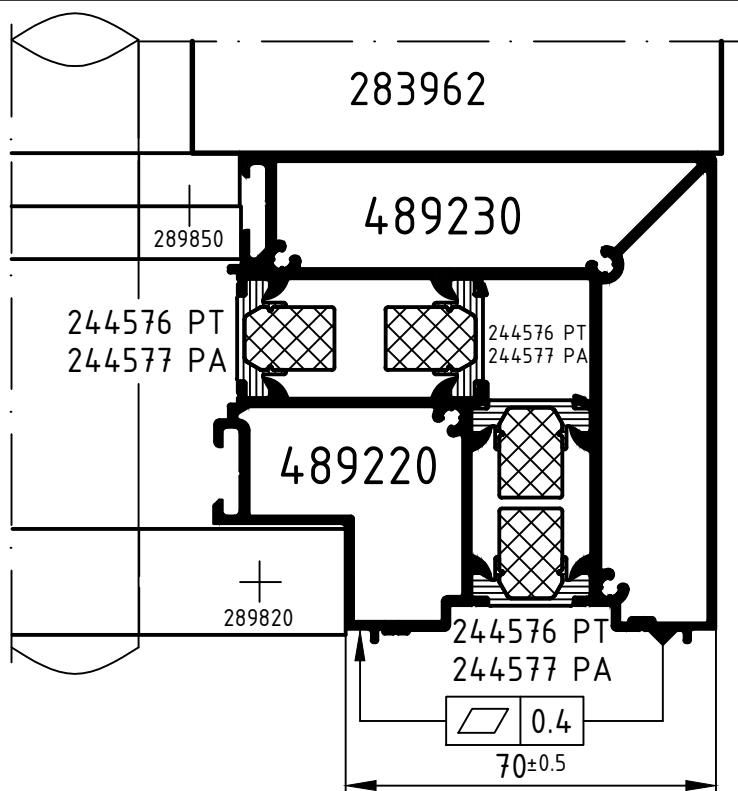


In 2 Durchgängen rollen! 2. Rolldurchgang (1. Rolldurchgang siehe 494150 RP 1000)
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

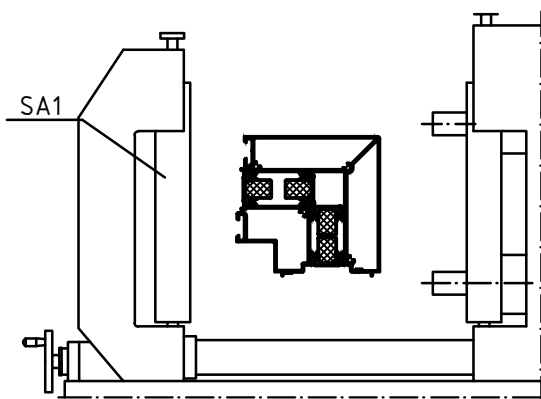


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

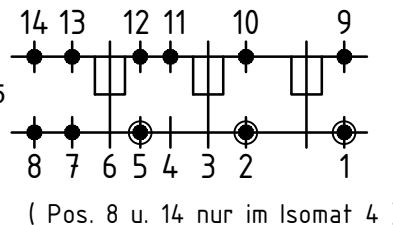

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories					
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			R1	2	296505 (1.2 mm)		
A1	1	283962		283962					R2	2	280750 (Adapter)		
A2	1	280696 A		280696 A		R1/R2/A2			SA1	3	289820		
A3	1	283962		283962					SA1	3	289850		
A4	1	280697 A		280696 A		R1/R2/A4							
F1	1			283962									
F2	1			289854									
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU				Info-Plan:	
						mech. polished		—					
						uml. total				Maßstab Scale		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Benennung Title			
Name						31.01.2017				Rollenplan Isomat 4/5			
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.				Schüco ASS 70 FD			
				gepr. checked		Winkler, A.							
				ges. seen		Nienhüser, R.							
										Zeichn.-Nr. Drawing No.			
										494150 RP 1100			
										EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
										Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO