

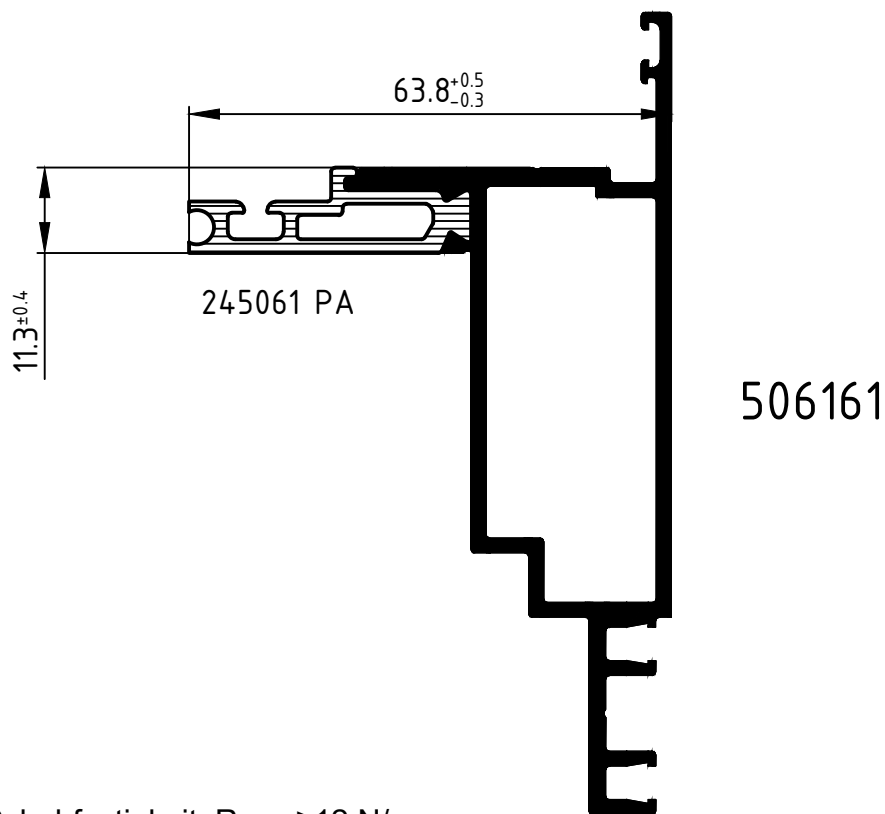


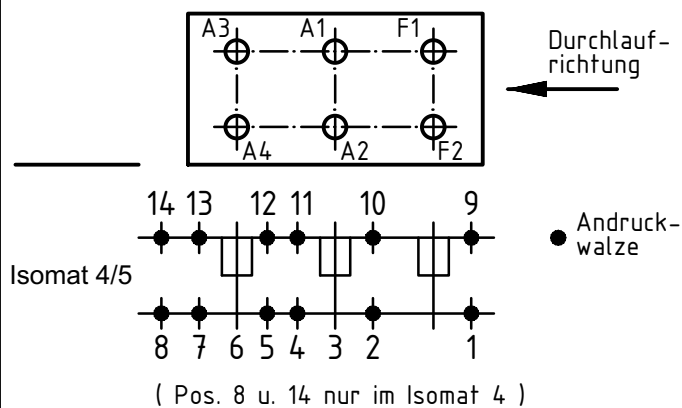

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 12 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

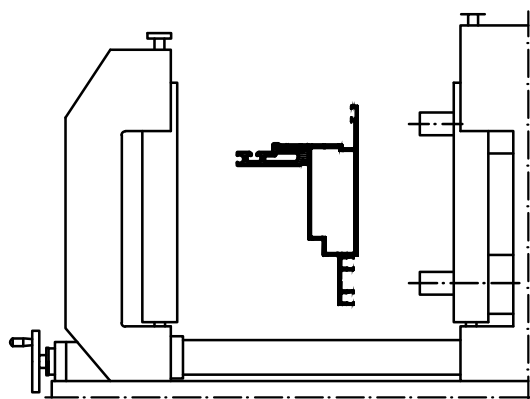

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	296272	296272	R1/A1	R1	3	296534	(8.5 mm)	
A2	1	289885	289885	R2/A2/R3	R2	3	296449	(2.0 mm)	
A3	1	296272	296272	R1/A3	R3	3	296448	(8.0 mm)	
A4	1	289886	289885	R2/A4/R3					
F1	1	296272		R1/F1					
F2	1	289884		R2/F2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Werkstoff Material			
0100				Name		Benennung Title			
Name				06.09.2018		Rollenplan			
				gez. drawn		Finkemeyer, C.			
				gepr. checked		Winkler, A.			
				ges. seen		Nienhüser, R.			
						Schüco ADS 75 SimplySmart		Sonderrollen	
						507061 RP 1000			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	