

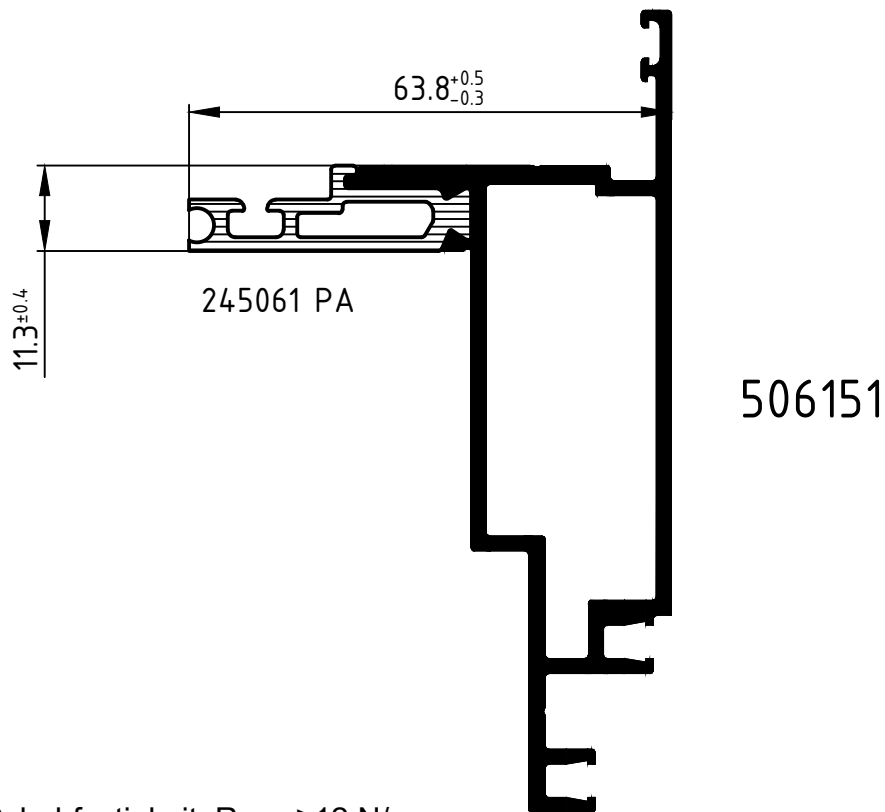


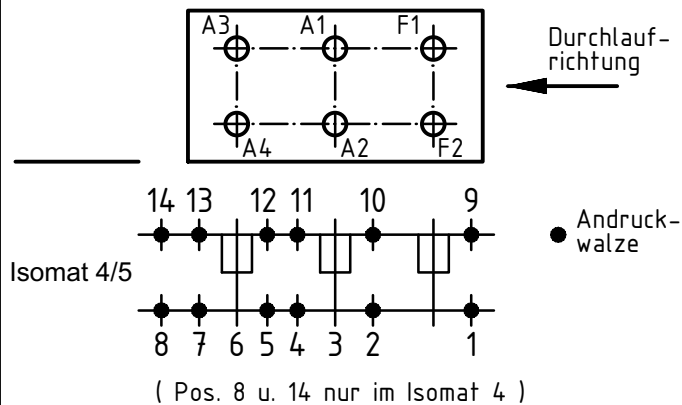

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 12 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

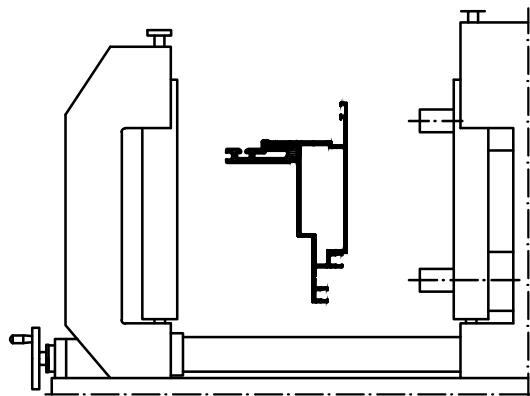

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	296272	296272	R1/A1	R1	3	296534 (8.5 mm)	
A2	1	289885	289885	R2/A2/R3	R2	3	296449 (2.0 mm)	
A3	1	296272	296272	R1/A3	R3	3	296448 (8.0 mm)	
A4	1	289886	289885	R2/A4/R3				
F1	1	296272		R1/F1				
F2	1	289884		R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		
						1 : 1		
						Gewicht Weight		
						Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		
Name				06.09.2018		Benennung Title		
		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco ADS 75 SimplySmart Sonderrollen		
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						507071 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO